



MOD : CMN11-S3

Production code : 7243351CP

04/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



V3 – Frio ventilado / *Fan assisted* / *Froid ventilé*



S3 – Frio estático / *Static refrigeration* / *Froid statique*



Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales











Modelo Model
V3 / S3

Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data</i>		960	1210	1420	1920	2420	2840
Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C/60%HR)					
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M1					
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	+ 2 / + 4					
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	0,57	0,72	0,85	1,15	1,44	1,69
Superfície de Carga Refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	1,55	1,96	2,30	3,11	3,93	4,60
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>							
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230/50					
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W (V3/S3)	320	460	470	540	850	980
Iluminação <i>Ligthing</i>	Nº x W	1 x 10	1 x 12	1 x 19	2 x 10	2 x 12	2 x 19
	Tipo <i>Type</i>	LED T8					
Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>							
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Type	R290					
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo <i>Type</i>	Automática <i>Automatic</i>					
Dimensões <i>Dimensions</i>							
Comprimento <i>Length</i> (s/ laterais <i>without sides</i>) (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	960 1055	1210 1305	1420 1515	1920 2015	2420 2515	2840 2935
Peso <i>Weight</i> (líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	110 / 135	140 / 180	160 / 205	220 / 270	240 / 300	330 / 400
Embalagem madeira <i>Wood packing</i> (comprimento <i>length</i>) (largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	1140	1410	1610 1140 x 1490	2110	2650	3030

Parâmetros de Programação (Dixell)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV (S3)	DSV (V3)
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	3	2
ot	Calibração da primeira sonda <i>First probe calibration</i>	-12	12°C	0	0
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) <i>Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)</i>	0.1	25°C	3	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	0	120	4	4
MdF	Duração máx descongelação <i>Maximum length for defrost</i>	1	99´	30	20

Cortes **Cross-sections** **Coupes**

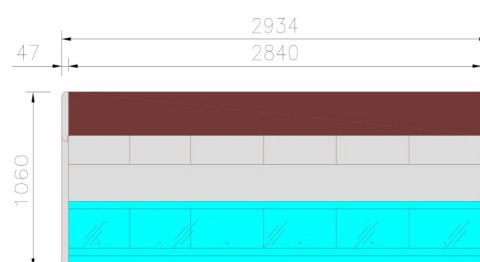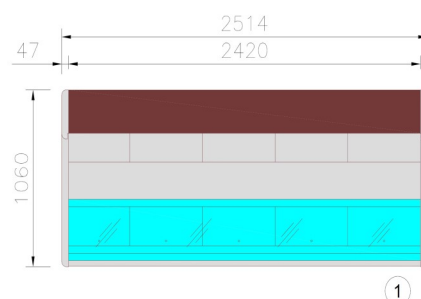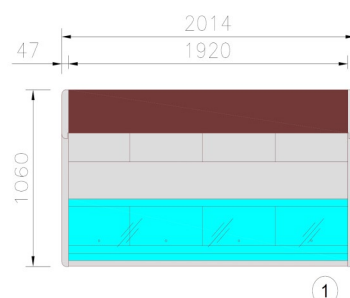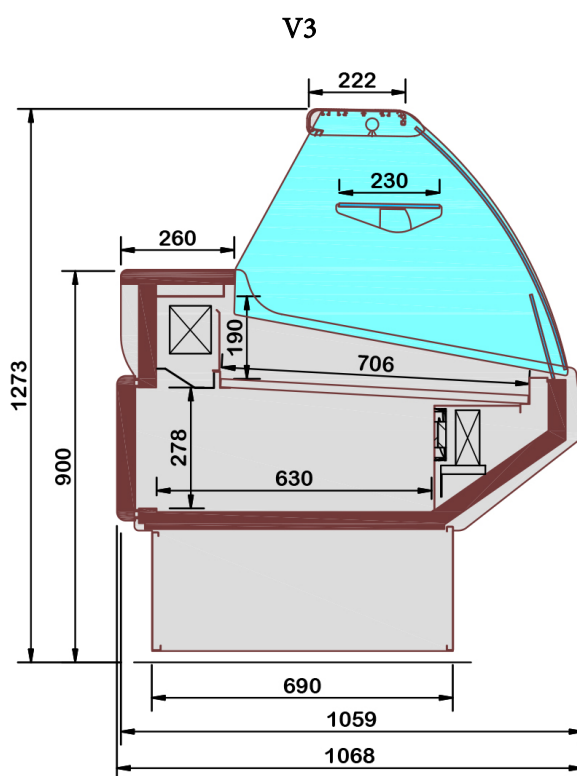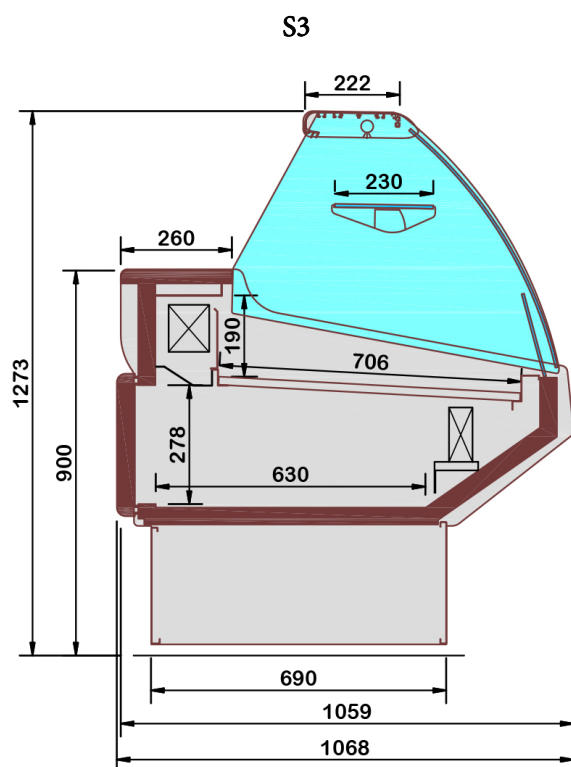

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espeçura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des joves: 47 + 47 = 94

Dimensões em mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm