



MOD : HAS08-P5

Production code : 7217062

05/2025



HAS08-P5




Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales

		Modelo /Model HAS08-P5 / HAS10-P5	
Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data</i>		800	1000
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	+ 65 / + 80	
Superfície de exposição <i>Display surface</i>	m²	1,54	1,92
Volume útil <i>Net volume</i>	l	320	400
Número de Portas <i>Number of doors</i>	Nº	1	2
Ruído <i>Sound pressure</i>	dB	< 60	
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>			
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230 / 50	
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	3100	3700
Iluminação <i>Ligthing</i>	Nº x W Tipo <i>Type</i>	1 x 14 T5 Fluorescente <i>Fluorescent</i>	1 x 21 T5 Fluorescente <i>Fluorescent</i>
Resistência de aquecimento <i>Heating elements</i>	Nº x W Tipo <i>Type</i>	2 x 1500	2 x 1800
Ficha eléctrica <i>Plug</i>	Tipo <i>Type</i>	Industrial <i>Industrial</i> 2P + T 32A 230V	
Dimensões <i>Dimensions</i>			
Comprimento <i>Length</i> (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	845	1045
Peso <i>Weight</i> (líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	100/130	130/165
Embalagem madeira <i>Wood packing</i> (comprimento <i>length</i>) (largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	910 820 x	1110 1680

Parâmetros de Programação
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX171
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	85
ot	Calibração da Sonda do termóstato <i>Thermostat probe calibration</i>	-12	12°C	5
Hy	Diferencial <i>Differential</i>	0.1	25°C	5

Cortes e Plantas
Cross-sections and layout
Coupes et plans

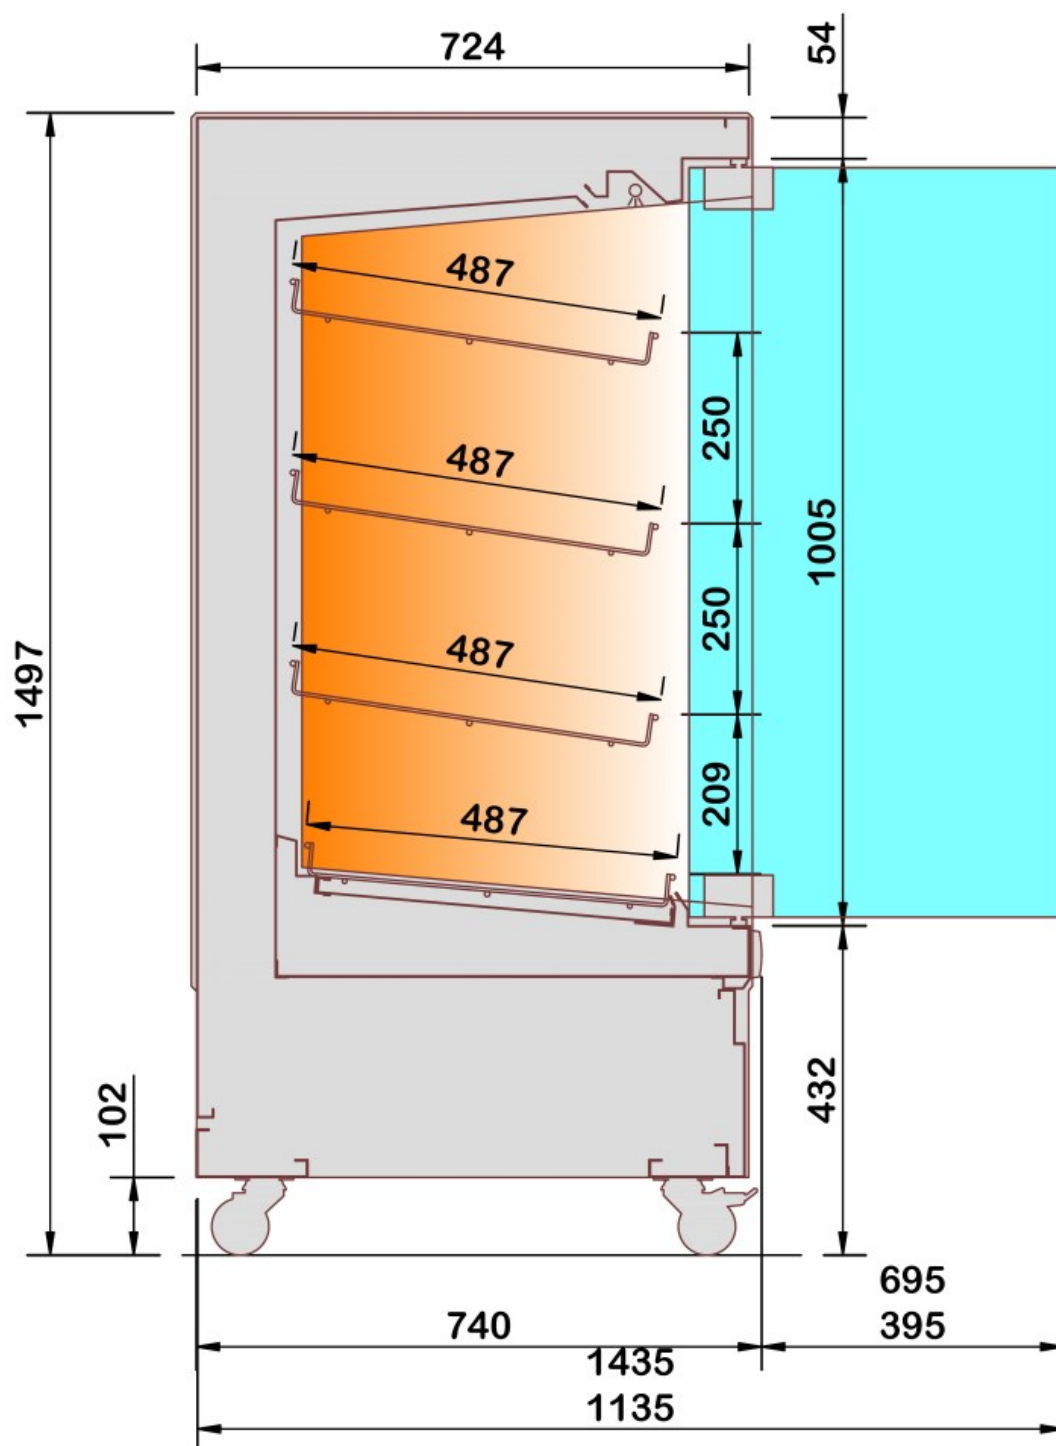


Peso Máximo
Poids Maximum

Tabuleiro / Deck Pan	150 kg / m ²
Prateleiras / Shelves	100 kg / m ²

Cortes e Plantas
Cross-sections and layout
Coupes et plans

HAS08-P5

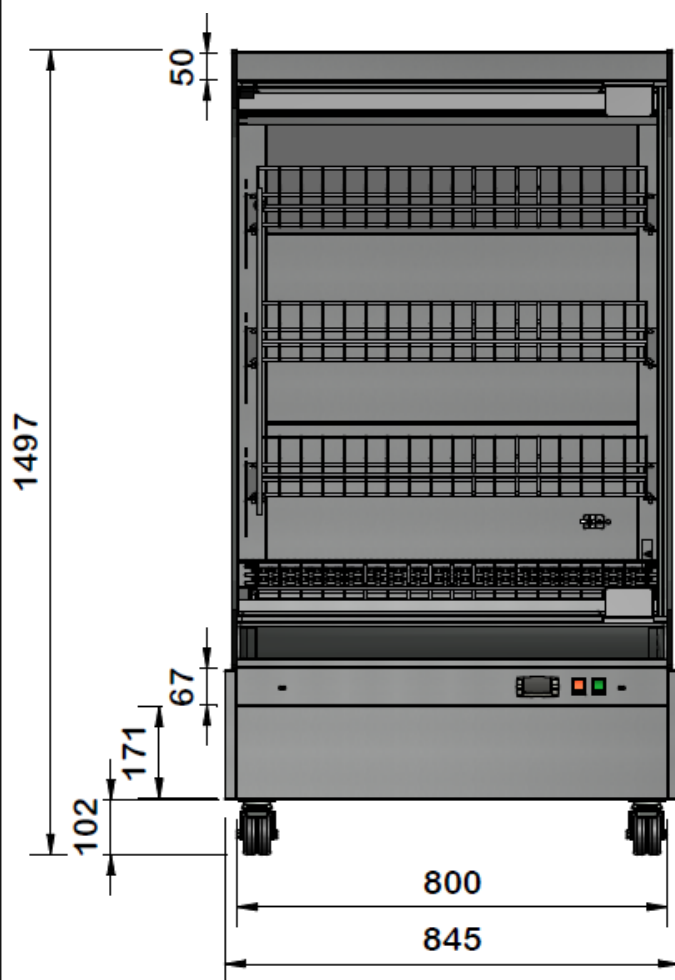

HAS10-P5



Peso Máximo
Poids Maximum

Tabuleiro / Deck Pan	150 kg / m ²
Prateleiras / Shelves	100 kg / m ²