



MOD : SCM16-C5

Production code : 7279092

05/2025



SCM16-C5



Características Gerais

General Features
Caractéristiques Générales

Modelo Model**SCM****Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953****1250****1450****1875****2500****Classe Climática Climate Class****3 (25°C/60%HR)****Classe Temperatura Temperature Class****M2****Temperatura de trabalho Operating temperature****°C****+2 / +4****Área total de exposição Total display area (TDA)****m²****1,81****2,12****2,72****3,63****Sup Carga Refrigerada Refrigerated shelf area****m²****3,06****3,55****4,59****6,13****Número de portas Number of doors****Nº****2****2****3****4****Dados Eléctricos Electrical Data****Alimentação eléctrica Electrical Supply****V/Hz****230 / 50****Potência eléctrica Power supply****W****755****855****1000****1330****Consumo anual energia Annual energy consumption****kWh/
annum****4015****4540****5120****5750****Classe eficiência energética Energy efficiency classe****D****D****C****C****Iluminação Lighting****Nº x W****3 x 19****3 x 19****3 x 19 + 1 x 22****5 x 19****Tipo Type****T8 LED****Dados Refrigeração Refrigeration Data****Refrigerante Refrigerant****Tipo Type****R290****Descongelação Defrosting****Tipo Type****Automática automatic****Dimensões Dimensions****Comprimento Length**

(s/ laterais without sides)
(c/ laterais including sides)






mm**1250****1450****1875****2500****1310****1510****1935****2560****Peso Weight****(líquido net / bruto gross)****kg****320 / 340****370 / 400****425 / 475****640 / 700****Embalagem madeira****(comprimento length)****Wood packing****(largura width x altura height)****mm****1440****1640****2100****2690****980 x 2265****Parâmetros de Programação****Default Setting Values (DSV)****Parametres Installes Par Default**

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX063
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	2
ot	Calibração da Sonda do termóstato <i>Thermostat probe calibration</i>	-12	12°C	0
Hy	Diferencial <i>Differential</i>	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre ciclos de descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	1	120 h	4
MdF	Duração (máxima) da descongelção <i>(Maximum) lenght for defrost</i>	0	99 min	20

Cortes e Plantas

Cross-sections and layout

Coupes et plans

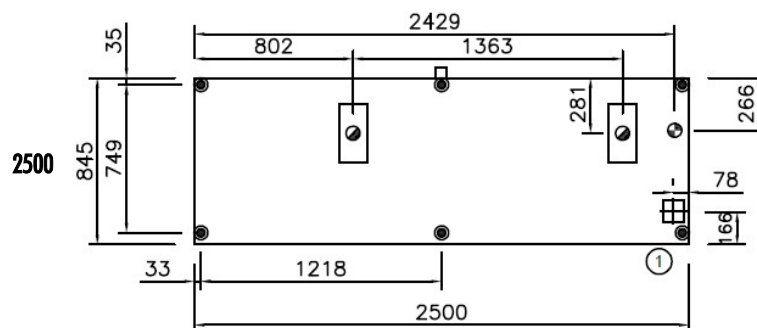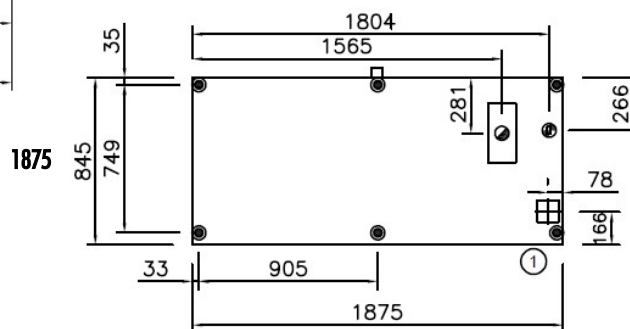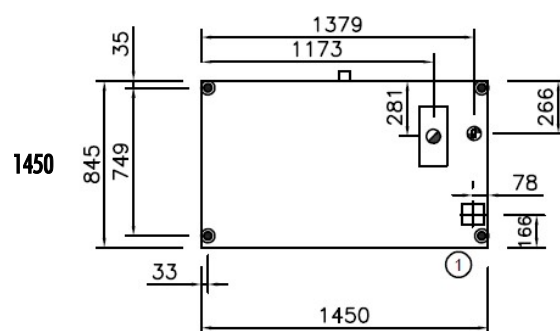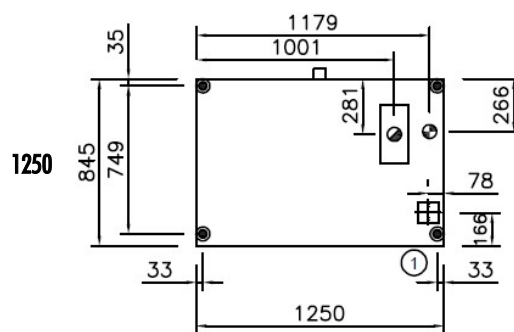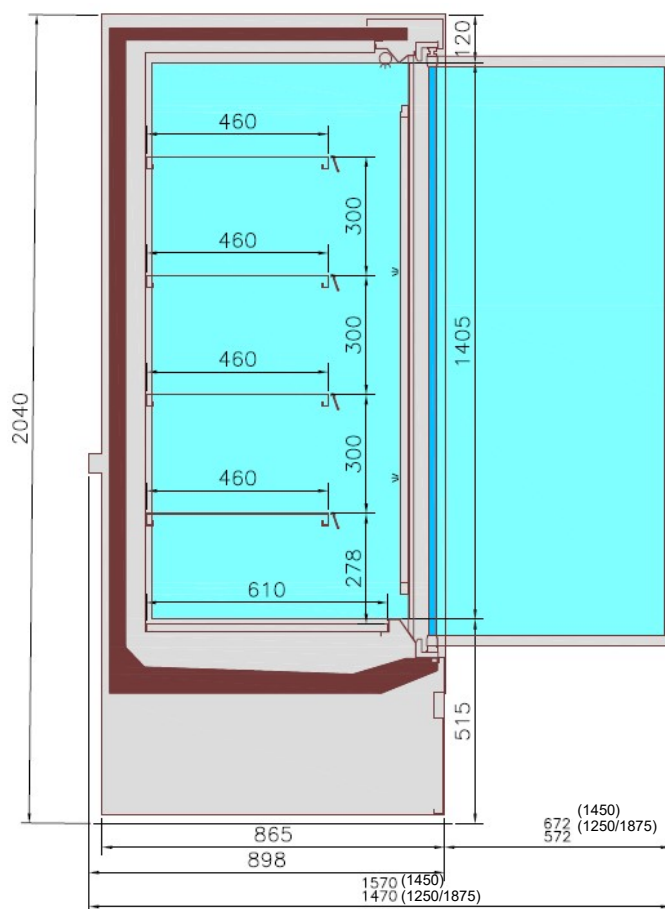

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras

Maximum weights - Trays / Shelves

Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras <i>Shelves</i>	100 kg / m²
Tabuleiros <i>Trays</i>	150 kg / m²

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espessura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des joues:

Vidro Duplo / Double glass / Double vitrage: 24 + 24= 48 mm

Opacas / Opaques / Opaques: $30 + 30 = 60$ mm

● - Pés / *Feets* / *Pieds*

 - Drenagem água de condensados/ *Water drainage / Tuyaux évacuation eau condensats*

 - Passagem tubagem frigorífica / *Gas pipes passage/* *Passage de tube*

 - Alimentação eléctrica / *Electrical connection* / *Branchement*

① - Frente do móvel *Front of the cabinet* *Partie frontale du meuble*