



MOD : SCM14-C5

Production code : 7279091

05/2025



SCM14-C5








Características Gerais - NT*General Features**Caractéristiques Générales***Modelo Model****SCM****Dados Técnicos Gerais Technical Data - ISO 23953****1250****1450****1875****2500****Classe Climática** *Climate Class***3 (25°C/60%HR)****Classe Temperatura** *Temperature Class***M2****Temperatura de trabalho** *Operating temperature***°C****+2 / +4****Área total de exposição** *Total display area (TDA)***m²****1,81****2,12****2,72****3,63****Sup Carga Refrigerada** *Refrigerated shelf area***m²****3,06****3,55****4,59****6,13****Número de portas** *Number of doors***Nº****2****2****3****4****Dados Eléctricos Electrical Data****Alimentação eléctrica** *Electrical Supply***V/Hz****230 / 50****Potência eléctrica** *Power supply***W****755****855****1000****1330****Consumo anual energia** *Annual energy consumption***kWh/
annum****4015****4540****5120****5750****Classe eficiência energética** *Energy efficiency classe***D****D****C****C****Iluminação** *Ligthing***Nº x W****3 x 19****3 x 19****3 x 19 + 1 x 22****5 x 19****Tipo Type****T8 LED****Dados Refrigeração Refrigeration Data****Refrigerante** *Refrigerant***Tipo Type****R290****Descongelação** *Defrosting***Tipo Type****Automática automatic****Dimensões Dimensions****Comprimento** *Length***(s/ laterais without sides)
(c/ laterais including sides)****mm****1250****1450****1875****2500****1310****1510****1935****2560****Peso** *Weight***(líquido net / bruto gross)****kg****320 / 340****370 / 400****425 / 475****640 / 700****Embalagem madeira****(comprimento length)****Wood packing****(largura width x altura height)****mm****1440****1640****2100****2690****980 x 2265****Parâmetros de Programação***Default Setting Values (DSV)**Parametres Installes Par Default*

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX063
Set	Set point <i>Set point</i>	LS	US	2
ot	Calibração da Sonda do termostato <i>Thermostat probe calibration</i>	-12	12°C	0
Hy	Diferencial <i>Differential</i>	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre ciclos de descongelações <i>Interval between defrost cycles</i>	1	120 h	4
MdF	Duração (máxima) da descongelação <i>(Maximum) lenght for defrost</i>	0	99 min	20

Cortes e Plantas

Cross-sections and layout

Coupes et plans

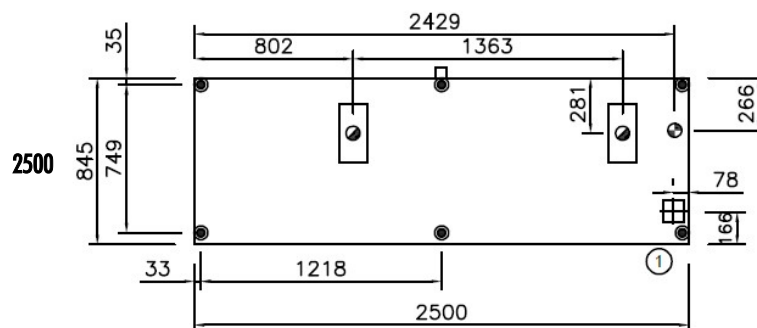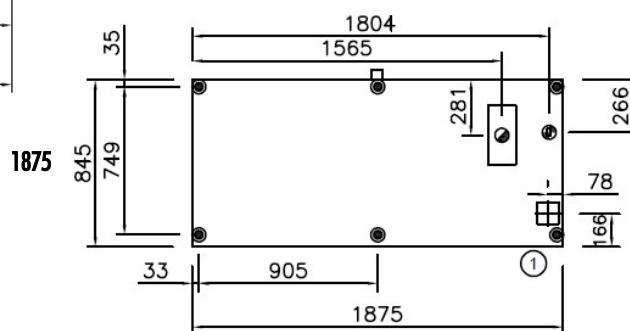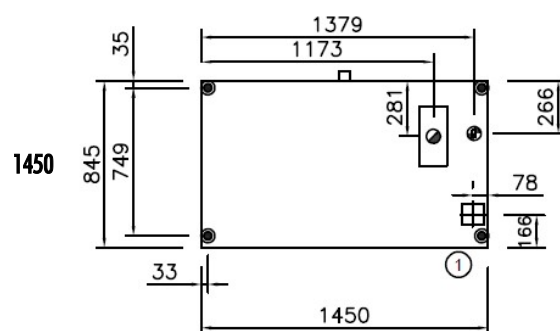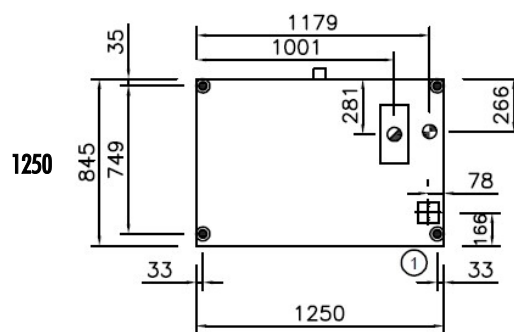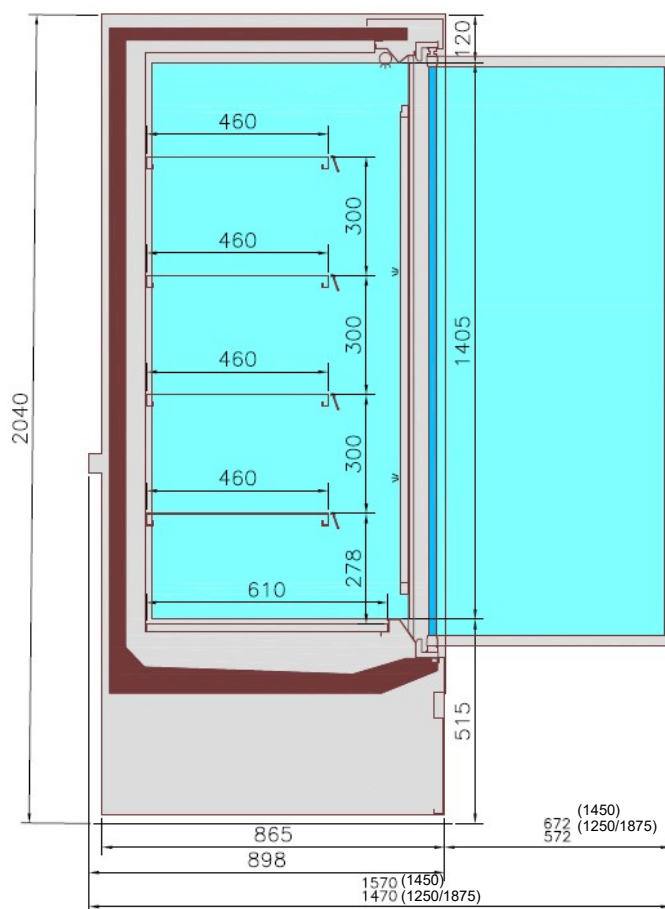

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras

Maximum weights - Trays / Shelves

Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras <i>Shelves</i>	100 kg / m²
Tabuleiros <i>Trays</i>	150 kg / m²

Plantas sem laterais / Plants with out pannels / Plantes sans latérales

Espessura laterais / Thickness of side panels / Epaisseur des joues:

Vidro Duplo / Double glass / Double vitrage: 24 + 24= 48 mm

Opacas / Opaques / Opaques: $30 + 30 = 60$ mm

● - Pés / *Feets* / *Pieds*

 - Drenagem água de condensados/ *Water drainage / Tuyaux évacuation eau condensats*

⊕ - Passagem tubagem frigorífica / *Gas pipes passage/ Passage de tube*

 - Alimentação eléctrica / *Electrical connection* / *Branchement*

① - Frente do móvel *Front of the cabinet* *Partie frontale du meuble*