



MOD : WR-B43S-1B

Production code : P011002DIV

04/2025

Scheda tecnica

Modello: WR-B43S-1B
Codice: P011002DIV



Caratteristiche tecniche:

- ▶ Struttura esterna e camera di cottura, con bordi arrotondati, in acciaio inox
- ▶ Ventole in acciaio inox
- ▶ Illuminazione camera di cottura alogena
- ▶ Porta ad apertura frontale con doppio vetro, con vetro interno basso emissivo
- ▶ Reggigriglia smontabile per una facile pulizia
- ▶ Guarnizione porta ad incastro, removibile
- ▶ Maniglia ergonomica tubolare in acciaio inox

Cottura manuale:

- ▶ Cottura a convezione
- ▶ Funzione Grill con relativo timer (o modalità infinito)
- ▶ Temperatura: da 50° C a 270° C
- ▶ Timer di 120' con segnale sonoro e modalità infinito

Convezione con grill

Elettrico	Analogico
4 livelli	460x340 mm

Descrizione:

Forno a convezione, con modalità grill, controllo analogico e camera di cottura in acciaio. Dotato di funzione tempo (con possibilità di impostare la modalità infinito) e temperatura. Perfetto per bar e punti di ristoro che devono cucinare semplici piatti o rigenerare cibi precotti, come anche prodotti di pasticceria e panificazione surgelati.

Caratteristiche strutturali:

- ▶ Numero motori: 2
- ▶ Autoreverse: no
- ▶ Nr. velocità: 1
- ▶ Passo [mm]: 70
- ▶ Sonda al cuore: n.a.
- ▶ Lavaggio automatico: n.a.


Dotazioni:

- ▶ Q.tà 1 griglia 460x340 mm
- ▶ Q.tà 1 teglia 460x340 mm

Accessori:

- ▶ Basamento in acciaio inox con ripiano (rif. AB-R42-580)
- ▶ Struttura a 8 ripiani per basamento forno (rif. AR-K42-580)
- ▶ Lievitatore 8 ripiani (rif. EP-E42-08)

Disegno tecnico:

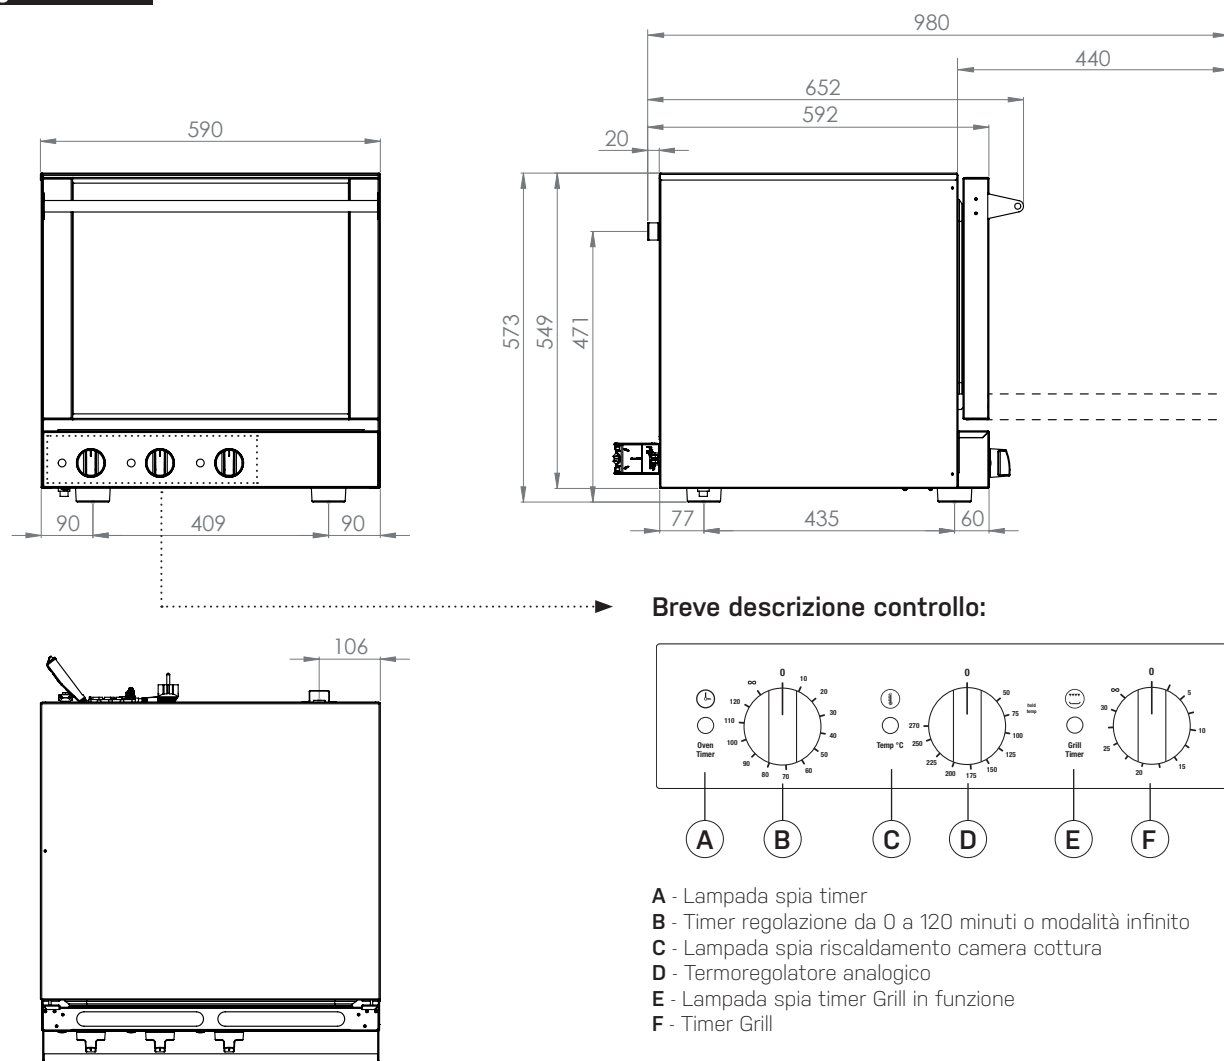

Breve descrizione controllo:

- A - Lampada spia timer
- B - Timer regolazione da 0 a 120 minuti o modalità infinito
- C - Lampada spia riscaldamento camera cottura
- D - Termoregolatore analogico
- E - Lampada spia timer Grill in funzione
- F - Timer Grill

Dimensioni:

Dimensioni forno con maniglia [LxPxH mm]:	590 x 652 x 573
Dimensioni forno senza maniglia [LxPxH mm]:	590 x 592 x 573
Dimensioni camera [LxPxH mm]:	480 x 390 x 330
Peso netto [kg]:	40

Imballo:

Tipo imballo:	cartone su pallet
Dimensioni imballo [LxPxH mm]:	650 x 690 x 720
Volume [m³]:	0,32
Peso lordo [kg]:	45

Alimentazione elettrica:

Max potenza elettrica [kW]:	3,6
Max potenza assorbita [A]:	15,6
Alimentazione elettrica [V]:	230V 1PH+N
Frequenza [Hz]:	50/60
Requisito cavo potenza:	cavo c/spina schuko 3x1,5mm²

Connessione idrica e specifiche acqua:

Ingresso acqua potabile [ø mm]:	n.a.
Pressione acqua [bar]:	n.a.
Durezza acqua:	n.a.
Conduttività elettrica [µS/cm]:	n.a.
Concentrazione cloro [mg/lt]:	n.a.
Concentrazione ione cloruro [mg/lt]:	n.a.
Scarico acqua [ø mm]:	n.a.

Requisiti per l'installazione:

Le installazioni devono essere conformi a tutti i sistemi elettrici locali, specie la sezione dei cavi di collegamento elettrico, e ai regolamenti per la ventilazione e l'allacciamento idraulico. Inoltre, la qualità dell'acqua deve rispettare gli standard minimi indicati dal costruttore. Le attrezzature elettriche devono essere installate da personale qualificato.