

03/2016

Mod: LM3-DSS

Production code: LP/33-SAVON




Diamond
catering equipment


Fiche Technique Lave-Mains

Montage des accessoires sur la cuve :

- 1 - Installez le col de cygne dans le trou située à droite, (joint et pas de vis dessous).
- 2 - Fixez le flexible à la suite du col de cygne
- 3 - a) Installez le Tempo sur le support prévu à cet effet, trou situé sous cuve, (la partie la plus grande devant, vers la plaque basculante)
b) Reliez le Flexible et le Tempo, la sortie de l'eau se situe sous le tempo sous la flèche (repérez vous sur la photo n°1)
- 4 - Installez le Mitigeur sur le Tempo, pas de vis dans la longueur de la pipe (photo n°2) (eau chaude à gauche, eau froide à droite)
- 5 - Installez la bonde et le siphon

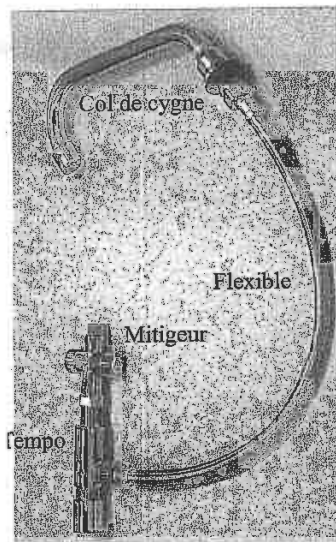


Vue de dessous

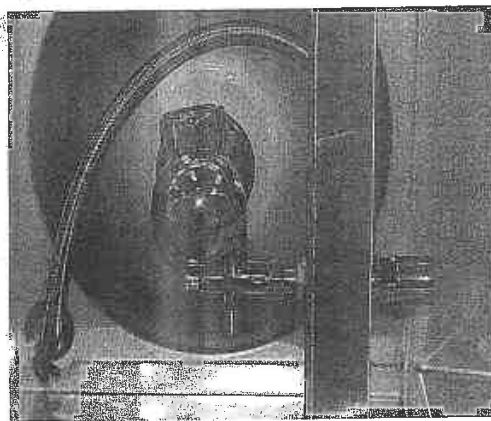

Attention au sens de montage !!!

Les Tempo montés à l'envers fuient inévitablement et notre Service après vente, ne saurait être tenu pour responsable.

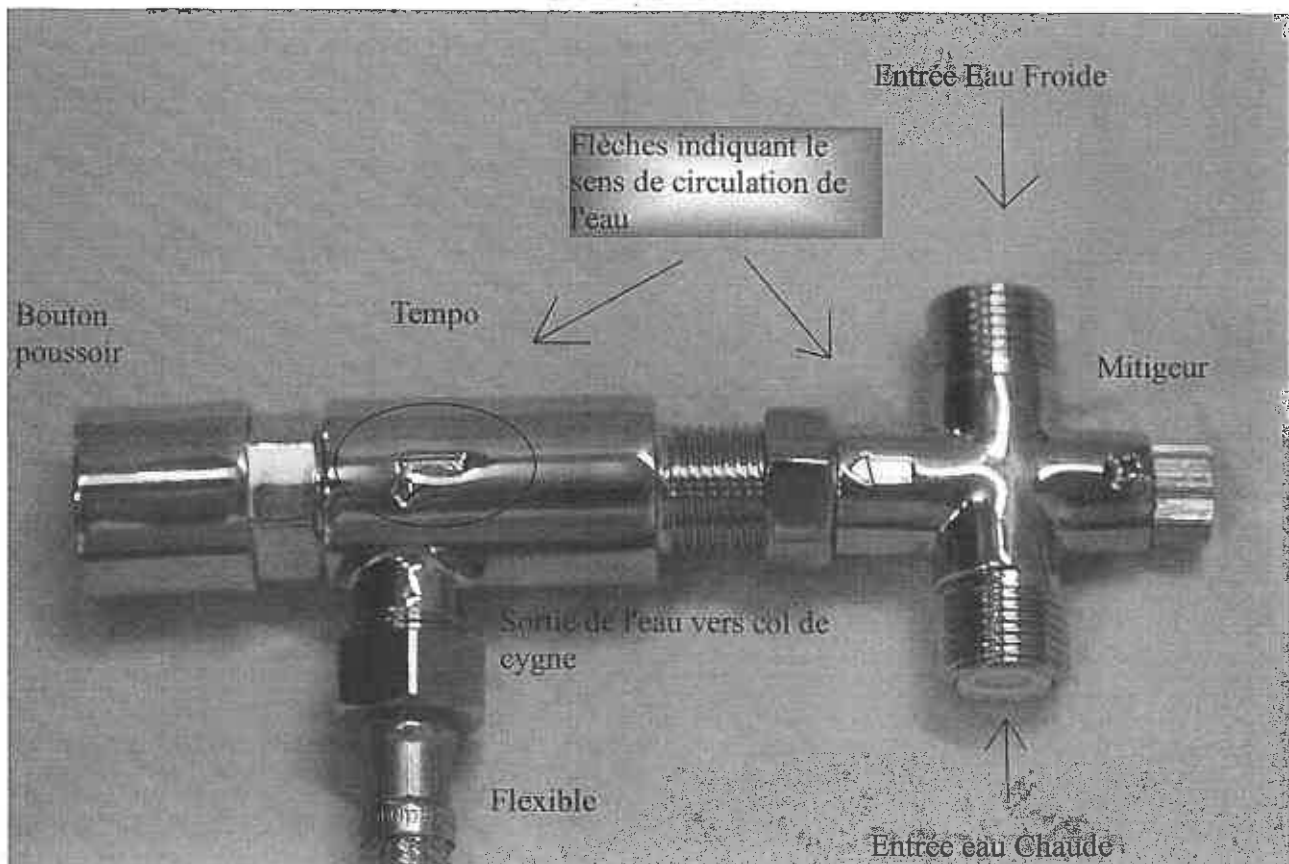

INSTALLATION

Elever la pellicule protectrice du double face fixé à l'arrière du distributeur.


Nettoyer soigneusement la zone de fixation afin d'éliminer la poussière et toute trace de graisse.

Appliquer en appuyant fermement le distributeur à l'endroit désiré.


Attendre 1 heure avant d'utiliser le distributeur.

REEMPLISSAGE


Enlever le couvercle et remplir de savon liquide. Lors de la première utilisation presser le bouton entre 5 et 10 fois pour remplir la pompe. Le distributeur est prêt à fonctionner.



Ensuite vérifier le niveau du savon sur la fenêtre placée en façade, il est nécessaire de remettre du savon lorsque le niveau est en dessous du seuil minimum de la fenêtre.



Votre distributeur de savon est muni d'un dispositif anti-goutte qui coupe immédiatement le flux de savon dès que la pression sur le bouton cesse.



PERFORMANCE IDEALE

Une seule main suffit pour presser le bouton