











Mod.	Desc.	Power Puissance	Tension Voltage
WR-TSE1-S	Toaster-salamander 1 piano, con timer	2200W	230V
WR-TSE2-D	Toaster-salamandra 2 piani, con timer	3300W	230V

## **IT - ISTRUZIONI PER L'USO**

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tostapane professionale per la prima volta. Conservare per futura consultazione.


- Decidere dove posizionare l'apparecchio.
- a) Non posizionare l'apparecchio vicino a materiali combustibili o deformabili con il calore. Se ciò non è possibile, rivestire lo spazio dove si desidera posizionare il tostapane con materiale in grado di creare un buon isolamento termico e che non sia combustibile.
  - B) Scegliere un luogo che non sia umido.
- Collegare l'apparecchio solamente a una presa di corrente con la tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un circuito elettrico dimensionato per la potenza indicata sulla targhetta dati.
- Questo tostapane è un apparecchio di classe I. Collegare il tostapane solo a una presa con messa a terra.
- Non posizionare il tostapane in prossimità di rubinetti.
- Non posizionare il tostapane troppo vicino a una presa elettrica .
- Gli interruttori (1) devono essere spenti, ossia posizionati in OFF, quando la spina viene inserita o rimossa.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo avvolto.
- Usare l'apparecchio sempre in posizione verticale.
- Non utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza, soprattutto vicino ai bambini. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo.
- Prima della pulizia, assicurarsi che il tostapane sia spento e si sia raffreddato.
- Non immergere il tostapane in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare questo apparecchio con un dispositivo di controllo cronometrico o con qualsiasi altro dispositivo in grado di accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare mai prolunghe per aumentare la lunghezza del cavo o adattatori a T.
- Non utilizzare il tostapane se il cavo o la spina sono rovinati o se l'apparecchio non funziona correttamente.
- Le riparazioni e le modifiche dei cavi devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.

- 1. Prima di utilizzare l'apparecchio assicurarsi che le griglie estraibili ( 3) e il vassoio raccoglibriciole (4) siano posizionati correttamente.
- 2. Per mettere il tostapane in funzionamento e utilizzare i ripiani desiderati accendere gli interruttori (1)
- 3. Se il tostapane è dotato di un timer, ruotare la manopola del timer (2) selezionando il tempo di funzionamento desiderato.
- 4. Utilizzare le griglie estraibili (3) per collocare il pane nel tostapane.
- 5. Durante il funzionamento del tostapane non toccare le parti metalliche dell'apparecchio poiché le temperature possono essere particolarmente alte.
- 6. NOTA IMPORTANTE: Scollegare il tostapane dalla presa di corrente elettrica e lasciarlo raffreddare prima di estrarre il vassoio raccogli-briciole (4). Non toccare il vassoio raccogli-briciole o il corpo del tostapane durante il funzionamento poiché vi è il rischio di temperature elevate.
- 7. NOTA IMPORTANTE: Se nel tostapane a 2 ripiani si desidera utilizza un solo ripiano, si deve usare il ripiano superiore per garantire una tostatura più uniforme su entrambi i lati del pane.

## **ATTENZIONE**

A. In caso di caduta accidentale di acqua sul tostapane, questo deve essere immediatamente spento e staccato dalla fonte di alimentazione e deve essere totalmente asciugato prima di riutilizzarlo.

- B. Per procedere alla pulizia e alla manutenzione, il tostapane deve essere sempre spento e la spina deve essere staccata dalla presa di corrente elettrica.
- B.1 Per la pulizia del tostapane utilizzare un panno umido e non usare mai getti d'acqua
- B.2 Assicurarsi di riporre e fissare nuovamente le griglie prima di utilizzare di nuovo il tostapane.

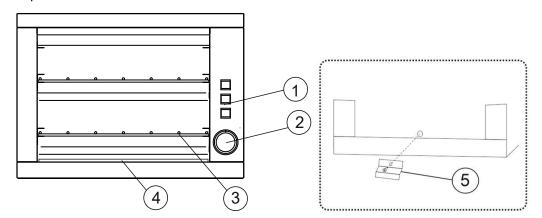

Struttura del tostapane-salamadra:

- 1. Interruttori di accensione
- 2. Timer (se applicabile)
- 3. Griglia estraibile
- 4. Vassoio raccogli-briciole
- 5. Distanziatore posteriore e vite

