


SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

Sommario


INTRODUZIONE.....	2
ELEMENTI NEUTRI	3
ELEMENTI BAGNOMARIA	5
ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA	8
ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO.....	11
ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO.....	14
VETRINA INDIPENDENTE NEUTRA O REFRIGERATA.....	17
ELEMENTI CASSA	19
ELEMENTI ANGOLO	21
ELEMENTO PER INSERIMENTO CARRELLI	23
ELEMENTO PER SUPPORTO TOP COTTURA.....	25
ELEMENTI COMPLEMENTARI	26
SCORRIVASSOI.....	29
SOVRASTRUTTURE	32
TESTATE TERMINALI	34
ZOCCOLATURA	34
RIVESTIMENTO	34

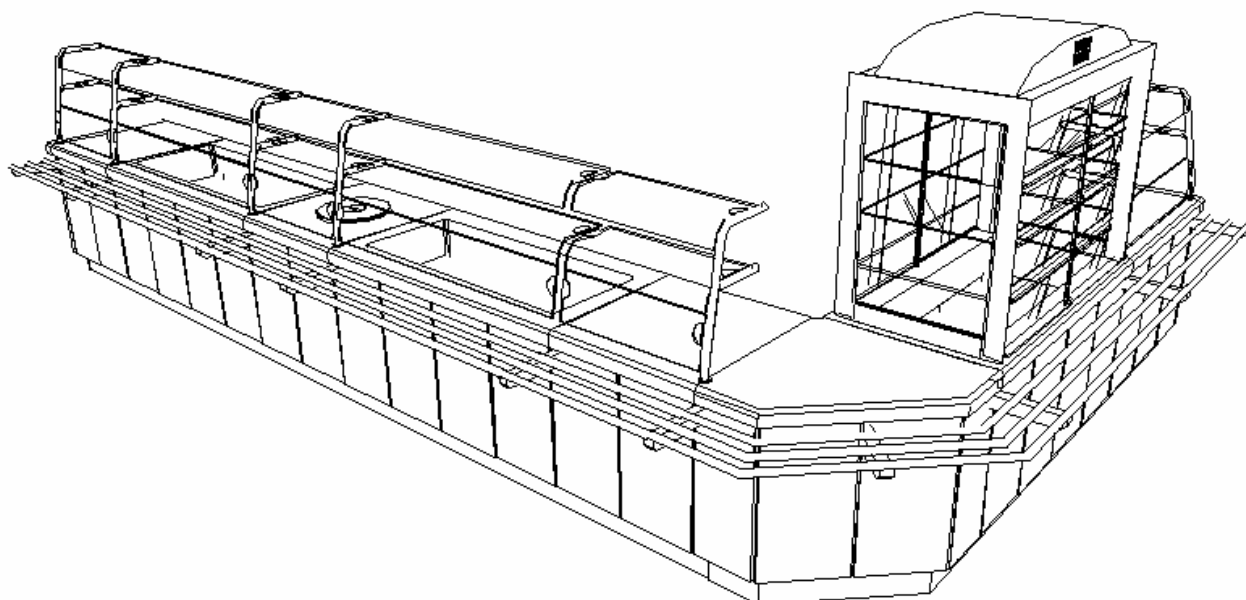

SELF SYSTEM 823

INTRODUZIONE

- La linea Self 800 è composta da elementi modulari per ottimizzare la funzionalità e la rapidità del servizio distribuzione e nel contempo contenere i costi.
- Gli elementi sono predisposti per l'unione testa a testa dei piani di lavoro in modo che il risultato finale sia molto simile ai piani continui; il montaggio è facilitato e velocizzato da appositi ganci rapidi. Ogni linea (o ogni elemento se utilizzato singolarmente) deve essere chiusa da testate terminali.
- La ricerca continua della nostra azienda anche sul fronte del design di questo prodotto, ha portato alla possibilità (in aggiunta al classico frontale in inox) di rivestire il frontale e le testate con pannelli anch'essi modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- L'applicazione degli scorrevassoi è prevista su entrambi i frontali e quindi permette la trasformazione della linea o del singolo elemento in isola.
- Sui piani si possono montare le sovrastrutture ad uno o due piani in cristallo temperato a protezione del cibo e per appoggio di piatti.
- Gli elementi sono forniti su piedini inox regolabili sui quali è possibile montare uno zoccolo con attacchi elastici su tutti i lati degli elementi.
- I supporti di sostegno per le sovrastrutture in vetro sono in tubolare d'acciaio inox AISI 304 lucido curvato secondo la sagoma dei cristalli.

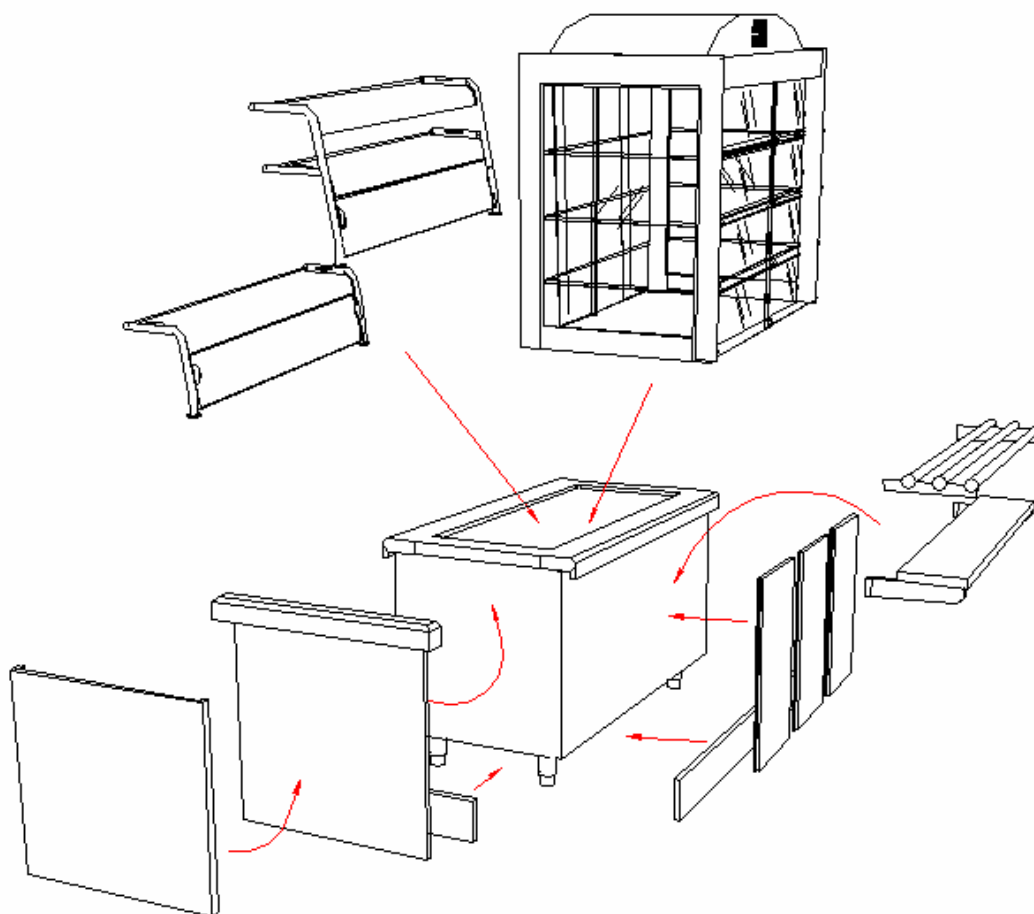

SCHEDE TECNICHE

SELF 800


SELF SYSTEM 823

ELEMENTI NEUTRI

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi NEUTRI è duplice: può essere utilizzato come piano di lavoro, d'appoggio o di esposizione e come mobile per il contenimento delle stoviglie e di altri materiali.

La gamma è composta da 12 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 mm, su vano a giorno, su vano armadiato neutro o caldo secco ventilato con funzione di scaldapiatti.

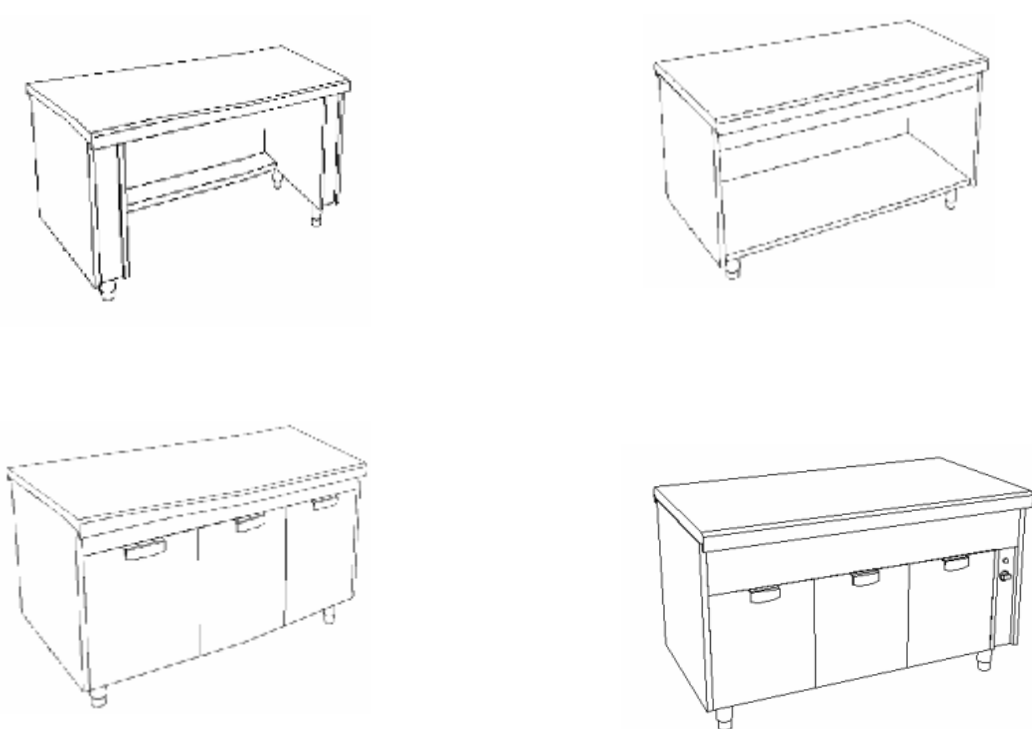

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE


- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale isolante e fonoassorbente.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE


SELF 800

SELF SYSTEM 823

NEUTRO

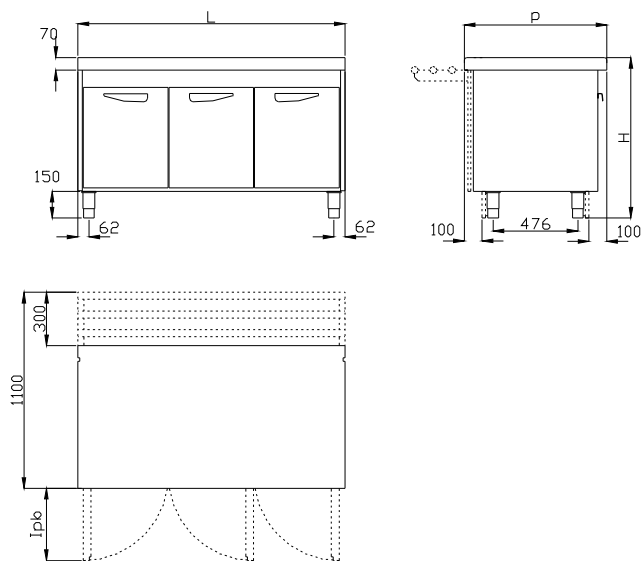

NEUTRO SU ARMADIO CALDO

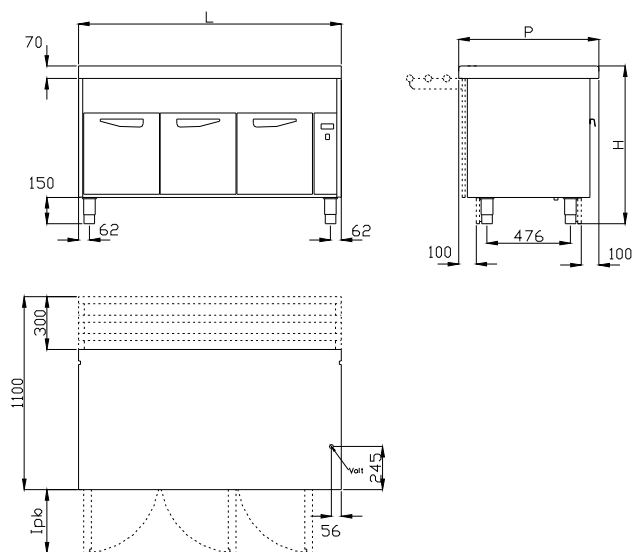

ELEMENTI CON PIANO NEUTRO												
Modello	8NP7	8NP11	8NP15	8EG7	8EG11	8EG15	8EA7	8EA11	8EA15	8ENC7	8ENC11	8ENC15
Vano	A PONTE	A PONTE	A PONTE	GIORNO	GIORNO	GIORNO	ARMADIO	ARMADIO	ARMADIO	CALDO	CALDO	CALDO
Dimensioni esterne [mm]												
• L = lunghezza	750	1125	1500	750	1125	1500	750	1125	1500	750	1125	1500
• P = profondità	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Profondità con scorrevassi mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta lpb [mm]	-	-	-	-	-	-	272	459	405	489	395	362
Dimensioni vano [mm]												
• lunghezza	-	-	-	700	1075	1450	700	1075	1450	550	825	1300
• profondità	-	-	-	650	650	650	650	650	650	650	650	650
• altezza	-	-	-	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Capacità vano [litri]				246	377	509	246	377	509	193	290	456
Tipo di porte	-	-	-	-	-	-	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente
N. di porte	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3
Pannello comandi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dx	Dx	dx
Potenza [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
Tensione [V] 50/60 HZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 1 F+N	230 1 F+N	230 1 F+N
Peso [Kg]	63	78	86	70	87	95	80	95	110	80	95	110

ACCESSORI PER ELEMENTI NEUTRI

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Ø Scorrevassi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Ø Sollevatori di piatti neutri o riscaldati e sollevatori di ceste montati sull'elemento neutro.

SCHUDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI BAGNOMARIA

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi bagnomaria è il mantenimento alla corretta temperatura dei cibi caldi nelle bacinelle ed il contenimento e riscaldamento delle stoviglie nel vano sottostante quando previsto.

La gamma è composta da 13 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 e 2250 mm, su vano a giorno (aperto), su vano armadiato neutro o su vano armadiato caldo secco ventilato con funzione di scaldapiatti.




CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Ø Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 e 3+3 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm.
- Ø Carico acqua elettrico con comando a pulsante, scarico con troppopieno amovibile.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Riscaldamento della vasca con resistenze ultrapiatte con supporto siliconico adesivo che aumentano l'efficacia del riscaldamento (rapidità di raggiungimento della temperatura impostata, minori dispersioni) contenendo i consumi energetici..
- Ø Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Ø Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale isolante e fonoassorbente.
- Ø Regolazione della temperatura indipendente tra vasca e vano.
- Ø A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

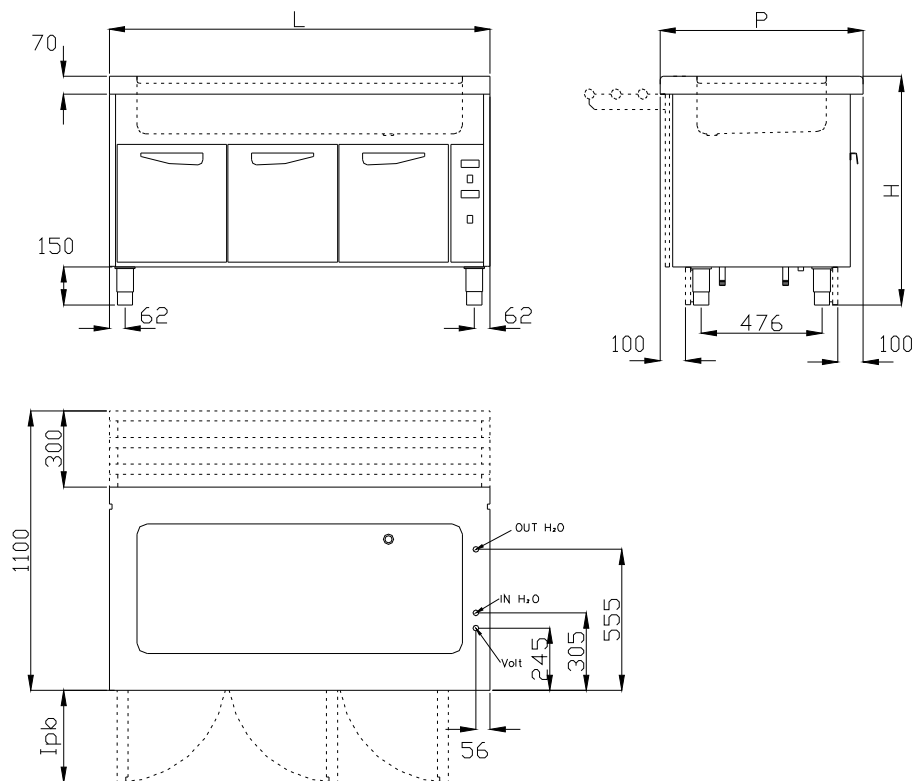

ELEMENTI BAGNOMARIA													
Modello	8EGB7	8EGB11	8EGB15	8EGB22	8EAB7	8EAB11	8EAB15	8EAB22	8ECB7	8ECB11	8ECB15	8ECB22	8EC2B22
Vano	GIORNO	GIORNO	GIORNO	GIORNO	ARMADIO	ARMADIO	ARMADIO	ARMADIO	ARMADIO CALDO	ARMADIO CALDO	ARMADIO CALDO	ARMADIO CALDO	ARMADIO CALDO
Dimensioni esterne [mm]													
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250	2250
• P = profondità	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Profondità con scorrevassoi mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta lpb [mm]	-	-	-	-	489	395	362	407	489	395	362	407	407
Dimensioni vano [mm]													
• lunghezza	550	825	1300	1920	550	825	1300	1920	550	825	1300	1920	1920
• profondità	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
• altezza	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Capacità vano [litri]	157	235	371	549	157	235	371	549	157	235	371	549	549
Tipo di porte	-	-	-	-	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente	Battente
N. di porte	-	-	-	-	1	2	3	4	1	2	3	4	4
Pannello comandi	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx+sx	dx+sx
Dimensioni vasche [mm]													
• lunghezza	630	960	1280	1930	630	960	1280	1930	630	960	1280	1930	955+955
• profondità	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
• altezza	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Capacità bacinelle	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	3+ 3x1/1 GN
Diametro entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro uscita acqua	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Potenza [kW] vasca	2	3	3	6	2	3	3	6	2	3	3	6	6
Potenza [kW] vano	-	-	-	-	1,1	1,6	1,6	2,2	1,1	1,6	1,6	2,2	2,2
Potenza [kW]	-	-	-	-	3,1	4,6	4,6	8,2	3,1	4,6	4,6	8,2	8,2
Tensione (V) 50/60 HZ	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N
Peso [Kg]	70	100	118	165	75	107	125	180	80	110	130	190	200

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORI PER BAGNOMARIA

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Ø Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Ø Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

SCHUDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi con piano caldo in vetroceramica è la presentazione raffinata ed il mantenimento alla corretta temperatura dei cibi caldi disposti nei piatti, in vassoi o nelle bacinelle.

Il vano sottostante il piano, è disponibile nelle versioni a giorno, armadiato neutro o riscaldato ventilato per il contenimento delle stoviglie.

La gamma è composta da 6 modelli di lunghezza 1125 e 1500mm, 2 su vano a giorno (aperto), 2 su vano armadiato neutro e 2 su vano armadiato caldo secco ventilato.




CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Superficie riscaldante in vetroceramica resistente agli shock termici.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Piano riscaldato tramite resistenze ultrapiatte con supporto siliconico adesivo che aumentano l'efficacia del riscaldamento (rapidità di raggiungimento della temperatura impostata, minori dispersioni) contenendo i consumi energetici, regolato da termostato fino a 120°C
- Ø Vano riscaldato ventilato per mantenimento unicamente di stoviglie e non di cibo (caldo secco), regolato da termostato digitale, con porte a battente a doppia parete con interposizione di materiale fonoassorbente.
- Ø Regolazione della temperatura indipendente tra piano e vano.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

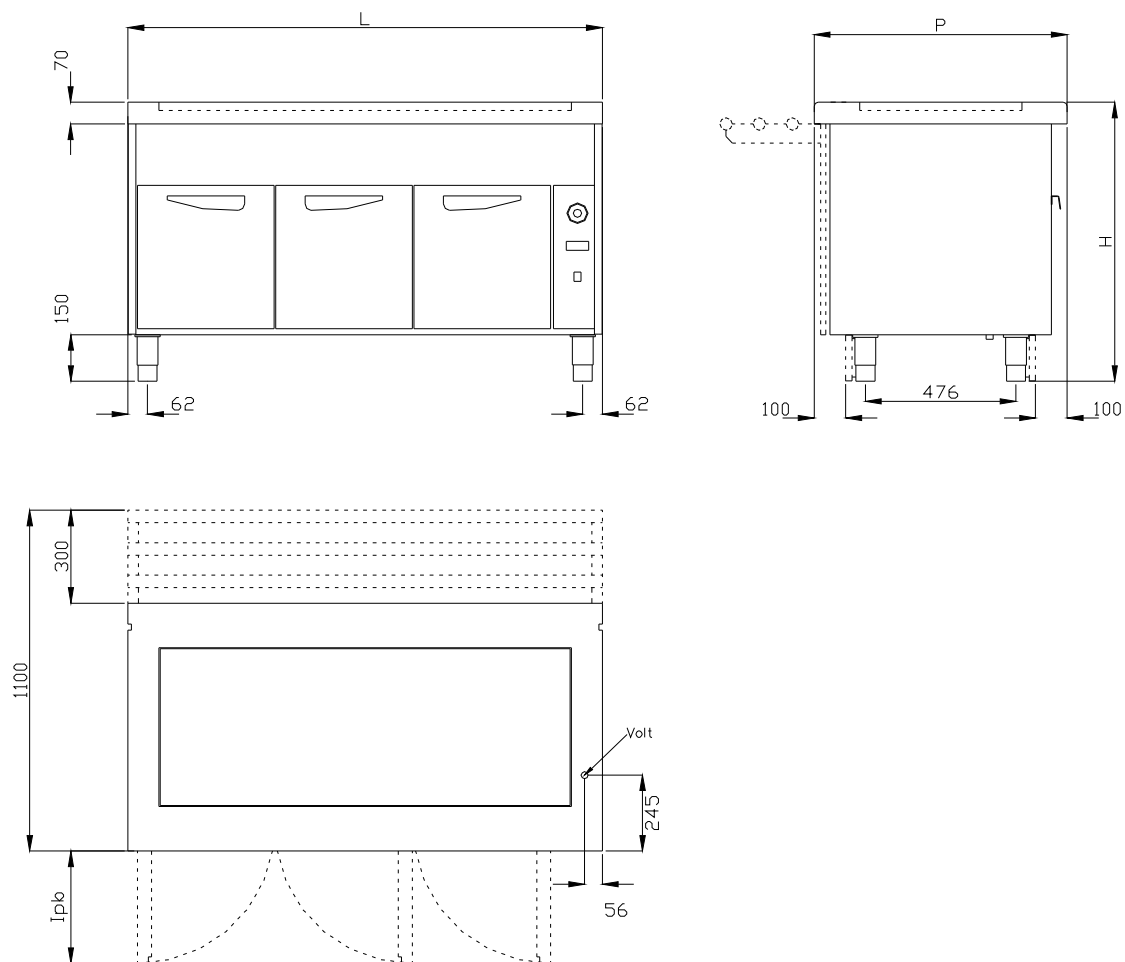

PIANO RISCALDANTE IN VETRO CERAMICA						
Modello	8EGVC11	8EAVC11	8ECVC11	8EGVC15	8EAVC15	8ECVC15
Vano	GIORNO	ARMADIO	CALDO	GIORNO	ARMADIO	CALDO
Dimensioni esterne [mm]						
• L = lunghezza	1125	1125	1125	1500	1500	1500
• P = profondità	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	900	900	900	900	900	900
Profondità con scorrevassoi [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta Ipb [mm]	-	395	395	-	395	395
Dimensioni int. vano [mm]						
• Lunghezza	825	825	825	1300	1300	1300
• profondità	650	650	650	650	650	650
• altezza	540	540	540	540	540	540
Capacità vano [litri]	290	290	290	465	465	465
Tipo di porte	-	battente	battente	-	battente	battente
N. di porte	-	2	2	-	3	3
Pannello comandi	dx	dx	dx	dx	dx	dx
Dimensioni vetroceramica [mm]						
• lunghezza	960	960	960	1300	1300	1300
• profondità	510	510	510	510	510	510
Regolaz. Temperatura con termostato	•	•	•	•	•	•
Potenza piano vetroceramica [kW]	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6
Potenza vano [kW]	-	-	1,1	-	-	1,1
Potenza totale [kW]	1,2	1,2	2,3	1,6	1,6	2,7
Tensione di alimentazione 50/60 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [kg]	100	107	110	118	125	130

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORI PER ELEMENTI CON PIANO RISCALDANTE IN VETROCERAMICA

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Ø Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Ø Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

SCHEDE TECNICHE

SELF 800


SELF SYSTEM 823

ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi refrigerati è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.

La gamma è composta da 16 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 e 2250 mm, su vano a giorno, su vano armadiato neutro o su vano refrigerato.

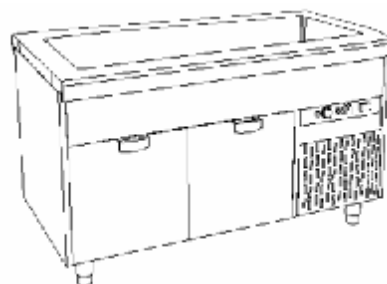


CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Ø Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm isolamento verso il vano.
- Ø Piano con invaso stampato e raggiato, scarico condensa e isolamento verso il vano.
- Ø Refrigerazione della vasca di tipo statico a serpentino disposto sul fondo e sulle pareti (per il piano solo sul fondo).
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Ø Vano refrigerato con evaporatore alettato, regolato da termostato digitale, con porte a battente.
- Ø A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

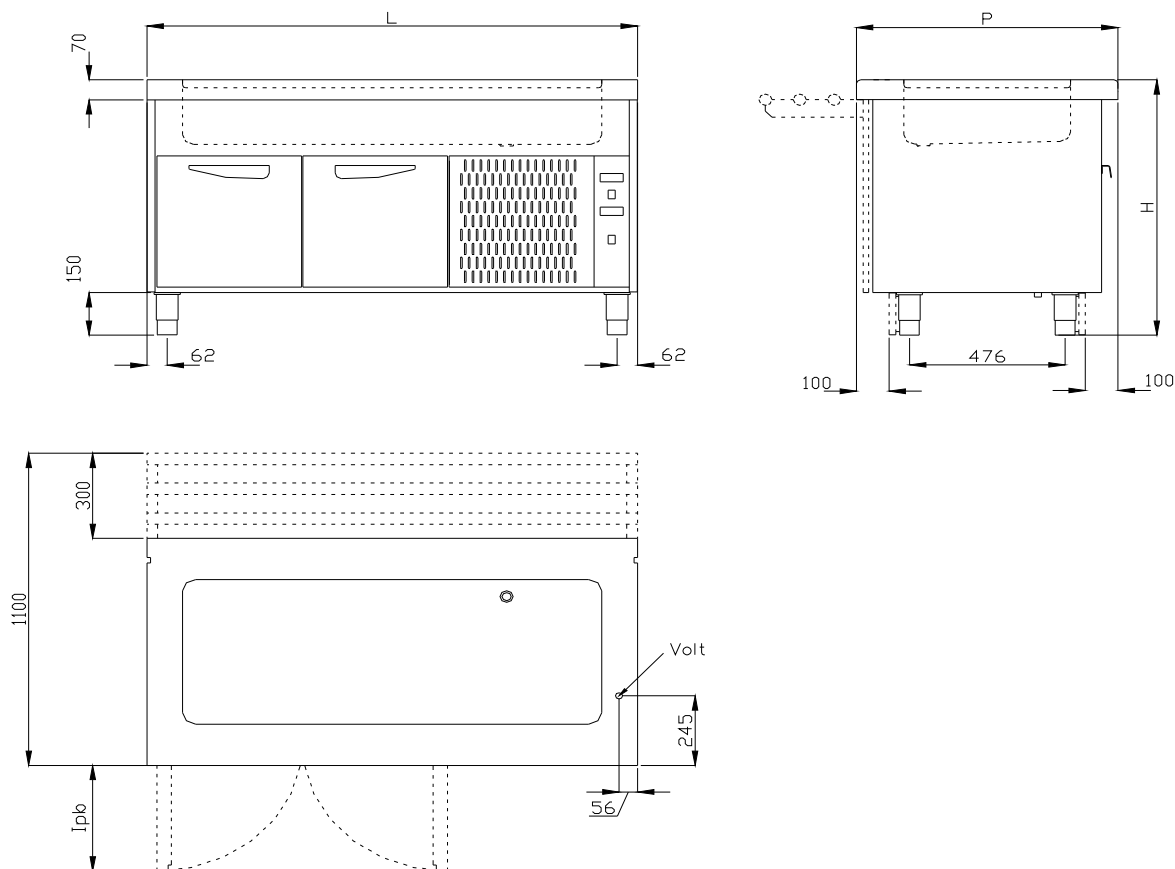

ELEMENTI CON PIANO REFRIGERATO								
Modello	8EGPR11	8EAPR11	8EGPR15	8EAPR15	8EVPR15	8EGPR22	8EAPR22	8EVPR22
Vano	GIORNO	ARMADIO	GIORNO	ARMADIO	REF.	GIORNO	ARMADIO	REF.
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	1125	1125	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = profondità	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	900	900	900	900	900	900	900	900
Profondità con scorrevassi [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta [pb] [mm]	-	444	-	372	372	-	372	372
Dimensioni vano [mm]								
• Lunghezza	525	525	900	900	800	1350	1350	1250
• Profondità	650	650	650	650	540	650	650	540
• Altezza	450	450	450	450	350	450	450	350
Numero vani	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacità cella refrigerata [litri]	-	-	-	-	151	-	-	235
Tipo di porte	-	Battenti	-	Battenti	Battenti	-	Battenti	Battenti
N° di porte	-	1	-	3	2	-	4	3
Vano tecnico unità cond.	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx
Dim piano [mm]								
• Lunghezza	960	960	960	1280	1280	1280	1930	1930
• Profondità	510	510	510	510	510	510	510	510
• Altezza	20	20	20	20	20	20	20	20
Capacità piano	3 GN 1/1	3 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Temperatura piano [°C]	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3
Temperatura cella [°C]	-	-	-	-	+2/+10	-	-	+2/+10
Tipo di fluido refrigerante	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Carico refrigerante R404A [gr]	350	350	350	350	350	500	500	500
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•	•	•
Potenza totale [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Tensione di alimentazione a 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [kg]	110	118	130	150	165	175	200	225

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI CON VASCA REFRIGERATA								
Modello	8EGVR11	8EAVR11	8EGVR15	8EAVR15	8EVVR15	8EGVR22	8EAPR22	8EVPR22
Vano	GIORNO	ARMADIO	GIORNO	ARMADIO	REF.	GIORNO	ARMADIO	REF.
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	1125	1125	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = profondità	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	900	900	900	900	900	900	900	900
Profondità con scorriavaso [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta lpb [mm]	-	444	-	372	-	-	372	372
Dimensioni vano [mm]								
• Lunghezza	525	525	900	900	800	1350	1350	1250
• Profondità	650	650	650	650	540	650	650	540
• Altezza	450	450	450	450	350	450	450	350
Numero vani	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacità cella refrigerata [litri]	-	-	-	-	151	-	-	235
Tipo di porte	-	Battenti	-	Battenti	Battenti	-	Battenti	Battenti
N° di porte	-	1	-	3	2	-	4	3
Vano tecnico unità cond.	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx	dx
Dim piano [mm]								
• Lunghezza	960	960	960	1280	1280	1280	1930	1930
• Profondità	510	510	510	510	510	510	510	510
• Altezza	20	20	20	20	20	20	20	20
Capacità piano	3 GN 1/1	3 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Temperatura vasca [°C]	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4
Temperatura cella [°C]	-	-	-	-	+2/+10	-	-	+2/+10
Tipo di fluido refrigerante	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Carico refrigerante [gr]	350	350	350	350	350	500	500	500
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•	•	•
Potenza totale [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Tensione di alimentazione a 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [kg]	110	118	130	150	165	175	200	225

ACCESSORI PER ELEMENTI REFRIGERATI CON VASCA O PIANO

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Elementi illuminanti con lampade fredde disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Ø Scorriavaso in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Ø Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO

COMPOSIZIONE GAMMA


La funzione degli elementi refrigerati è la conservazione ed esposizione di alimenti freddi e bevande.

La gamma è composta da 12 modelli di lunghezza 1500 e 2250 mm, su vano a giorno (aperto), su vano armadiato neutro o su vano refrigerato. L'elemento ha due o tre zone refrigerate separate (a seconda dei modelli): vano, vasca o piano, vetrina.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304 per la base e la struttura della vetrina, vetro sicurezza per le pareti della vetrina, policarbonato trasparente per le portine lato cliente.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Vasche completamente saldate al piano e raggiate su tutti i lati per una completa e rapida pulibilità.
- Ø Dimensioni vasche adatte a contenere 2, 3, 4, 6 bacinelle GN 1/1 con altezza massima 200mm isolamento verso il vano.
- Ø Piano con involucro stampato e raggiato, scarico condensa e isolamento verso il vano.
- Ø Refrigerazione della vasca di tipo statico a serpentino disposto sul fondo e sulle pareti (per il piano solo sul fondo).
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Vetrina con struttura portante in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli in vetro sicurezza sul lato operatore, portine a clapet sul lato cliente, vetrocamera sui lati.
- Ø Illuminazione della vetrina di serie.
- Ø Evaporatore ventilato.
- Ø Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Ø Vano refrigerato con evaporatore alettato, regolato da termostato digitale, con porte a battente.
- Ø A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

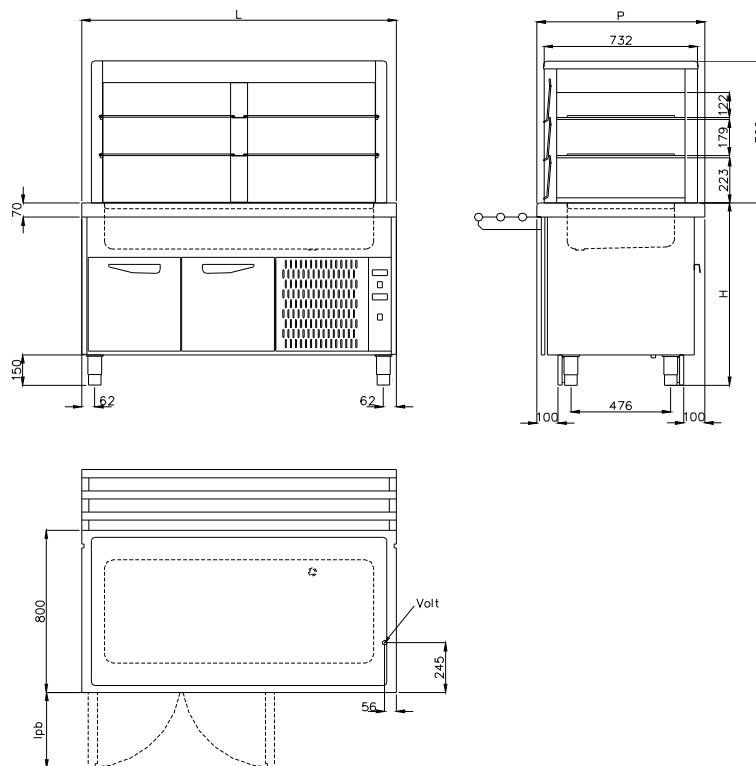

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI VETRINA REFRIGERATA SU VASCA						
DATI TECNICI	8VTRVG 15	8VTRVA 15	8VTRVR 15	8VTRVG22	8VTRVA22	8VTRVR22
Vano	GIORNO	ARMADIO	REF.	GIORNO	ARMADIO	REF.
Piano	VASCA	VASCA	VASCA	VASCA	VASCA	VASCA
Dimensioni esterne [mm]						
• L = lunghezza	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = profondità	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Profondità con scorrevassi [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta lpb [mm]	-	372	372	-	372	372
Dimensioni vetrina [mm]						
• Lunghezza	1408	1408	1408	2156	2156	2156
• profondità	732	732	732	732	732	732
• altezza	700	700	700	700	700	700
Dimensioni vasca [mm]						
• lunghezza	1280	1280	1280	1930	1930	1930
• profondità	510	510	510	510	510	510
• altezza	210	210	210	210	210	210
Dimensioni vano [mm]						
• lunghezza	900	900	800	1350	1350	1250
• profondità	650	650	540	650	650	540
• altezza	450	450	350	450	450	350
Capacità vano neutro [litri]	260	260	/	390	390	/
Capacità vano refrigerato [litri]	-	-	150	-	-	235
Tipo di porte	-	Battenti	Battenti	-	Battenti	Battenti
N. di porte	-	3	3	-	4	3
Vano tecnico unità condensante	dx	dx	dx	dx	dx	dx
Capacità vasche GN	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Tipo vetrina	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Temperatura vetrina [°C]	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Illuminazione vetrina	•	•	•	•	•	•
Portine clapet lato cliente	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Portine in vetro scorrev. lato operatore	2	2	2	3	3	3
Temperatura vasca/piano [°C]	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10
Temperatura in cella [°C]	-	-	+2 / +10	-	-	+2 / +10
Tipo di fluido refrigerante	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•
Potenza totale [kW]	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6 + 1,2
Tensione di alimentazione a 50Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

ELEMENTI VETRINA REFRIGERATA SU PIANO						
DATI TECNICI	8VTRPG 15	8VTRPA 15	8VTRPR 15	8VTRPG22	8VTRPA22	8VTRPR22
Vano	GIORNO	ARMADIO	REF.	GIORNO	ARMADIO	REF.
Piano	PIANO	PIANO	PIANO	PIANO	PIANO	PIANO
Dimensioni esterne [mm]						
• L = lunghezza	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = profondità	800	800	800	800	800	800
• H = altezza	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Profondità con scorrevassi [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Ingombro porta lpb [mm]	-	372	372	-	372	372
Dimensioni vetrina [mm]						
• Lunghezza	1408	1408	1408	2156	2156	2156
• profondità	732	732	732	732	732	732
• altezza	700	700	700	890	890	890
Dimensioni piano [mm]						
• lunghezza	1280	1280	1280	1930	1930	1930
• profondità	510	510	510	510	510	510
• altezza	20	20	20	20	20	20
Dimensioni vano [mm]						
• lunghezza	900	900	800	1350	1350	1250
• profondità	650	650	540	650	650	540
• altezza	450	450	350	450	450	350
Capacità vano neutro [litri]	260	260	-	390	390	-
Capacità vano refrigerato [litri]	-	-	150	-	-	235
Tipo di porte	-	Battenti	Battenti	-	Battenti	Battenti
N° porte	-	3	2	-	4	3
Vano tecnico unità condensante	dx	dx	dx	dx	dx	dx
Capacità vasche GN	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Tipo vetrina	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Temperatura vetrina [°C]	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Illuminazione vetrina	•	•	•	•	•	•
Portine clapet lato cliente	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Portine in vetro scorrevole lato operatore	2	2	2	3	3	3
Temperatura piano [°C]	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3
Temperatura in cella [°C]	-	-	+2 / +10	-	-	+2 / +10
Tipo di fluido refrigerante	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•
Potenza totale [kW]	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6 + 1,2
Tensione di alimentazione a 50Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORI PER ELEMENTI REFRIGERATI CON VETRINA SU VASCA O PIANO

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).
- Ø Kit di interfacciamento per monitoraggio HACCP centralizzato.

SCHEDE TECNICHE


SELF 800

SELF SYSTEM 823

VETRINA INDIPENDENTE NEUTRA O REFRIGERATA

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi vetrina refrigerata è l'esposizione di alimenti freddi e bevande. La gamma è composta da 8 modelli di lunghezza 1500 e 2250 mm, e sono adatte per l'appoggio su piani neutri (vetrina dotata di fondo isolato) e su piani o vasche refrigerate.





CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Vetrina con struttura portante in acciaio inox AISI 304, porte scorrevoli in vetro sicurezza sul lato operatore, portine a clapet sul lato cliente, vetrocamera sui lati.
- Ø Versione speciale con tenda avvolgibile sul lato cliente.
- Ø Illuminazione della vetrina di serie.
- Ø Refrigerazione ventilata, 3 piani di appoggio grigliati in inox.
- Ø Sbrinamento programmabile.
- Ø Cruscotto comandi digitale con possibilità di impostare la temperatura desiderata entro un campo prefissato. Display digitale per la visualizzazione della temperatura. Monitoraggio e registrazione degli eventi critici secondo quanto prescritto dalle norme HACCP.
- Ø A richiesta, possibilità di telegestione e monitoraggio tramite un centralino che permette di collegare in rete una serie di strumenti per l'analisi e registrazione del funzionamento anche a distanza tramite PC.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

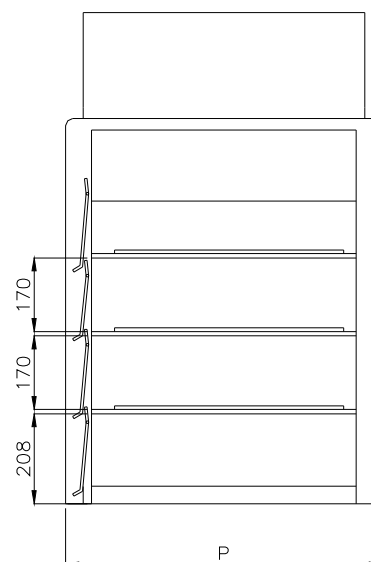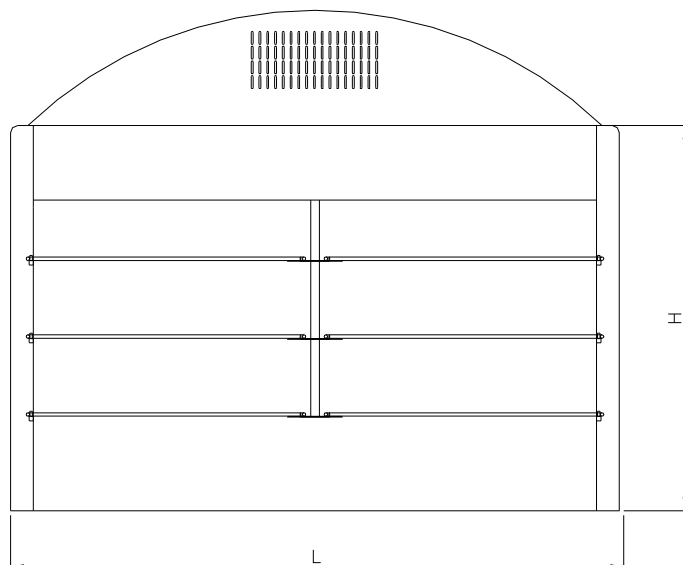

ELEMENTI VETRINA										
Modello	8VTN15	8VTN22	8VTRF15	8VTRF22	8VTR15	8VTR22	8VTRFT15	8VTRFT22	8VTRT15	8VTRT22
	NEUTRA		REFRIGERATA				REFRIGERATA CON TENDA AVVOLGIBILE			
			CON PIANO BASE COIBENTATO		SENZA PIANO BASE COIBENTATO		CON PIANO BASE COIBENTATO		SENZA PIANO BASE COIBENTATO	
Dim. esterne [mm]										
• L = lunghezza	1410	2160	1410	2160	1410	2160	1410	2160	1410	2160
• P = profondità	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
• H = altezza	1000	1000	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Campo temperatura in vetrina [°C]	-	-	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Potenza illuminazione neon vetrina [W]	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)
Portine clapet lato cliente N°	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4
Portine vetro scorrevoli lato operatore N°	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Temperatura vetrina [°C]	-	-	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Illuminazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo di fluido refrigerante	-	-	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Carico refrigerante R404A [gr]	-	-	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Sbrinatorio automatico	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Potenza totale [kW]	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Tensione di alimentazione a 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Peso [Kg]	100	120	165	185	155	175	165	185	155	175

SCHEDE TECNICHE

SELF 800


SELF SYSTEM 823

ELEMENTI CASSA

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi CASSA è di offrire un appoggio per il registratore di cassa ed un posto di lavoro ottimale ed ergonomico.


La gamma è composta da 2 modelli destro e sinistro, di lunghezza 1500 mm.

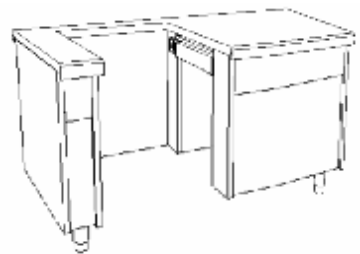

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Dotazione di serie di un cassetto con chiusura a chiave.
- Ø Dotazione di serie di una presa di corrente 230V.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

CASSA DESTRA

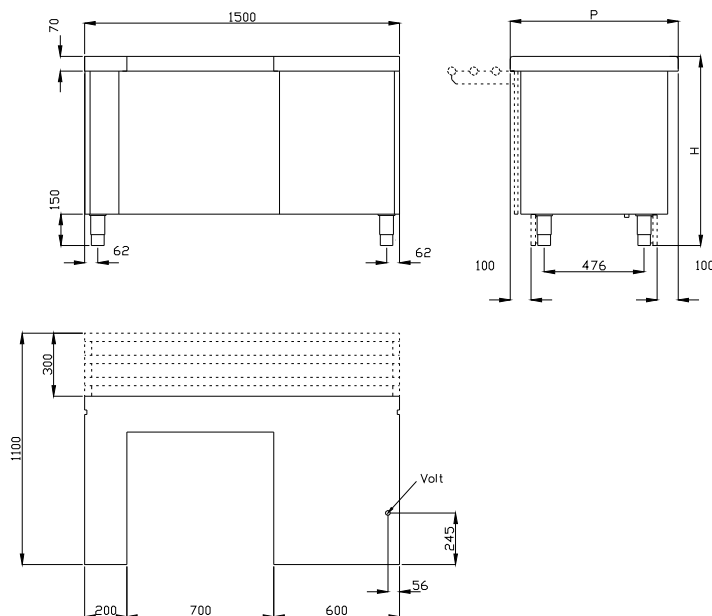


SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

CASSA SINISTRA

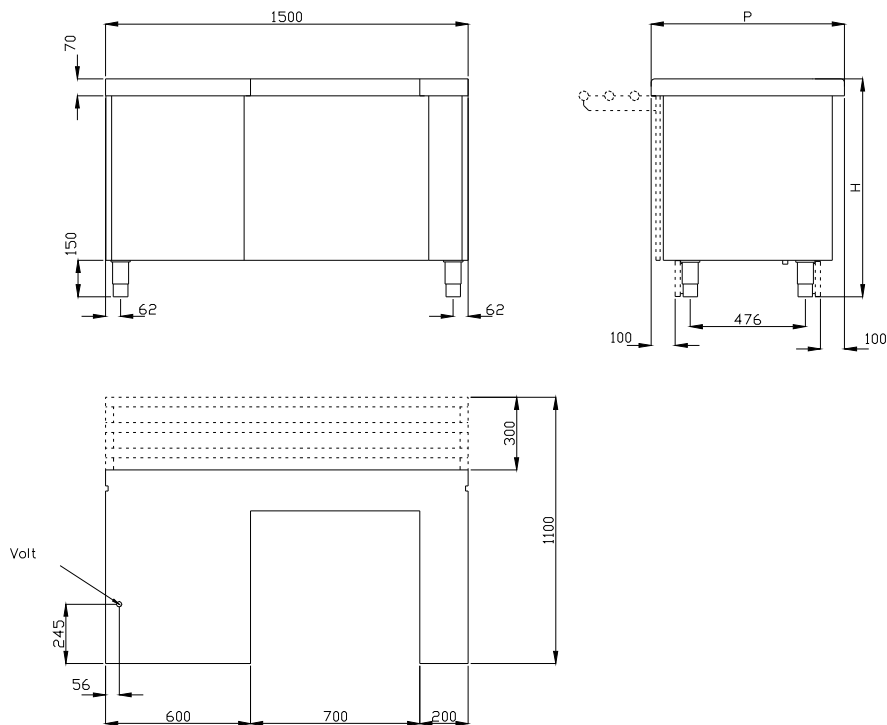

ELEMENTI CASSA		
Modello	8CDX15	8CSX15
	CASSA DESTRA	CASSA SINISTRA
Dimensioni esterne mm:		
• L = lunghezza	1500	1500
• P = profondità	800	800
• H = altezza	900	900
Profondità con scorrevassoi mm	1100	1100
Peso Kg	105	105
IN DOTAZIONE		
Cassetto con chiave	•	•
Presa di corrente	•	•

ACCESSORI PER ELEMENTI CASSA

- Ø Scorrivassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Ø Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

SCHEDE TECNICHE


SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI ANGOLO

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi ANGOLO è duplice: può essere utilizzato come piano di lavoro, d'appoggio o di esposizione ed allo stesso tempo da continuità permettendo la disposizione della linea secondo le esigenze del locale o estetiche.
La gamma è composta da 4 modelli a 45° e 90° interni ed esterni, su vano a giorno (aperto).

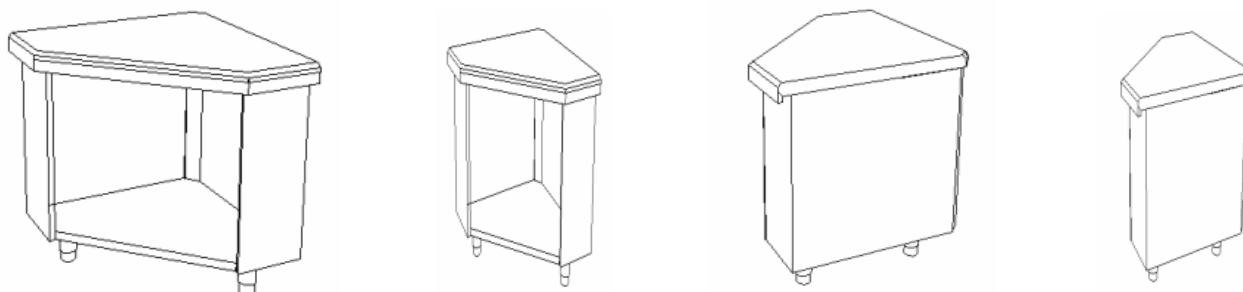


CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Piedini inox regolabili da 2" H=150mm.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE


SCHEDE TECNICHE

SELF 800


SELF SYSTEM 823




ANGOLO
INTERNO 90°



ANGOLO
ESTERNO 90°

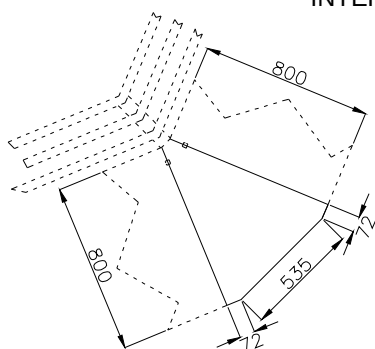

ANGOLO
INTERNO 45°



ANGOLO
ESTERNO 45°

ELEMENTI ANGOLO				
Modello	8EA190	8EA145	8EAE90	8EAE45
	INTERNO 90°	INTERNO 45°	ESTERNO 90°	ESTERNO 45°
Peso Kg.	70	55	70	55

ACCESSORI PER ANGOLI

- Ø Scorrivassoi per gli elementi angolo esterno (per gli angoli interni si montano gli scorrivassoi ad angolo sugli elementi adiacenti)
- Ø Scorrivassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in diverse essenze e colori.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

SCHEDE TECNICHE

SELF 800


SELF SYSTEM 823

ELEMENTO PER INSERIMENTO CARRELLI

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi per inserimento carrelli, è di permettere l'inserimento di carrelli sollevatori piatti, vassoi o ceste nella linea di distribuzione.

La gamma è composta da 3 modelli di lunghezza 750, 1125, 1500 mm, la forma a "U" senza suola permette di alloggiare i carrelli mantenendo la continuità della linea. Le dimensioni utili sono adeguate all'utilizzo di carrelli Emainox.

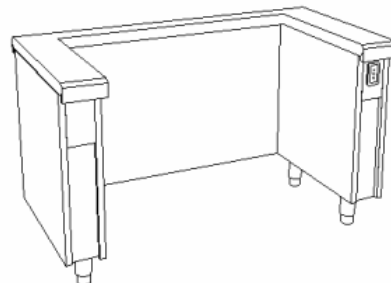


CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Vano aperto e senza suola.
- Ø Presa di corrente in dotazione.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

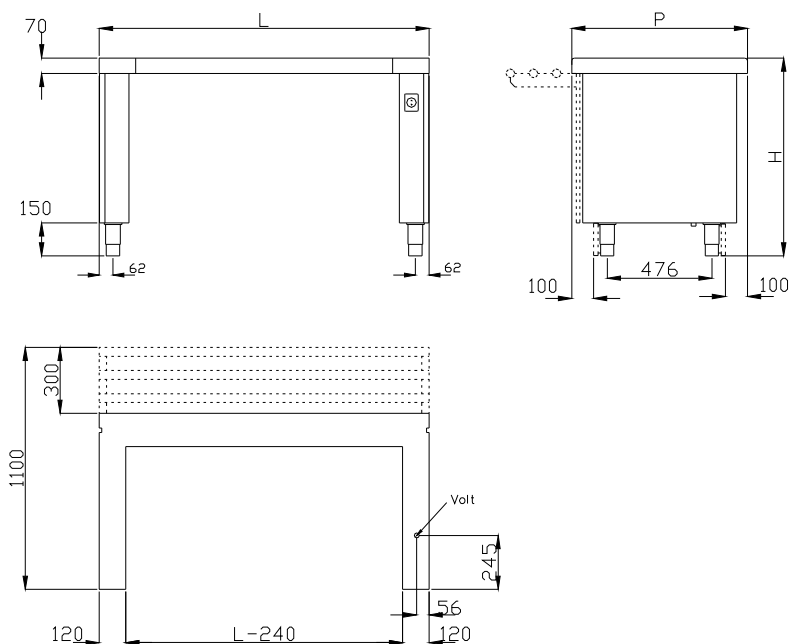

ELEMENTI INSERIMENTO CARRELLI			
Modello	8INS7	8INS11	8INS15
Dimensioni esterne [mm]			
• L = lunghezza	750	1125	1500
• P = profondità	800	800	800
• H = altezza	900	900	900
Profondità con scorrevassoi [mm]	1100	1100	1100
Dimensioni utile vano [mm]			
• Lunghezza utile	514	889	1264
• Profondità utile	650	650	650
Peso [Kg]	80	100	120
Capacità (n° carrelli)			
Sollevatori piatti	1	2	3
Sollevatori vassoi o ceste	1	1	2
IN DOTAZIONE			
Presa di corrente 230V	1	2	3

ACCESSORI PER ELEMENTI INSERIMENTO CARRELLI

- Ø Ampia gamma di sovrastrutture ad 1 o 2 piani con ripiani in inox o in vetro curvo temperato, frontali in vetro temperato, possibilità di montare solo i ripiani senza frontali.
- Ø Elementi illuminanti con lampade fredde ed elementi riscaldanti disponibili per tutte le sovrastrutture.
- Ø Scorrevassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Ø Scorrevassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento.
- Ø Rivestimento con pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nelle finiture e colori disponibili (es. essenze di legni o colori).

SCHEDE TECNICHE


SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTO PER SUPPORTO TOP COTTURA

COMPOSIZIONE GAMMA

La funzione degli elementi è di appoggio e contenimento di elementi di cottura a top.
La gamma è composta da 2 modelli di lunghezza 1125, 1500 mm.



CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

- Ø Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Ø Top in acciaio inox AISI 304 15/10mm, H 70mm con bordo arrotondato.
- Ø Piedini inox regolabili da 2", H=150mm.
- Ø Piano di appoggio predisposto per l'applicazione delle sovrastrutture in cristallo temperato sul frontale (non è previsto il cristallo orizzontale per non ostruire l'evacuazione dei fumi di cottura).
- Ø Vano aperto e senza suola.
- Ø Presa di corrente in dotazione.
- Ø Apparecchiature certificate con marchio CE

ELEMENTI SUPPORTO TOP COTTURA		
Modello	8STC11	8STC15
Dimensioni esterne [mm]		
• L = lunghezza	1125	1500
• P = profondità	800	800
• H = altezza	900	900
Profondità con scorrevassoi mm.	1100	1100
Dimensioni utile vano [mm]		
• Lunghezza utile	810	1210
• Profondità utile	650	650
Peso [Kg]	105	125
Capacità	2x400	3x400 – 2x600

ACCESSORI PER SUPPORTO TOP COTTURA

- Ø Sovrastrutture ad 1 o 2 piani con frontali in vetro temperato.
- Ø Scorrevassoi per elementi in linea e per quelli affiancati ad angoli interni.
- Ø Scorrevassoi in tubo, in lamiera inox, in legno rivestito in PVC in diverse essenze e colori lavabile e molto resistente.
- Ø Testate terminali per completamento dell'elemento.
- Ø Zoccolatura su tutti i lati dell'elemento

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTI COMPLEMENTARI

PORTA VASSOI POSATE


Struttura in tubo inox AISI 304 lucido, ripiano per appoggio vassoi e supporto per 4 bacinelle Gastronorm 1/3 in inox stampate.

PORTA VASSOI POSATE	
Modello	8PVP7
Dimensioni esterne [mm]	
• L = lunghezza	750
• P = profondità	700
• H = altezza	1300
Peso Kg	14
ACCESSORI	
Kit ruote	•



PORTABICCHIERI

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido con ripiani rigati ed inclinati in modo da portare i bicchieri sempre nella zona frontale. Disponibili nella versione da banco con 3 ripiani utili ed in quella a tutta altezza con 6 ripiani utili

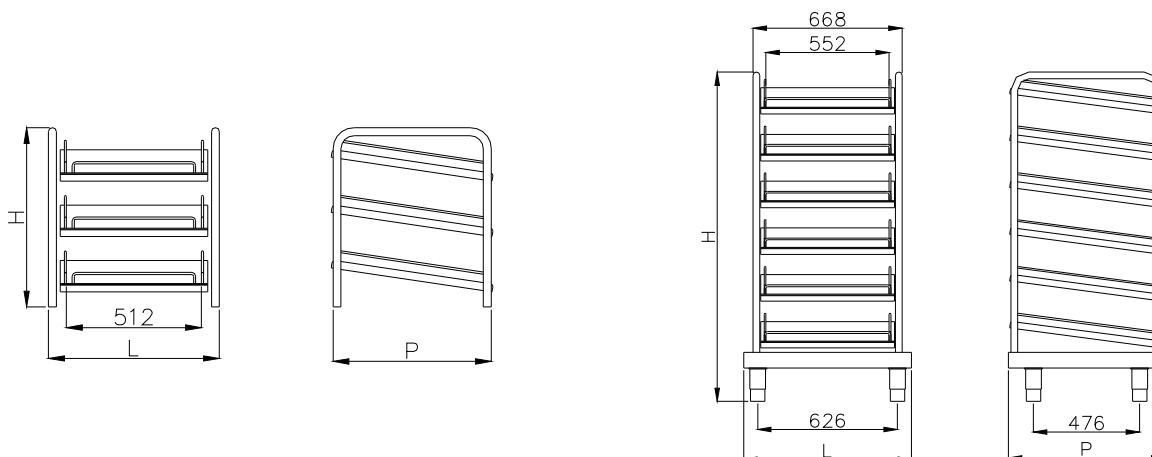

PORTABICCHIERI		
Modello	8SPB3	8SPB6
Dimensioni esterne [mm]		
• L = lunghezza	620	750
• P = profondità	570	800
• H = altezza	680	1580
Capacità n° bicchieri*	180	360
Peso Kg	14	55
ACCESSORI		
Kit Ruote	•	•
* Di medie dimensioni		


SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

PORTABICCHIERI E VASSOI


Struttura in tubo inox AISI 304 lucido con 3 ripiani per bicchieri rigati ed inclinati in modo da portare i bicchieri sempre nella zona frontale e un ripiano di fondo per vassoi.

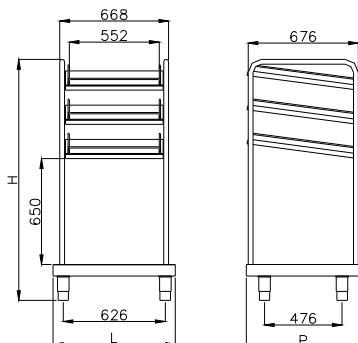

PORTA VASSOI POSATE PANE CON CESTE	
Modello	8PBV7
Dimensioni esterne [mm]	
• L = lunghezza	750
• P = profondità	700
• H = altezza	1245
Capacità n° bicchieri*	180
Peso Kg	
ACCESSORI	
Kit ruote	•
* Di medie dimensioni	

PORTA VASSOI POSATE E PANE

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido, ripiano per appoggio vassoi, ripiano per appoggio tovaglioli e tovaglette, tramoggia per contenimento pane e vaschetta a 4 scomparti con coperchio per posate.

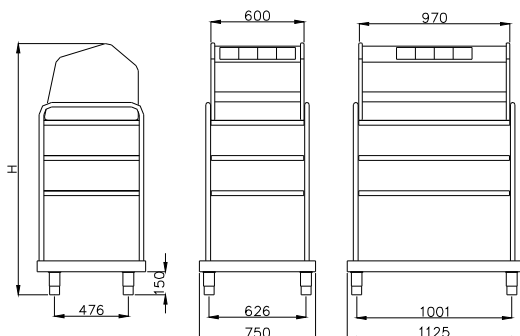

PORTA VASSOI POSATE PANE		
Modello	8PPV7	8PPV11
Dimensioni esterne [mm]		
• L = lunghezza	750	1125
• P = profondità	700	700
• H = altezza	1580	1580
Peso Kg		
ACCESSORI		
Kit ruote	•	•

TRAMOGGIA DA BANCO

Fanchi in MDF rivestito in PVC termoformato e acciaio inox AISI 304, coperchio in policarbonato, vaschetta a 4 scomparti con coperchio per posate.

PORTA PANE DA BANCO	
Modello	8PPB
Dimensioni esterne [mm]	
• L = lunghezza	580
• P = profondità	605
• H = altezza	500
Peso Kg	
ACCESSORI	
Kit ruote	•



SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

PORTA VASSOI POSATE E PANE CON CESTE

Struttura in tubo inox AISI 304 lucido su ruote, base su ruote per appoggio vassoi, ripiano per appoggio tovaglioli o tovagliette e ripiani per appoggio ceste per contenimento pane e posate.

PORTA VASSOI POSATE PANE CON CESTE		
Modello	8PVPPC7	8PVPPC11
Dimensioni esterne [mm]		
• L = lunghezza	750	1125
• P = profondità	700	700
• H = altezza	1245	1245
Peso Kg		
ACCESSORI		
Kit ruote	•	•



SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823


SCORRIVASSOI

Versioni disponibili:

- in tubo Inox AISI 304 lucido, 3 tubi affiancati diametro 40 mm per una superficie d'appoggio di 300 mm;
- in lamiera con parti in rilievo per favorire lo scorrimento dei vassoi, angoli piegati e saldati, rinforzo inferiore in truciolare nobilitato, superficie d'appoggio di 300 mm;
- struttura interna a base di legno pressato e trattato, ricoperto con PVC termoformato ad alta resistenza e perfettamente pulibile con finitura legno o colore. Tre profili longitudinali di scorrimento per vassoi in PVC, superficie d'appoggio di 300 mm.

Disponibili per elementi in linea, per elementi adiacenti agli angoli interni (con smusso a 45° o 90° a destra o sinistra) nelle lunghezze per tutti i moduli. Disponibili anche le versioni per angolo esterno da 45° o 90°.


Lineari





Angoli interni 45°



Angoli interni 90°

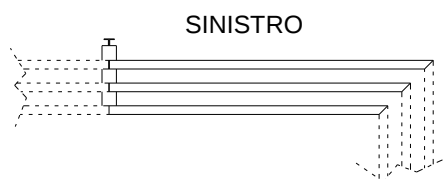


Angoli esterni

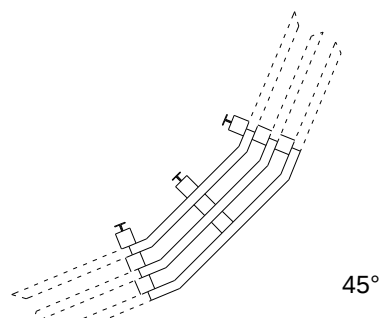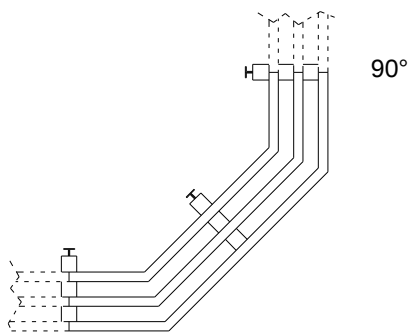


SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823



SCORRIVASSOI IN TUBO LINEARI								
Modello	8ST7	8ST11	8ST15	8ST22				
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250				
• P = profondità	300	300	300	300				
Peso Kg								
SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO ESTERNO								
Modello	8STA90	8STA45						
Angolo	90°	45°						
Peso Kg								
SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO INTERNO 90°								
Modello	8ST7DX90	8ST11DX90	8ST15DX90	8ST22DX90	8ST7SX90	8ST11SX90	8ST15SX90	8ST22SX90
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								
SCORRIVASSOI IN TUBO PER ANGOLO INTERNO 45°								
Modello	8ST7DX45	8ST11DX45	8ST15DX45	8ST22DX45	8ST7SX45	8ST11SX45	8ST15SX45	8ST22SX45
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								




SCORRIVASSOI IN PIANI IN INOX LINEARI								
Modello	8SP7	8SP11	8SP15	8SP22				
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250				
• P = profondità	300	300	300	300				
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO ESTERNO								
Modello	8SPA90	8SPA45						
Angolo	90°	45°						
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO INTERNO 90°								
Modello	8SP7DX90	8SP11DX90	8SP15DX90	8SP22DX90	8SP7SX90	8SP11SX90	8SP15SX90	8SP22SX90
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN INOX PER ANGOLO INTERNO 45°								
Modello	8SP7DX45	8SP11DX45	8SP15DX45	8SP22DX45	8SP7SX45	8SP11SX45	8SP15SX45	8SP22SX45
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

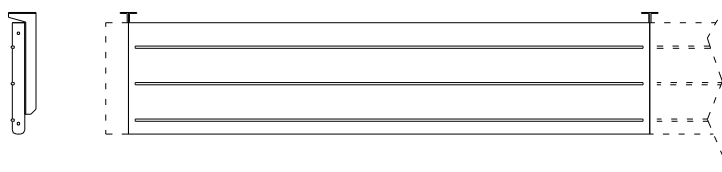

SCORRIVASSOI PIANI LINEARI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)								
Modello	8SP7L	8SP11L	8SP15L	8SP22L				
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250				
• P = profondità	300	300	300	300				
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO ESTERNO (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)								
Modello	8SPA90L	8SPA45L						
Angolo	90°	45°						
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO INTERNO 90° (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)								
Modello	8SP7DX90L	8SP11DX90L	8SP15DX90L	8SP22DX90L	8SP7SX90L	8SP11SX90L	8SP15SX90L	8SP22SX90L
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								
SCORRIVASSOI PIANI IN MDF RICOPERTO CON PVC TERMOFORMATO PER ANGOLO INTERNO 45° (CODICE DEL MOD PIANO INOX +L)								
Modello	8SP7DX45L	8SP11DX45L	8SP15DX45L	8SP22DX45L	8SP7SX45L	8SP11SX45L	8SP15SX45L	8SP22SX45L
Dimensioni esterne [mm]								
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = profondità	300	300	300	300	300	300	300	300
Peso Kg								

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823


SOVRASTRUTTURE

Supporti in tubo inox AISI 304 lucido diametro 30 mm curvato secondo la sagoma dei vetri. Sono previsti in due versioni: per uno o due piani orizzontali. I supporti sono predisposti per il fissaggio sui piani degli elementi modulari in corrispondenza dell'unione tra due elementi affiancati. Sul supporto in tubo si montano le pinze in materiale plastico che fissano il cristallo frontale e quello orizzontale curvo permettendone il corretto allineamento.

Il cristallo frontale temperato ripara la zona anteriore ed è fissato in posizione quasi verticale; il piano in cristallo temperato posizionato orizzontalmente presenta una curvatura che svolge funzione di para alito oltre che dare una forma gradevole e morbida alla sovrastruttura. Nel complesso la sovrastruttura ripara bene i cibi contenuti nelle bacinelle ed ha una superficie trasparente quasi integrale.

Sono previsti inoltre elementi illuminanti e riscaldanti da fissare sulle stesse pinze che fissano i vetri.

È disponibile inoltre il ripiano orizzontale in Inox da montare al posto del piano in cristallo curvo.

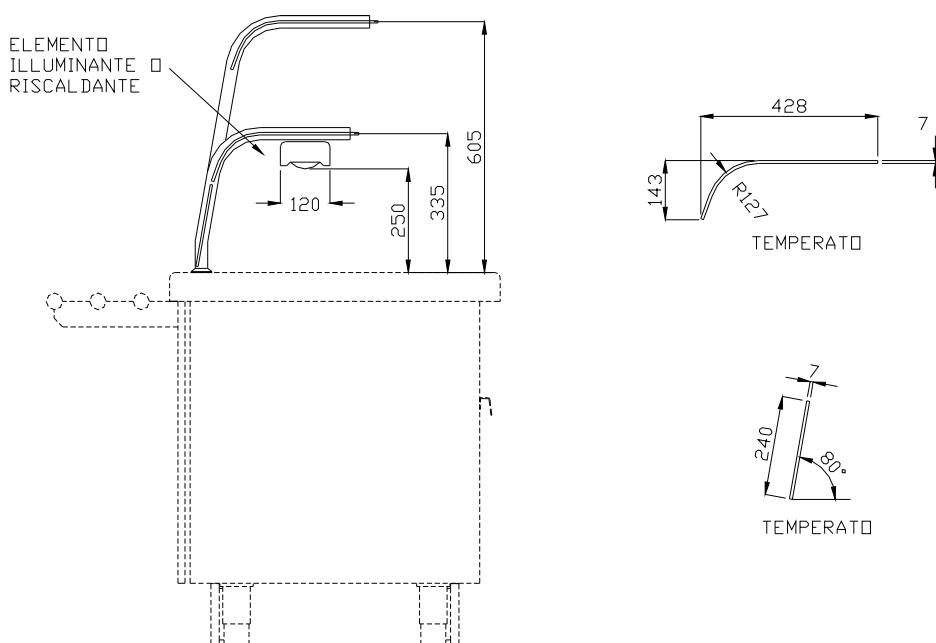


PIANO CURVO IN CRISTALLO TEMPERATO				
MODELLO	8PCR7	8PCR11	8PCR15	8PCR22
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	690	1065	1440	1065x2
• P = profondità	357	357	357	357
• H = altezza	119	119	119	119
Peso Max [Kg]				
PIANO INOX PER SOVRASTRUTTURA				
MODELLO	8PX7	8PX11	8PX15	8PX22
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	710	1085	1460	1085x2
• P = profondità	273	273	273	273
• H = altezza	60	60	60	60
Peso Max [Kg]				
PIANO FRONTALE IN CRISTALLO TEMPERATO				
MODELLO	8CRF7	8CRF11	8CRF15	8CRF22
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	690	1065	1440	1065x2
• P = profondità	357	357	357	357
• H = altezza	117	117	117	117
Peso Max [Kg]				

SCHEDE TECNICHE




SELF 800

SELF SYSTEM 823


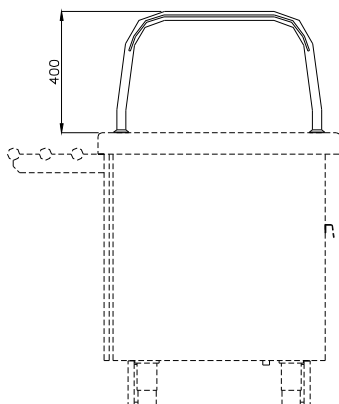


PIANO CURVO SU DUE LATI IN CRISTALLO TEMPERATO PER ISOLE			
MODELLO	8CRCI11	8CRCI15	8CRCI22
Dimensioni esterne[mm]			
• L = lunghezza	1065	1440	1065x2
• P = profondità	640	640	640
• H = altezza	120	120	120
Peso Max [Kg]			

SUPPORTI PIANI SOVRASTRUTTURE			
MODELLO	8SP1	8SP2	8SPI
Dimensioni esterne[mm]			
• Ø = diametro tubo	30	30	30
• P = profondità	375	422	
• H = altezza	350	620	400
Peso Max [Kg]			

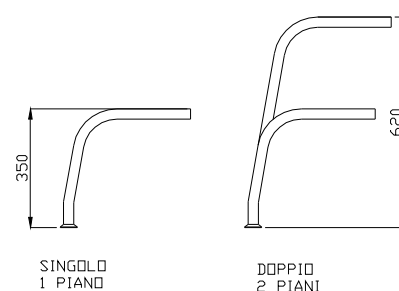

ELEMENTO ILLUMINANTE				
MODELLO	8I7	8I11	8I15	8I22
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	720	1095	1470	2220
• P = profondità	120	120	120	120
• H = altezza	80	80	80	80
N° neon	1	1	1	2
Potenza totale W	15	30	36	60 (30+30)
Tensione alimentazione	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz
Peso Max (Kg).	3,5	5,5	7	10



ELEMENTO RISCALDANTE				
MODELLO	8R7	8R11	8R15	8R22
Dimensioni esterne [mm]				
• L = lunghezza	720	1095	1470	2220
• P = profondità	121	121	121	121
• H = altezza	80	80	80	80
N° resistenze	1	2	3	4
Potenza totale [Kw]	0,4	0,8	1,2	1,6
Tensione alimentazione	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz
Peso Max [Kg]	3,5	5	7	10

SCHEDE TECNICHE

SELF 800

SELF SYSTEM 823

TESTATE TERMINALI

Pannello di chiusura e completamento dell'elemento, costruito in acciaio inox AISI 304 è necessario per gli elementi terminali di linea e negli elementi utilizzati come isola.

TESTATE TERMINALI		
MODELLO	8TTDX	8TTDX
Dimensioni esterne[mm]		
• L = lunghezza	65	65
• P = profondità	800	800
• H = altezza	750	750
Peso Max [Kg]		

ZOCCOLATURA

Zoccolo in acciaio inox AISI 304 previsto per tutti gli elementi sia nella parte esterna che in quella interna. Montaggio semplice e rapido grazie alle molle da incastrare ai piedini.

ZOCCOLATURA LINEARE				
MODELLO	8ZF7	8ZF11	8ZF15	8ZF22
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	750	1125	1500	2250
• P = profondità	20	20	20	20
• H = altezza	148	148	148	148
Peso Max (Kg).				
ZOCCOLATURA LATERALE				
MODELLO	8ZL			
Dimensioni esterne[mm]				
• L = lunghezza	600			
• P = profondità	20			
• H = altezza	148			
Peso Max (Kg).				
ZOCCOLATURA PER ANGOLO				
MODELLO	8ZAE90	8ZAE45	8ZI90	8ZI45
Dimensioni esterne[mm]	100 mm all'interno rispetto al piano			
Peso Max (Kg).				

RIVESTIMENTO

Pannelli modulari in MDF rivestito con PVC termoformato nei colori blu (B) o faggio naturale (F). Possibilità di ordinare altre essenze di legni a richiesta.


RIVESTIMENTO				
MODELLO	8RM	8RA90	8RA45	8RT
Come ordinare:	N° pz	Kit completo per angolo esterno 90	Kit completo per angolo esterno 45	Kit completo per testata terminale
L=750	2			
L=1125	3			
L=1500	4			
L=2250	6			

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

Index

INTRODUCTION.....	2
NEUTRAL ELEMENTS	3
BAIN-MARIE ELEMENTS	5
ELEMENTS WITH HEATING TOP OF TEMPERED CRYSTAL.....	8
REFRIGERATED ELEMENTS WITH TANK OR TOP.....	11
REFRIGERATED ELEMENTS WITH SHOWCASE ON TANK OR TOP.....	14
NEUTRAL OR REFRIGERATED INDEPENDENT SHOWCASE	17
CASHIER DESK	19
CORNER-ELEMENTS	21
ELEMENT TO accommodate THE TROLLEYS	23
ELEMENT AS A SUPPORT FOR COOKING TOP	25
COMPLEMENTARY ELEMENTS.....	26
TRAY SLIDES.....	29
OVERSHELVES	32
TERMINAL HEADS.....	34
PLINTH	34
COATING.....	34

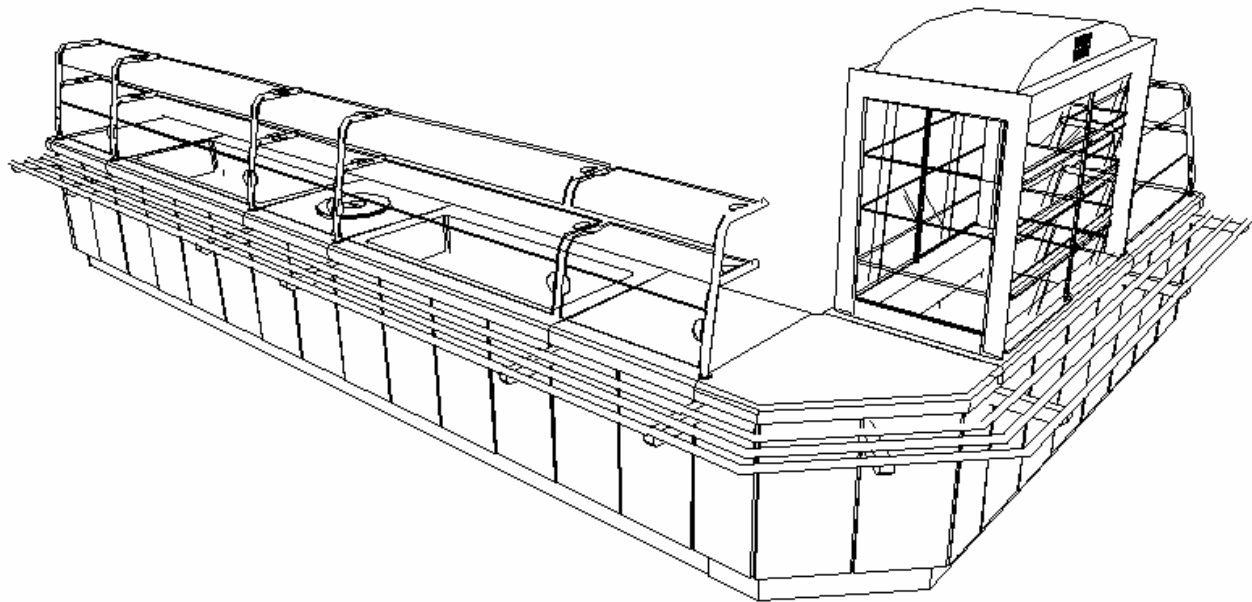


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

INTRODUCTION

- The Self 800 line consists of modular elements that enhance the functions and quickness of a servery and at the same time reduce costs.
- The elements are conceived in such a way that they can join head to head the working tops. The aim is to offer working tops looking almost as an unbroken surface. The installation is made easy and fast by special hooks. Every line (or an element if used in isolation) must be equipped with terminal heads.
- The relentless research of our company to create a better design brought about a wider choice of the front and head panels: apart from the standard front panel in stainless steel, one can choose from the various colours and finishings available (for instance different kinds of wood and colours).
- The tray-slides can be installed on both front sides in order to render the line more flexible and the individual element transformable into an island.
- On the working tops one can foresee overshelves with one or two surfaces in tempered-crystal for food safety and to put plates on.
- The elements are delivered with adjustable feet in stainless steel to be put on top of a plinth with elastic joints on all sides, if need be.
- The supporting bars for the overshelf are in stainless steel AISI 304, shiny and bent according to the shape of the crystals.

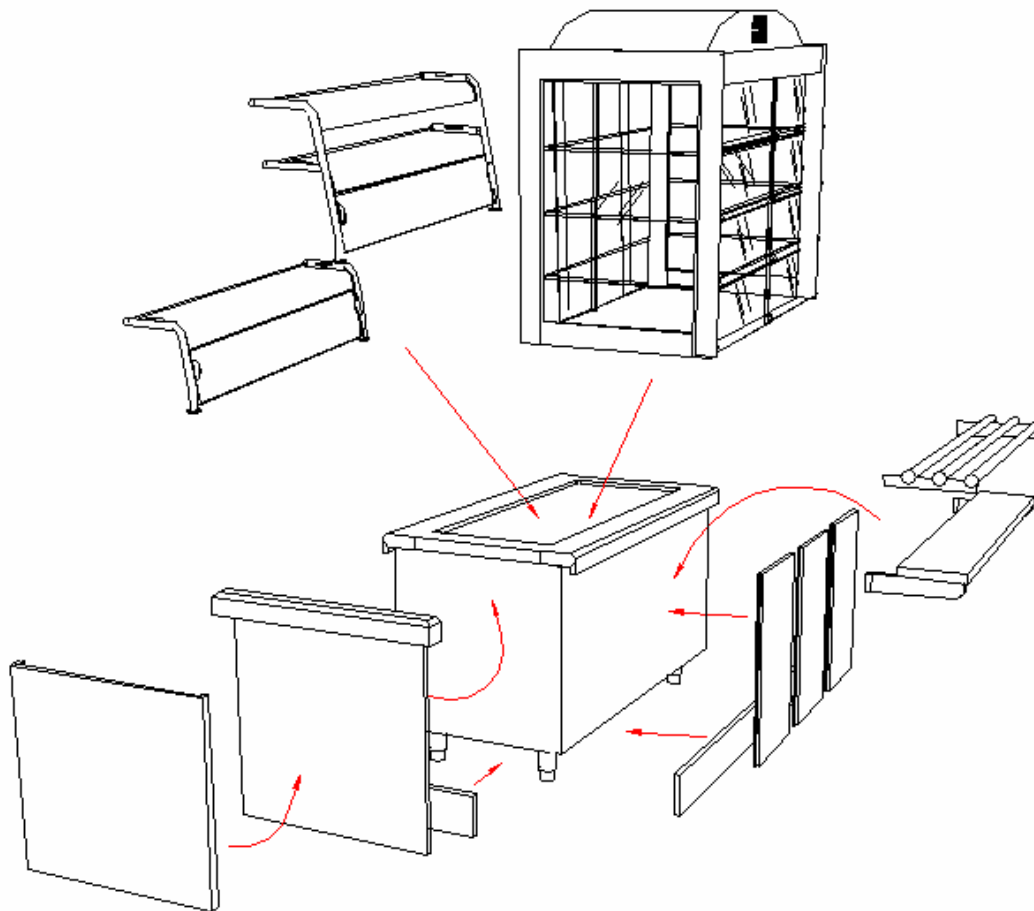

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800


SELF SYSTEM 823

NEUTRAL ELEMENTS

THE RANGE

The neutral elements serve various functions: they can be used as a working top, as a temporary support, as a display, and finally as a stocking surface to hold plates and other objects.

The range comprises 12 models 750, 1125, 1500 mm long on either an open or a closed compartment being the latter neutral or hot dry-ventilated.

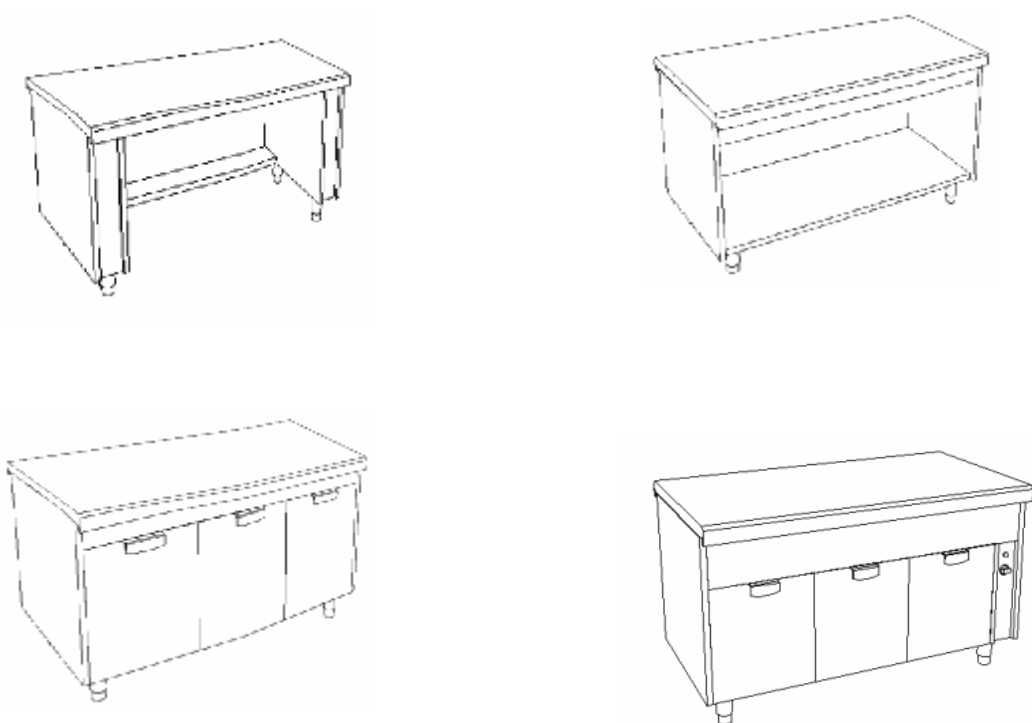


FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Working top in AISI 304 stainless steel, thickness 15/10 mm, height 70 mm with rounded rim.
- Ø 2" adjustable stainless steel feet, height = 150 mm.
- Ø Compartment heated and ventilated to keep kitchenware only but no food (dry-warm); temperature setting through digital thermostat with double-coated doors insulated and noise proof using special material.
- Ø Elements CE certified.


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

NEUTRAL ELEMENTS

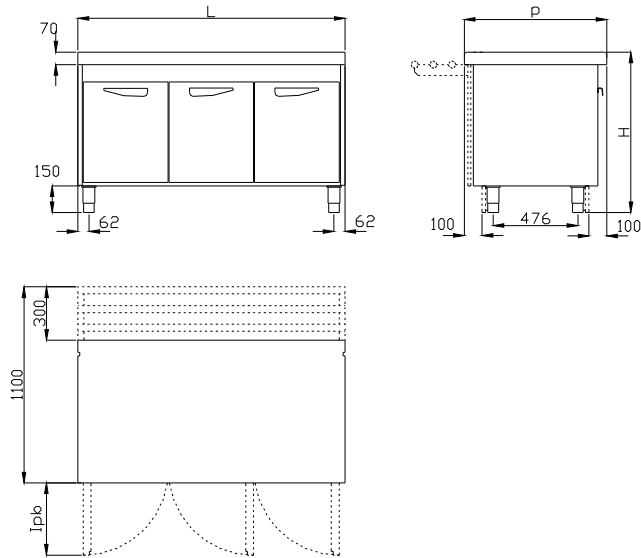

NEUTRAL ELEMENTS ON WARM CUPBOARDS

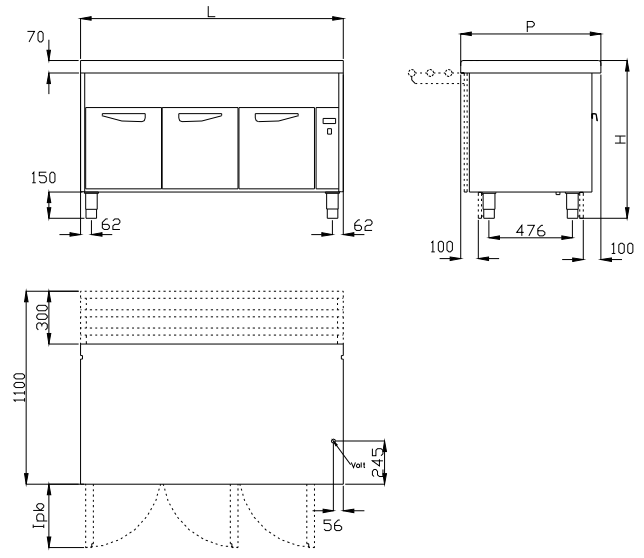

ELEMENTS WITH NEUTRAL TOP												
Model	8NP7	8NP11	8NP15	8EG7	8EG11	8EG15	8EA7	8EA11	8EA15	8ENC7	8ENC11	8ENC15
Compartment	WITH NO BOTTOM SHELF	WITH NO BOTTOM SHELF	WITH NO BOTTOM SHELF	OPEN	OPEN	OPEN	CUPBOARD	CUPBOARD	CUPBOARD	WARM	WARM	WARM
Outer Dimensions [mm]												
• L = length	750	1125	1500	750	1125	1500	750	1125	1500	750	1125	1500
• P = depth	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = height	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Depth with tray slide [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions [mm]	-	-	-	-	-	-	272	459	405	489	395	362
Compartment dimensions [mm]												
• Length	-	-	-	700	1075	1450	700	1075	1450	550	825	1300
• Depth	-	-	-	650	650	650	650	650	650	650	650	650
• Height	-	-	-	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Compartment capacity [litre]				246	377	509	246	377	509	193	290	456
Kind of doors	-	-	-	-	-	-	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door
N. of doors	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3
Control Board	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Right	Right	Right
Power [kW]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6
Voltage [V] 50/60 HZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 1 F+N	230 1F+N	230 1 F+N
Weight [Kg]	63	78	86	70	87	95	80	95	110	80	95	110

ACCESSORIES FOR NEUTRAL ELEMENTS

- Ø Wide range of overselves with 1 or 2 shelves in stainless steel or curved tempered glass. Option to install only shelves with no front glass.
- Ø Lighting elements with cold-lamps and heating elements available for all overselves.
- Ø Tubular tray slides, or stainless steel sheet, wood PVC coated in different colours, washable and long lasting.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with MDF modular panels using thermo-extruded PVC in the finishings and colours available (species of woods and colours).
- Ø Neutral / Plates / Basket lift inbuilt into the neutral element.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

BAIN-MARIE ELEMENTS

RANGE

The function of the Bain-Marie elements is to keep hot food at the appropriate temperature in the containers and to keep and warm up kitchenware in the compartment below, if foreseen. The range consists of 13 models, 750-1125-1500-2250 mm long, on an open compartment, a neutral cupboard, or a warm-dry ventilated cupboard acting as a plate warmer.




FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Working Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, Height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Tanks completely welded to the top and rounded on all sides for full an easy cleaning.
- Ø Tanks' dimensions apt to keep 2,3,4,6 and 3+3 GN 1/1 containers with 200 mm max height.
- Ø Electric water inlet driven by a push button, detachable overflow-outlet.
- Ø Adjustable feet 2", Height=150 mm.
- Ø Tank-heating by extra compact resistances with gluing silicon enhancer boosting heat transmission (quick attainment of target temperature, better insulation) and keeping energy consumption in check.
- Ø Digital control-board enabling to set the target temperature within a range set in advance. Digital display to read the temperature. Monitoring and keeping track of main processes according to HACCP regulations.
- Ø Compartment heated and ventilated to keep only kitchenware but not food (dry-warm) regulated by a digital thermostat, with double-coated door insulation and noise dampening.
- Ø Independent temperature setting between tank and compartment.
- Ø On demand long distance operations and monitoring available through a switching devices to check and record operations by means of a PC.
- Ø Units CE certified.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

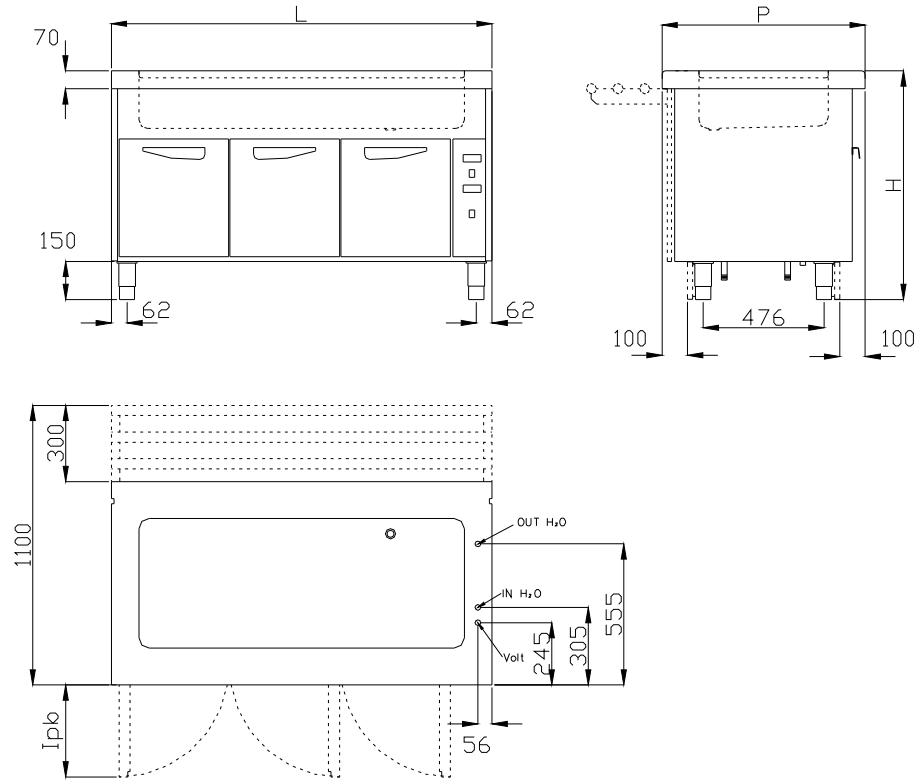

BAIN-MARIE ELEMENTS													
Model	8EGB7	8EGB11	8EGB15	8EGB22	8EAB7	8EAB11	8EAB15	8EAB22	8ECB7	8ECB11	8ECB15	8ECB22	8EC2B22
Compartment	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	CUPBOARD	CUPBOARD	CUPBOARD	CUPBOARD	WARM-CUPBOARD	WARM-CUPBOARD	WARM-CUPBOARD	WARM-CUPBOARD	WARM-CUPBOARD
External dimension [mm]													
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250	2250
• P = depth	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = height	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Depth with tray slide mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions lpb [mm]	-	-	-	-	489	395	362	407	489	395	362	407	407
Cupboard dimensions [mm]													
• Length	550	825	1300	1920	550	825	1300	1920	550	825	1300	1920	1920
• Depth	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
• Height	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Compartment capacity [litres]	157	235	371	549	157	235	371	549	157	235	371	549	549
Kind of doors	-	-	-	-	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door
N. of doors	-	-	-	-	1	2	3	4	1	2	3	4	4
Control board	right	right	right	right	right	right	right	right	right	right	right	right+ left	right+ left
Tanks dimensions [mm]													
• Length	630	960	1280	1930	630	960	1280	1930	630	960	1280	1930	955+955
• Depth	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
• Height	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Capacity of containers	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	2x1/1 GN	3x1/1 GN	4x1/1 GN	6x1/1 GN	3+ 3x1/1 GN
Diameter of water intake	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diameter of water outlet	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Power (KW) of tank	2	3	3	6	2	3	3	6	2	3	3	6	6
Power (KW) of compartment	-	-	-	-	1,1	1,6	1,6	2,2	1,1	1,6	1,6	2,2	2,2
Power (KW)	-	-	-	-	3,1	4,6	4,6	8,2	3,1	4,6	4,6	8,2	8,2
Voltage (V) 50/60 HZ	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	230 V 1F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N	400 V 3F+ N
Weight [Kg]	70	100	118	165	75	107	125	180	80	110	130	190	200

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORIES FOR BAIN-MARIE

- Ø Wide range of overshelves with one or two shelves in stainless steel or curved tempered glass. Tempered front glass. Option to install shelves with no front glass.
- Ø Lighting elements with cold-lamps and heating elements available for all overshelves.
- Ø Tubular tray-slides or alternatively in stainless steel sheet, wood pannelling of different kinds and colours.
- Ø Terminal heads to make the element function in isolation.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with MDF modular panels using thermo-extruded PVC finishings and colours available (species of woods and colours)
- Ø Centralized HACCP monitoring kit.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

ELEMENTS WITH HEATING TOP OF TEMPERED CRYSTAL

RANGE

These elements serve the function to display and keep at the correct temperature warm-food laid-out in plates, trays, or pans.

The compartment under the working top is available in different versions: open, cupboard, neutral or heated-ventilated to hold kitchenware.

The range is composed of six models, 1125 and 1500 mm long, 2 of them on an open compartment, 2 on a cupboard, and 2 on a ventilated dry hot cupboard.




FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, and height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Heating surface made of tempered crystal with standing thermal shocks.
- Ø Stainless steel feet 2", adjustable, 150 mm high.
- Ø Top heated by extra compact resistances with glueing silicon enhancer boosting heat transmission (quick attainment of target temperature, better insulation) and keeping energy consumption in check, regulated by a thermostat up to 120°C.
- Ø Cupboard heated and ventilated only to keep kitchenware but no food (hot dry), regulation by a digital thermostat with double-coated door with noise dampening material.
- Ø Temperature setting independent for compartment and top.
- Ø CE certified elements.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

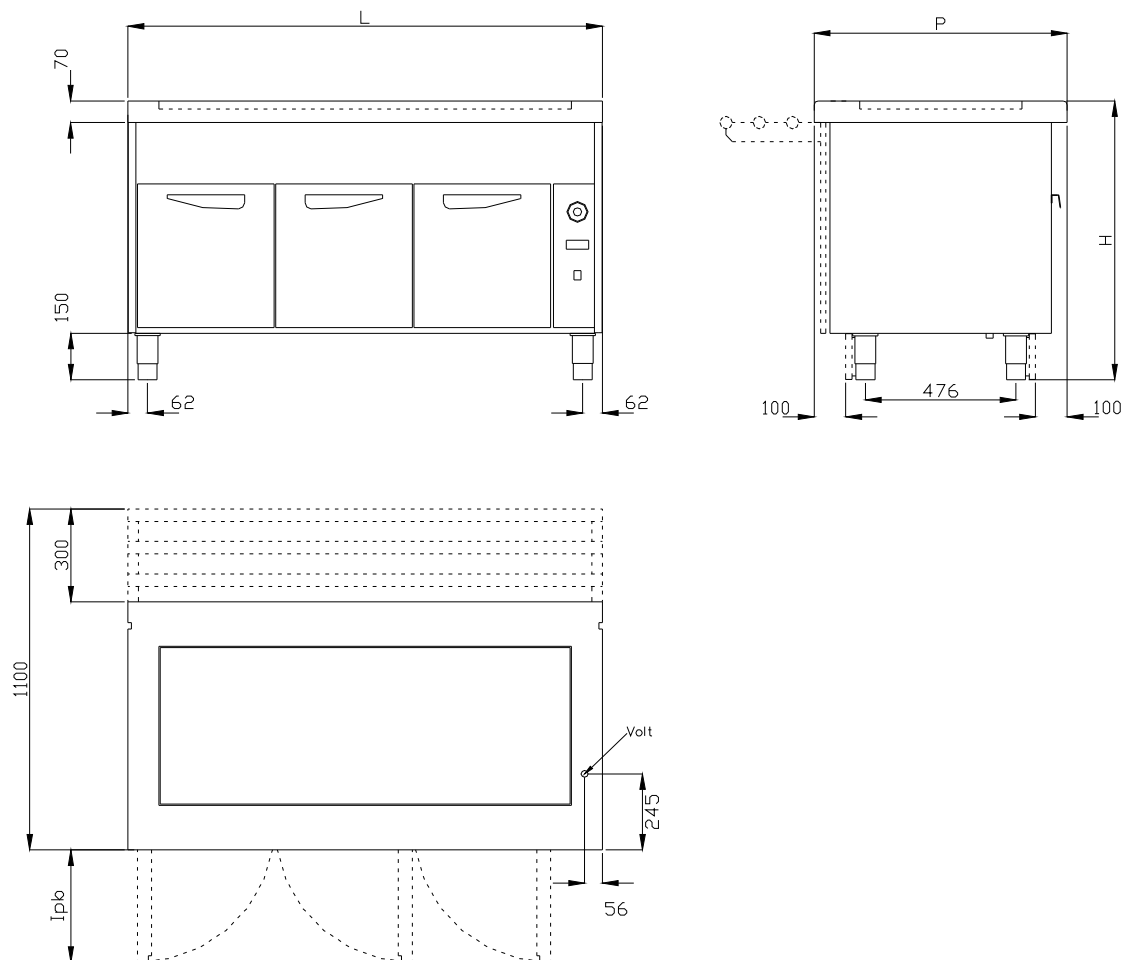

HEATING TOP IN TEMPERED CRYSTAL						
Model	8EGVC11	8EAVC11	8ECVC11	8EGVC15	8EAVC15	8ECVC15
Compartment	OPEN	CUPBOARD	WARM	OPEN	CUPBOARD	WARM
External Dimensions [mm]						
• L = length	1125	1125	1125	1500	1500	1500
• P = depth	800	800	800	800	800	800
• H = height	900	900	900	900	900	900
Depth with tray slide [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions [mm]	-	395	395	-	395	395
Compartment dimensions (inner) [mm]						
• Length	825	825	825	1300	1300	1300
• Depth	650	650	650	650	650	650
• Height	540	540	540	540	540	540
Compartment capacity	290	290	290	465	465	465
Type of doors	-	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door	Hinged door
Nr. of doors	-	2	2	-	3	3
Control board	right	right	right	right	right	right
Dimensions of tempered crystal [mm]						
• Length	960	960	960	1300	1300	1300
• Depth	510	510	510	510	510	510
Temp. setting with thermostat	•	•	•	•	•	•
Power of tempered crystal top [kW]	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6
Power of compartment [kW]	-	-	1,1	-	-	1,1
Overall power [kW]	1,2	1,2	2,3	1,6	1,6	2,7
Voltage 50/60 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Weight [kg]	100	107	110	118	125	130

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORIES FOR ELEMENTS WITH TEMPERED CRYSTAL TOP

- Ø Wide range of overshelves with one or two shelves in stainless steel or tempered curved glass and with tempered front glass. Possibility to fit only shelves without front glass.
- Ø Lighting-elements with cold lamps and heating elements available for all kinds of overshelves.
- Ø Tubular tray-slides alternatively in stainless-steel sheet or wood panels of different kinds and colours.
- Ø Terminal head finishings to complete the element if used in isolation.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with modular panels in MDF, coated with PVC in the finishings and colours available.
- Ø Interface-centralized kit to monitor HACCP valves.


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

REFRIGERATED ELEMENTS WITH TANK OR TOP

RANGE

The function of the refrigerated elements is to keep and display cold food and drinks. The range consists of 16 models: 750, 1125, 1500, 2250 mm long. They can be on an open compartment, a refrigerated / neutral cupboard.

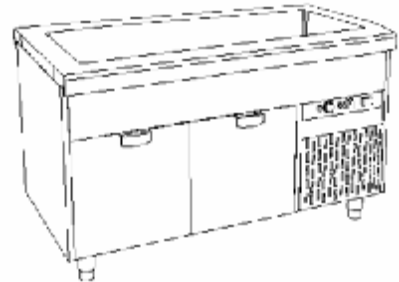


FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø AISI 304 stainless steel top, 15/10 mm thick, Height 70 mm with rounded rim.
- Ø All tanks are fully welded to the top as well as rounded for easy and full hygiene.
- Ø Tank dimensions apt to hold 2-3-4-6 GN 1/1 containers, max height 200 mm, insulation on the compartment's-side.
- Ø Top with rounded inset. Dew water outlet and insulation on the compartment's side.
- Ø The tank is refrigerated statically through a serpentine-coil placed under the bottom and in the walls.
- Ø Adjustable 2" feet, 150 mm high.
- Ø Control-board with digital technology allowing adjusting temperature within a pre-set range. Digital display to monitor temperature. Recording and monitoring of main events according to HACCP regulations.
- Ø Refrigerated compartment with fin-evaporator regulated by a digital thermostat.
- Ø On request, a remote monitoring and driving through a switching device using a PC is possible.
- Ø All products CE certified.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

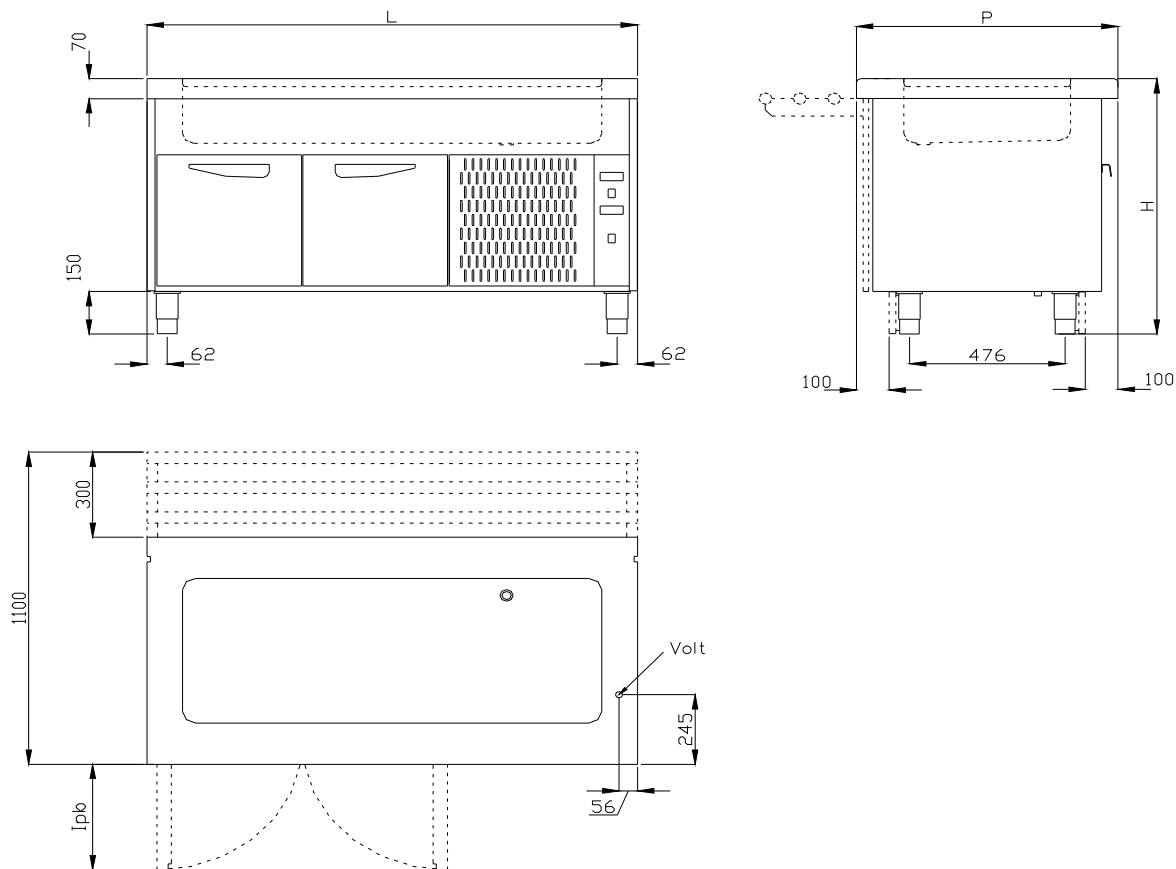

ELEMENTS WITH REFRIGERATED TOP								
Model	8EGPR11	8EAPR11	8EGPR15	8EAPR15	8EVPR15	8EGPR22	8EAPR22	8EVPR22
Compartment	OPEN	CUPBOARD	OPEN	CUPBOARD	REF.	OPEN	CUPBOARD	REF.
External Dimensions [mm]								
• L = length	1125	1125	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = depth	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = height	900	900	900	900	900	900	900	900
Depth with tray-slide[mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions [mm]	-	444	-	372	372	-	372	372
Compartment dimensions[mm]								
• Length	525	525	900	900	800	1350	1350	1250
• Depth	650	650	650	650	540	650	650	540
• Height	450	450	450	450	350	450	450	350
Nr of compartments	1	1	1	1	1	1	1	1
Refrigerated compartment capacity [litres]	-	-	-	-	151	-	-	235
Kind of doors	-	Hinged door	-	Hinged door	Hinged door	-	Hinged door	Hinged door
N° of doors	-	1	-	3	2	-	4	3
Condensing unit compartment	Right	Right	Right	Right	Right	Right	Right	Right
Top dimensions								
• Length	960	960	960	1280	1280	1280	1930	1930
• Depth	510	510	510	510	510	510	510	510
• Height	20	20	20	20	20	20	20	20
Top capacity	3 GN 1/1	3 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Top Temperature [°C]	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3	-10/-3
Room temperature [°C]	-	-	-	-	+2/+10	-	-	+2/+10
Coolant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Amount of coolant R404A [gr]	350	350	350	350	350	500	500	500
Automatic Defrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Overall Power [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Voltage 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Weight [kg]	110	118	130	150	165	175	200	225

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800 SELF SYSTEM 823

ELEMENTS WITH REFRIGERATED TANK								
Model	8EGVR11	8EAVR11	8EGVR15	8EAVR15	8EVVR15	8EGVR22	8EAPR22	8EVPR22
Compartment	OPEN	CUPBOARD	OPEN	CUPBOARD	REF.	OPEN	CUPBOARD	REF.
External Dimensions [mm]								
• L = length	1125	1125	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = depth	800	800	800	800	800	800	800	800
• H = height	900	900	900	900	900	900	900	900
Depth with tray slide [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions [mm]	-	444	-	372	-	-	372	372
Compartment dimensions[mm]								
• Length	525	525	900	900	800	1350	1350	1250
• Depth	650	650	650	650	540	650	650	540
• Height	450	450	450	450	350	450	450	350
Number of Compartments	1	1	1	1	1	1	1	1
Refrigerated compartment capacity [litres]	-	-	-	-	151	-	-	235
Kind of doors	-	Hinged door	-	Hinged door	Hinged door	-	Hinged door	Hinged door
Nr of doors	-	1	-	3	2	-	4	3
Condensing unit compartment	right	right	right	right	right	right	right	right
Top dimensions [mm]								
• Length	960	960	960	1280	1280	1280	1930	1930
• Depth	510	510	510	510	510	510	510	510
• Height	20	20	20	20	20	20	20	20
Top capacity	3 GN 1/1	3 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Tank Temperature [°C]	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4	+10 /+4
Room Temperature [°C]	-	-	-	-	+2/+10	-	-	+2/+10
Coolant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Amount of coolant [gr]	350	350	350	350	350	500	500	500
Automatic Defrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Total Power [kW]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Voltage 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Weight [kg]	110	118	130	150	165	175	200	225

ACCESSORIES FOR REFRIGERATED ELEMENTS WITH TANK OR TOP

- Ø Wide range of overselves with 1 or 2 shelves in stainless steel or curved tempered glass. Option to install only shelves with no front glass.
- Ø Lighting elements with cold-lamps and heating elements available for all overselves.
- Ø Tubular tray slides, or stainless steel sheet, wood PVC coated in different colours, washable and long lasting.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with MDF modular panels using thermo-extruded PVC finishings and colours available (species of woods and colours).
- Ø Centralized HACCP monitoring kit.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823


REFRIGERATED ELEMENTS WITH SHOWCASE ON TANK OR TOP

RANGE

The function of above referred to elements is to keep and display cold dishes and drinks. The range consists of 12 models whose length is 1500 and 2250 mm, on open compartment or refrigerated neutral cupboard. The element has 2-3 independently refrigerated areas (depending on the specific model): compartment, tank or top, showcase.

FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø AISI 304 stainless steel for bottom and structure of the showcase. Safety glass for the walls, transparent polycarbonate for the claps.
- Ø Top in stainless steel AISI 304 15/10 mm thick, height 70 mm with rounded rim.
- Ø Tanks welded to the top and rounded on all sides for easy and thorough cleaning.
- Ø Tank's dimensions suitable to hold 2-3-4-6 GN 1/1 containers with max height of 200 mm, insulation on the compartment side.
- Ø Top with inset pressed, condensate drainage system and insulation towards the compartment side.
- Ø Static tank's refrigeration through a serpentine-coil placed under the bottom and in the walls (for the top only under the bottom).
- Ø 2" adjustable feet, H=150 mm.
- Ø Showcase with main structure in AISI 304 stainless steel, sliding doors made of safety glass on the operator's side, opening claps on the side of the customer, glass chamber on the sides.
- Ø Lighting of showcase standard.
- Ø Ventilated Evaporator.
- Ø Digital control-board enabling to set the target temperature within a range set in advance. Digital display to read the temperature. Monitoring and keeping track of main processes according to HACCP regulations.
- Ø Adjustable by a digital thermostat and refrigerated compartment with fin-evaporator and hinged doors.
- Ø On request, a remote monitoring, and driving through a switching device using a PC is possible.
- Ø All products CE certified.

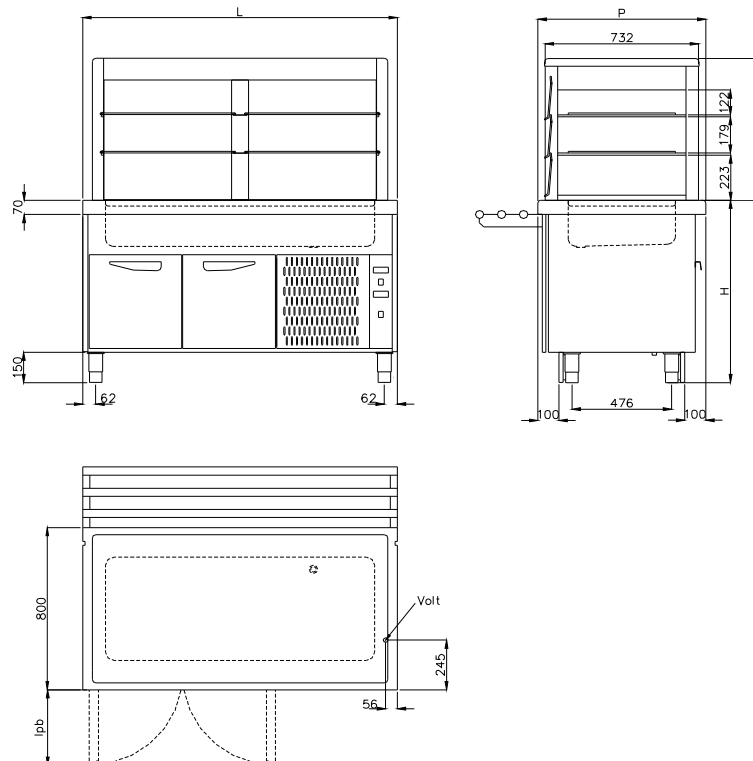

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

REFRIGERATED SHOWCASE ELEMENTS ON TANK						
TECHNICAL FEATURES	8VTRVG 15	8VTRVA 15	8VTRVR 15	8VTRVG22	8VTRVA22	8VTRVR22
Compartment	OPEN	CUPBOARD	REF.	OPEN	CUPBOARD	REF.
Top	TANK	TANK	TANK	TANK	TANK	TANK
External dimensions [mm]						
• L = length	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = depth	800	800	800	800	800	800
• H = height	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Depth with tray slide [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door dimensions lpb [mm]	-	372	372	-	372	372
Showcase Dimensions [mm]						
• Length	1408	1408	1408	2156	2156	2156
• Depth	732	732	732	732	732	732
• Height	700	700	700	700	700	700
Tank dimensions [mm]						
• Length	1280	1280	1280	1930	1930	1930
• Depth	510	510	510	510	510	510
• Height	210	210	210	210	210	210
Compartment Dimensions [mm]						
• Length	900	900	800	1350	1350	1250
• Depth	650	650	540	650	650	540
• Height	450	450	350	450	450	350
Compartment Capacity Neutral [litres]	260	260	/	390	390	/
Refrigerated compartment capacity [litres]	-	-	150	-	-	235
Kind of doors	-	Hinged doors	Hinged doors	-	Hinged doors	Hinged doors
N. of doors	-	3	3	-	4	3
Condensing unit technical compartment	right	right	right	right	right	right
Tanks' capacity GN	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Kind of showcase	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Showcase temperature [°C]	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Lighting of showcase	•	•	•	•	•	•
Claps at customer's side	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Sliding doors at operator's side	2	2	2	3	3	3
Tank/Top Temperature [°C]	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10	+ 4 / + 10
Cell Temperature [°C]	-	-	+2 / +10	-	-	+2 / +10
Kind of coolant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Automatic Defrosting	•	•	•	•	•	•
Power [KW]	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6 + 1,2
Voltage 50Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

REFRIGERATED SHOWCASE ELEMENTS ON TOP						
TECHNICAL FEATURES	8VTRPG 15	8VTRPA 15	8VTRPR 15	8VTRPG22	8VTRPA22	8VTRPR22
Compartment	OPEN	CUPBOARD	REF.	OPEN	COMPARTMENT	REF.
Top	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP	TOP
External Dimensions [mm]						
• L = length	1500	1500	1500	2250	2250	2250
• P = depth	800	800	800	800	800	800
• H = height	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Depth with tray slide [mm]	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Door Dimensions lpb [mm]	-	372	372	-	372	372
Showcase Dimensions [mm]						
• Length	1408	1408	1408	2156	2156	2156
• Depth	732	732	732	732	732	732
• Height	700	700	700	890	890	890
Top dimensions [mm]						
• length	1280	1280	1280	1930	1930	1930
• depth	510	510	510	510	510	510
• height	20	20	20	20	20	20
Compartment Dimensions [mm]						
• length	900	900	800	1350	1350	1250
• depth	650	650	540	650	650	540
• height	450	450	350	450	450	350
Neutral Compartment Capacity [litres]	260	260	-	390	390	-
Refrigerated Compartment Capacity [litres]	-	-	150	-	-	235
Kind of doors	-	Hinged doors	Hinged doors	-	Hinged doors	Hinged doors
N° of doors	-	3	2	-	4	3
Technical Compartment condensing unit	right	right	right	right	right	right
Tank capacity GN	4 GN 1/1	4 GN 1/1	4 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1	6 GN 1/1
Kind of showcase	REF	REF	REF	REF	REF	REF
Showcase Temperature [°C]	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Showcase lighting	•	•	•	•	•	•
Claps at customer's side	3 + 3	3 + 3	3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3	3 + 3 + 3
Glass sliding doors at customer's side	2	2	2	3	3	3
Top Temperature [°C]	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3	- 10 / - 3
Cell Temperature [°C]	-	-	+2 / +10	-	-	+2 / +10
Kind of coolant	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Automatic defrosting	•	•	•	•	•	•
Power [kW]	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	0,6 + 1,2
Voltage a 50Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

ACCESSORIES FOR REFRIGERATED ELEMENTS WITH SHOWCASE ON TANK OR TOP

- Ø Wide range of overshelves with 1 or 2 shelves in stainless steel or curved tempered glass, front glass in tempered glass. Option to install only shelves with no front glass.
- Ø Lighting elements with cold-lamps and heating elements available for all overshelves.
- Ø Tubular tray slides, or stainless steel sheet, wood PVC coated in different colours.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with MDF modular panels using thermo-extruded PVC. Different finishings and colours available (species of wood and colours).
- Ø Interfacing Kit for HACCP centralized monitoring.


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

NEUTRAL OR REFRIGERATED INDEPENDENT SHOWCASE

RANGE

The function of the refrigerated showcase elements is the display of cold food and beverages. The range includes eight models 1500 and 2250 mm long. These showcases are apt to be placed on the neutral tops (showcase with insulated bottom) and on refrigerated tops or tanks.




FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Showcase with stainless steel AISI 304 structure, safety-glass sliding doors at customer's side, claps at customer's side, glass chamber on the sides.
- Ø Special version with retractable curtain at customer's side.
- Ø Lighting of the standard showcase.
- Ø Ventilated refrigeration, three-grid support shelves in stainless steel.
- Ø Adjustable defrost.
- Ø Digital control-board enabling to set the target temperature within a range set in advance. Digital display to read the temperature. Monitoring and keeping track of main processes according to HACCP regulations.
- Ø On demand, long distance operations and monitoring available through a switching device able to connect to the net devices for checking and recording operations also at a distance through a PC.
- Ø Units CE certified.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

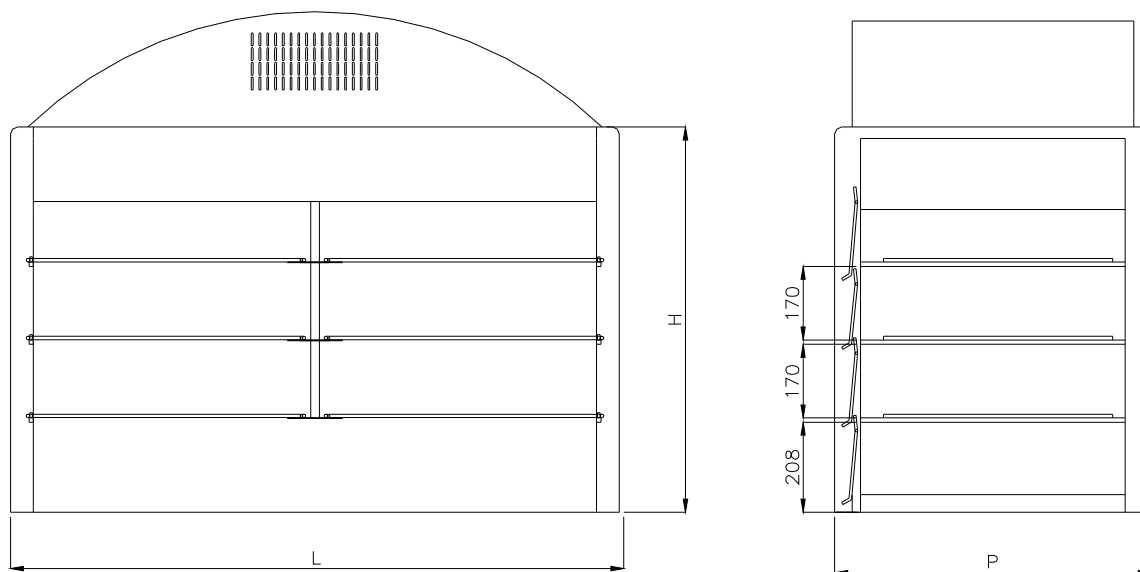

SHOWCASE ELEMENTS										
Model	8VTN15	8VTN22	8VTRF15	8VTRF22	8VTR15	8VTR22	8VTRFT15	8VTRFT22	8VTRT15	8VTRT22
	NEUTRAL		REFRIGERATED				REFRIGERATED WITH RETRACTABLE CURTAIN			
			WITH INSULATED BASE		WITHOUT INSULATED BASE		WITH INSULATED BASE		WITHOUT INSULATED BASE	
External Dim. [mm]										
• L = length	1410	2160	1410	2160	1410	2160	1410	2160	1410	2160
• P = Depth	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
• H = Height	1000	1000	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Showcase temperature range [°C]	-	-	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12	+ 4 / + 12
Lighting power of neon in showcases [W]	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)	72 (2 x 36)	116 (2 x 58)
Claps at customer's side [N°]	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4	4 + 4	4 + 4 + 4
Glass sliding doors at operator's side [N°]	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Showcase temperature [°C]	-	-	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Lighting	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coolant	-	-	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Coolant Load R404A [gr]	-	-	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Automatic Defrost	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Overall Power [kW]	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Voltage 50 Hz	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N	230V 1F+N
Weight [Kg]	100	120	165	185	155	175	165	185	155	175


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

CASHIER DESK

RANGE


The function of the cashier desk is to offer a support to put the cashier machine on and an ergonomic working space. The range is composed of two models 1500 mm long: right and left.

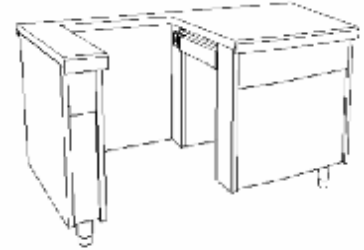

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, and height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Adjustable 2" feet, 150 mm high.
- Ø Equipped with a lockable drawer.
- Ø Equipped with a 230 V socket.
- Ø CE certified elements


CASHIER DESK (RIGHT)

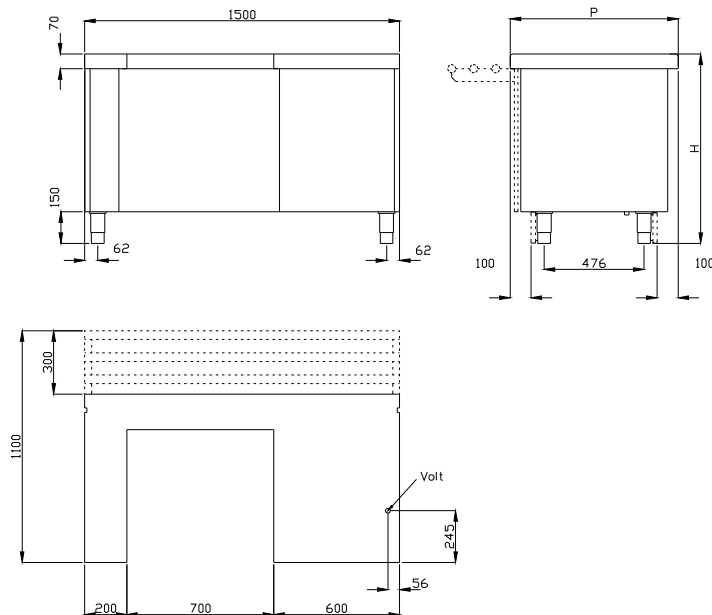

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

CASHIER DESK
(LEFT)

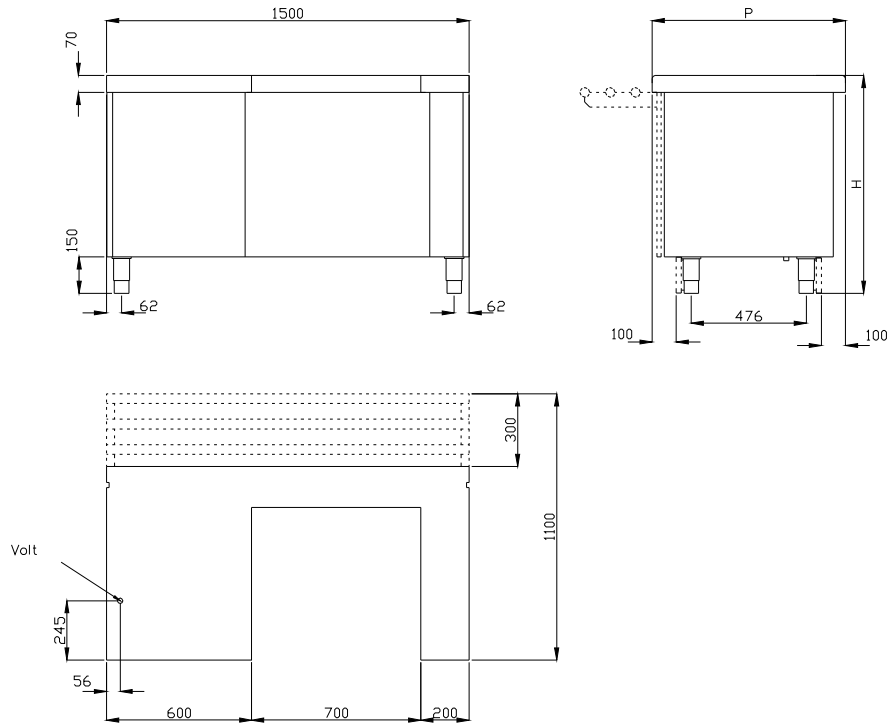

CASHIER DESK ELEMENTS		
Model	8CDX15	8CSX15
	CASHIER DESK (RIGHT)	CASHIER DESK (LEFT)
External Dimensions mm:		
• L = length	1500	1500
• P = depth	800	800
• H = height	900	900
Depth with tray slides mm	1100	1100
Weight Kg	105	105
EQUIPPED WITH		
Drawer with key	•	•
Socket	•	•

ACCESSORIES FOR CASHIER DESK ELEMENTS

- Ø Tray-slide for line elements bordering on those with inner corners.
- Ø Tubular tray slides, in stainless steel sheet, wood coating in different colours and species.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Coating with MDF modular panels using thermo-extruded PVC in the finishings and colours available (species of woods and colours).


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

CORNER-ELEMENTS

RANGE

The function of the CORNER elements is two-fold: they can be used as a working top, as a support, or as a display enabling at the same time an unbroken composition taking care of both aesthetics and practicalities of the establishment. The range consists of 4 models with 40° and 90° angles, inward outward looking, on open cupboard.




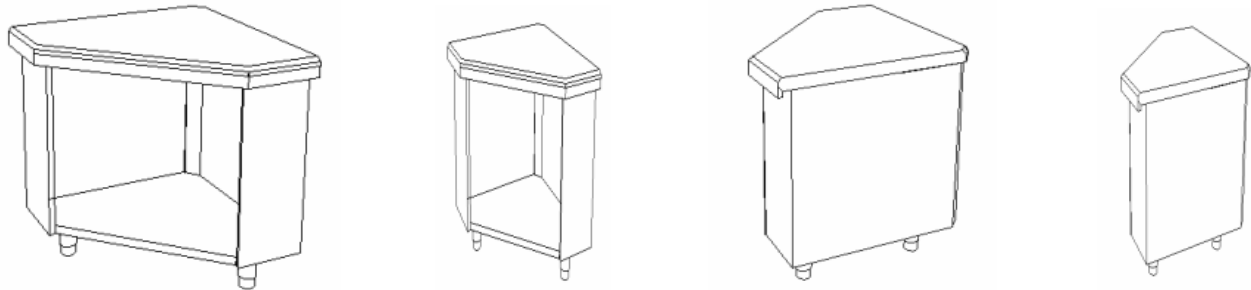


FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, and height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Adjustable 2" feet, 150 mm high.
- Ø CE certified elements

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

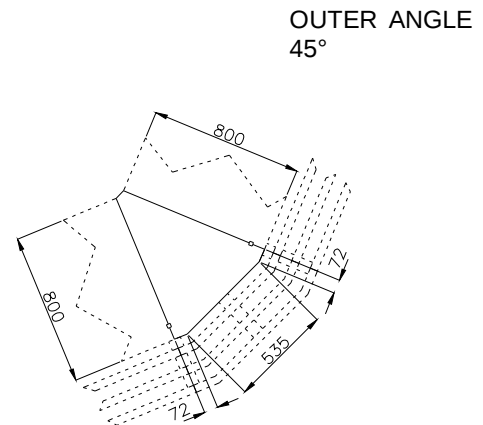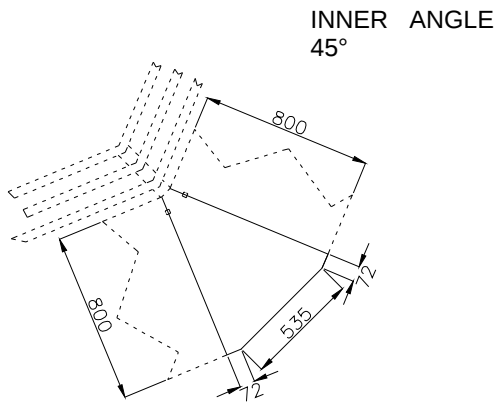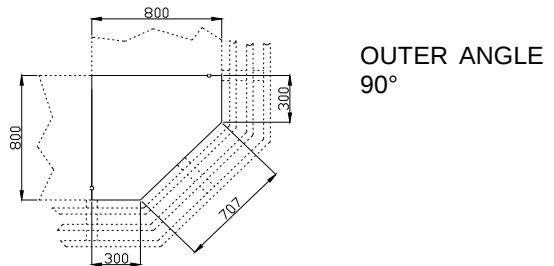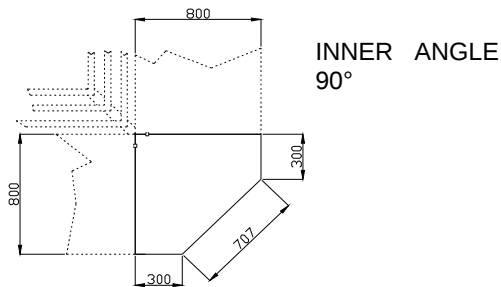

CORNER ELEMENTS				
Model	8EA190	8EA145	8EAE90	8EAE45
	INNER 90°	INNER 45°	OUTER 90°	OUTER 45°
Weight Kg.	70	55	70	55

CORNERS ACCESSORIES

- Ø Tray slides for outer corner elements (for inner corners, the corner tray slides are mounted on the adjacent elements).
- Ø Tray slides in tube, in stainless sheet, in wood PVC coated in different colours and species.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.
- Ø Panelling with MDF modular panels coated with thermo-extruded PVC chosen among the finishings and colours available (woods species or colours).

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800


SELF SYSTEM 823

ELEMENT TO ACCOMMODATE THE TROLLEYS

RANGE

The function of this element is to allow for trolleys, racks-lifts, plates-lifts, trays to be integrated into the servery line.

The range consists of 3 models, 750, 1125, 1500 mm long. The U-shape without bottom makes it possible to accommodate the trolleys without breaking up the lengthwise top-outlay of the servery. The usable dimensions are compatible for Emainox trolleys use.

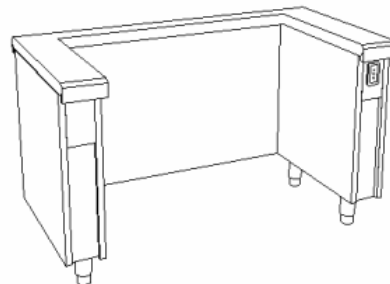


FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, and height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Adjustable 2" feet, 150 mm high.
- Ø Open cupboard without bottom.
- Ø Socket.
- Ø CE certified elements.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

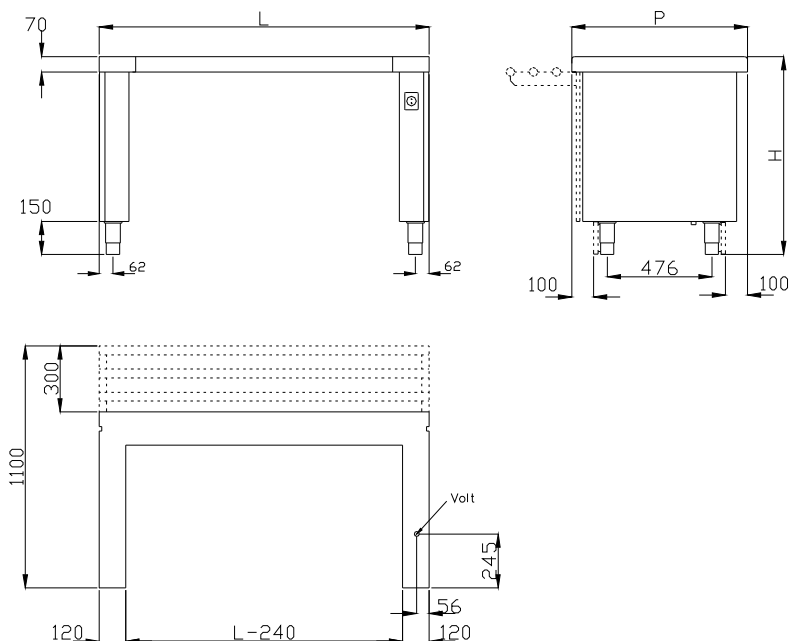

TROLLEYS-ACCOMMODATION ELEMENTS			
Model	8INS7	8INS11	8INS15
External Dimensions [mm]			
• L = length	750	1125	1500
• P = depth	800	800	800
• H = height	900	900	900
Depth with tray slides [mm]	1100	1100	1100
Compartment usable dimensions[mm]			
• Usable length	514	889	1264
• Usable depth	650	650	650
Weight [Kg]	80	100	120
Capacity (n° trolley)			
Plates-lifts	1	2	3
Trays- or racks-lifts	1	1	2
STANDARD EQUIPMENT			
Socket 230V	1	2	3

ACCESSORIES FOR TROLLEYS-ACCOMMODATION ELEMENTS

- Ø Wide range of overselves with one or two shelves in stainless steel or in tempered curved glass, tempered frontal glass. It is also possible that only the shelves, without frontal, are mounted.
- Ø Lighting elements with cold lamps and heating elements available for all the overselves.
- Ø Tray slides for elements in line and following inner corners.
- Ø Either tubular tray slides or in stainless steel sheet or in PVC coated wood (different species and colours, washable and very sturdy).
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800 SELF SYSTEM 823

- Ø Panelling with MDF modular panels coated with thermo-extruded PVC chosen among the finishings and colours available (for instance different wood species and colours)

ELEMENT AS A SUPPORT FOR COOKING TOP

RANGE

The elements work as supports and as an accommodating surface for cooking top elements.
The range can be chosen between 2 models: 1125 and 1500 mm long.



FUNCTIONAL AND STRUCTURAL FEATURES

- Ø Built in AISI 304 stainless steel.
- Ø Top in AISI 304 stainless steel, 15/10 mm thick, and height: 70 mm with rounded rim.
- Ø Adjustable 2" feet, 150 mm high.
- Ø Top designed to host the overshelves out of tempered glass at the front (the horizontal glass is not foreseen to make the exhaust of cooking fumes easy).
- Ø Open compartment without bottom.
- Ø Delivered with socket.
- Ø CE certified elements.

SUPPORTING ELEMENTS FOR COOKING TOP		
Model	8STC11	8STC15
External dimensions [mm]		
• L = length	1125	1500
• P = depth	800	800
• H = height	900	900
Depth with tray-slide mm.	1100	1100
Usable Compartment Dimensions [mm]		
• Usable Length	810	1210
• Usable Depth	650	650
weight [Kg]	105	125
Capacity	2x400	3x400 – 2x600

ACCESSORIES AS A SUPPORT FOR COOKING TOP

- Ø Overshelves with 1 or 2 shelves with tempered glass in the front.
- Ø Tray slides for elements in line and following inner angles.
- Ø Tray slides in tube, in stainless steel sheet, in PVC coated wood of different species and colours, washable and very sturdy.
- Ø Terminal heads to make the single element self-contained.
- Ø Plinth on all sides of the element.

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

COMPLEMENTARY ELEMENTS

TRAYS AND CUTLERY DISPENSER UNIT





Tubular structure in bright AISI 304, stainless steel shelf to put trays on and as a support for 4 Gastronorm stainless steel 1/3 containers.

TRAYS AND CUTLERY DISPENSER UNIT	
Model	8PVP7
External dimensions [mm]	
• L = length	750
• P = depth	700
• H = height	1300
Weight Kg	14
ACCESSORIES	
Wheels kit	•



GLASS DISPENSER

Tubular dispenser in bright stainless steel AISI 304 with rilled and sloping shelves in order to bring the glasses always to the frontal area. (Available for the working top version) with three or six usable shelves or the high dispenser that stands by itself, with 6 usable shelves.

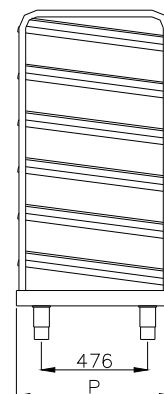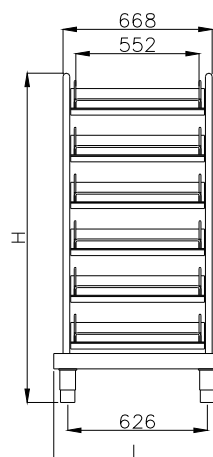


GLASS DISPENSER		
Model	8SPB3	8SPB6
External dimensions [mm]		
• L = length	620	750
• P = depth	570	800
• H = height	680	1580
Capacity n° glasses*	180	360
Weight Kg	14	55
ACCESSORIES		
Wheels kit	•	•
* Average dimensions		

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

GLASS AND TRAY DISPENSER


Tubular dispenser in bright stainless steel AISI 304 with three rilled and sloping shelves in order to bring the glasses always to the frontal area and a bottom shelf for trays.

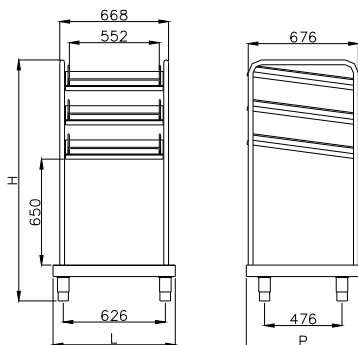

TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER UNIT WITH CONTAINER	
Model	8PBV7
External dimensions [mm]	
• L = length	750
• P = depth	700
• H = height	1245
Capacity n° glasses*	180
Weight Kg	
ACCESSORIES	
Wheels kit	•
* medium dimensions	

TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER

Tubular dispenser in bright stainless steel AISI 304, shelf as trays support, shelf for napkins and small tablecloths support, hopper for bread and small tank divided into 4 compartments with lid for cutlery.

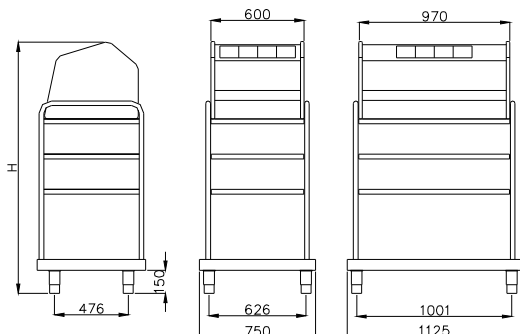


TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER		
Model	8PPV7	8PPV11
External Dimensions [mm]		
• L = length	750	1125
• P = depth	700	700
• H = height	1580	1580
Weight Kg		
ACCESSORIES		
Wheels kit	•	•

HOPPER ON ELEMENTS

MDF sides coated with thermo-extruded PVC and stainless steel, polycarbonate lid, small tank divided into 4 compartments with lids for cutleries.

BREAD DISPENSER FOR TOP ELEMENTS	
Model	8PPB
External Dimensions [mm]	
• L = length	580
• P = depth	605
• H = height	500
Weight Kg	
ACCESSORIES	
Wheels kit	•



TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER UNIT WITH CONTAINERS

Tubular dispenser in bright stainless steel AISI 304, on wheels, base on wheels as a trays support. Shelf for napkins support and shelves for bread and cutlery containers support.

TRAYS, CUTLERY AND BREAD DISPENSER WITH CONTAINERS		
Model	8PVPPC7	8PVPPC11
External Dimensions [mm]		
• L = length	750	1125
• P = depth	700	700
• H = height	1245	1245
Weight Kg		
ACCESSORIES		
Wheels kit	•	•



TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823


TRAY SLIDES

Available versions:



- in bright stainless steel AISI 304 tube, 3 tubes side by side, diameter 40 mm with a supporting surface of 300 mm;
- sheet with slightly upstanding waves to allow the trays to slide optimally to allow the trays sliding, bent and welded corners, reinforcement of the bottom in refined wood-shavings, sliding surface 300 mm wide;
- inner dispenser made of compressed and treated wood, coated with heat extruded PVC easily cleanable with wood or coloured finishing. Three longitudinal sliding shapes in PVC. Sliding surface 300 mm wide.

They are available for line elements, for elements adjacent to the inner corners (with blunt at 45° or 90° right or left) with the appropriate length for every module. The versions for the external corners of 45° or 90° are also available.



Linear





External Corners 45°

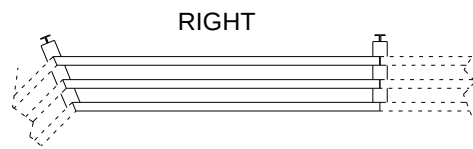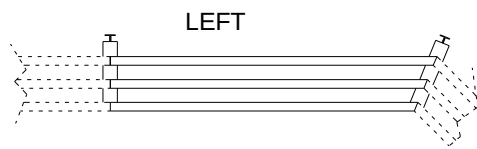

Inner Corners 90°

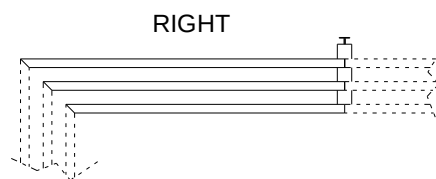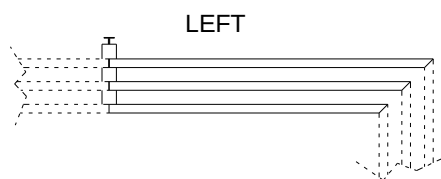


External Corners

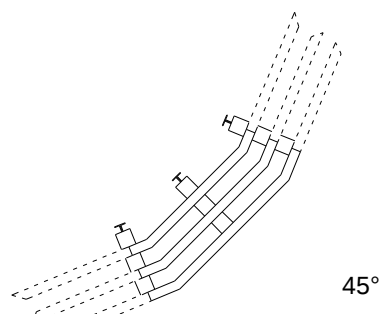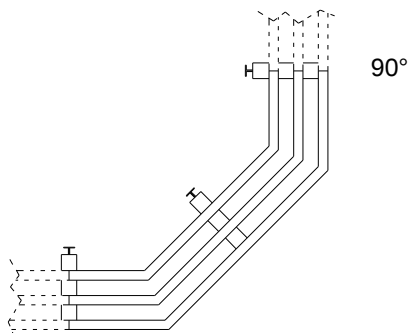


TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823




TRAY SLIDES IN LINEAR TUBE								
Model	8ST7	8ST11	8ST15	8ST22				
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250				
• P = depth	300	300	300	300				
Weight Kg								
TUBULAR TRAY SLIDES FOR EXTERNAL ANGLE								
Model	8STA90	8STA45						
Angle	90°	45°						
Weight Kg								
TUBULAR TRAY SLIDES FOR INNER ANGLE 90°								
Model	8ST7DX90	8ST11DX90	8ST15DX90	8ST22DX90	8ST7SX90	8ST11SX90	8ST15SX90	8ST22SX90
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								
TUBULAR TRAY SLIDES FOR INNER CORNER 45°								
Model	8ST7DX45	8ST11DX45	8ST15DX45	8ST22DX45	8ST7SX45	8ST11SX45	8ST15SX45	8ST22SX45
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								



PLANE STAINLESS STEEL SHEET LINEAR TRAY-SLIDES								
Model	8SP7	8SP11	8SP15	8SP22				
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250				
• P = depth	300	300	300	300				
Weight Kg								
PLANE STAINLESS STEEL SHEET TRAY-SLIDES FOR EXTERNAL ANGLE								
Model	8SPA90	8SPA45						
Angle	90°	45°						
Weight Kg								
PLANE STAINLESS STEEL SHEET TRAY-SLIDES FOR INNER ANGLE 90°								
Model	8SP7DX90	8SP11DX90	8SP15DX90	8SP22DX90	8SP7SX90	8SP11SX90	8SP15SX90	8SP22SX90
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								
PLANE STAINLESS STEEL SHEET TRAY-SLIDES FOR INNER ANGLE 45°								
Model	8SP7DX45	8SP11DX45	8SP15DX45	8SP22DX45	8SP7SX45	8SP11SX45	8SP15SX45	8SP22SX45
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

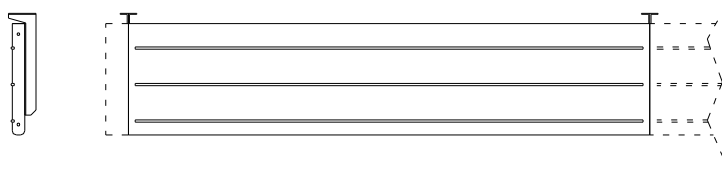


PLANE LINEAR TRAY-SLIDED IN MDF COATED WITH HEAT-EXTRUDED PVC (CODE OF THE STAINLESS STEEL MODEL +L)								
Model	8SP7L	8SP11L	8SP15L	8SP22L				
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250				
• P = depth	300	300	300	300				
Weight Kg								
PLANE LINEAR TRAY-SLIDED IN MDF COATED WITH HEAT-EXTRUDED PVC FOR EXTERNAL CORNER (CODE OF THE STAINLESS STEEL MODEL +L)								
Model	8SPA90L	8SPA45L						
Angle	90°	45°						
Weight Kg								
PLANE LINEAR TRAY-SLIDED IN MDF COATED WITH HEAT-EXTRUDED PVC FOR INNER CORNER 90° (CODE OF THE STAINLESS STEEL MODEL +L)								
Model	8SP7DX90L	8SP11DX90L	8SP15DX90L	8SP22DX90L	8SP7SX90L	8SP11SX90L	8SP15SX90L	8SP22SX90L
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								
PLANE LINEAR TRAY-SLIDED IN MDF COATED WITH HEAT-EXTRUDED PVC FOR INNER CORNER 45° (CODE OF THE STAINLESS STEEL MODEL +L)								
Model	8SP7DX45L	8SP11DX45L	8SP15DX45L	8SP22DX45L	8SP7SX45L	8SP11SX45L	8SP15SX45L	8SP22SX45L
External dimension [mm]								
• L = length	750	1125	1500	2250	750	1125	1500	2250
• P = depth	300	300	300	300	300	300	300	300
Weight Kg								

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

OVERSHELVES


Tubular supports in bright stainless steel AISI 304, with 30 mm diameter, curved following the shape of the glasses. Two versions are available: for one or two horizontal shelves. The supports are designed for fixing the modular elements on the tops where two elements are placed side by side. Plastic clamps are mounted on the tubular support in order to fix the frontal crystal to the curved horizontal one, reaching a perfect alignment. The tempered frontal crystal protects the frontal area and is fixed in a vertical position; the tempered crystal top lays horizontally and its curvature works as an hygienic protection, together with giving the overshell a pleasant shape. The overshell protects well the food in the containers and has an almost complete transparent surface. Moreover, lighting and heating elements are foreseen to be placed on the same clamps, which fix the glasses are fixed. An horizontal shelf in stainless steel is available to be fixed on the curved crystal shelf and shaping the overshell pleasantly.

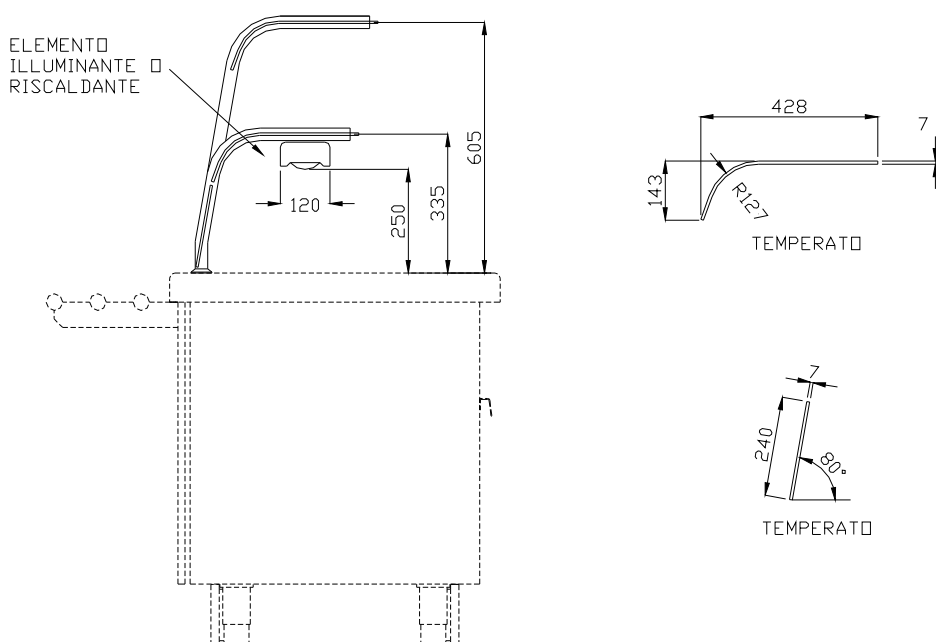


CURVED TOP IN TEMPERED CRYSTAL				
MODEL	8PCR7	8PCR11	8PCR15	8PCR22
External Dimension [mm]				
• L = length	690	1065	1440	1065x2
• P = depth	357	357	357	357
• H = height	119	119	119	119
Max Weight [Kg]				
STAINLESS STEEL TOP FOR OVERSHELVES				
MODEL	8PX7	8PX11	8PX15	8PX22
External Dimension [mm]				
• L = length	710	1085	1460	1085x2
• P = depth	273	273	273	273
• H = height	60	60	60	60
Max Weight [Kg]				
FRONT TOP IN TEMPERED CRYSTAL				
MODEL	8CRF7	8CRF11	8CRF15	8CRF22
External Dimension [mm]				
• L = length	690	1065	1440	1065x2
• P = depth	357	357	357	357
• H = height	117	117	117	117
Max Weight [Kg]				

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800



SELF SYSTEM 823

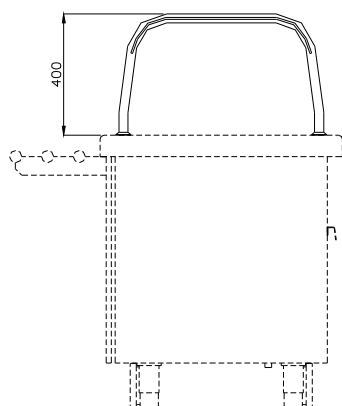



CURVED TOP ON TWO SIDES IN TEMPERED CRYSTAL FOR ISLANDS			
MODEL	8CRCI11	8CRCI15	8CRCI22
External Dimension [mm]			
• L = length	1065	1440	1065x2
• P = depth	640	640	640
• H = height	120	120	120
Max Weight [Kg]			

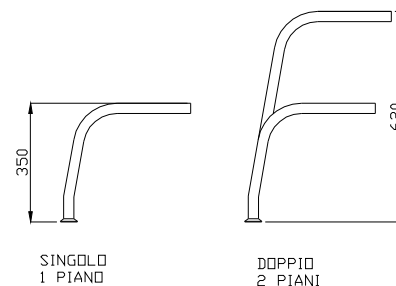

TOP SUPPORTING TUBULAR STRUCTURES (FOR OVERSHELVES)			
MODEL	8SP1	8SP2	8SPI
External Dimension [mm]			
• Ø = diameter of the tube	30	30	30
• P = depth	375	422	
• H = height	350	620	400
Max Weight [Kg]			



LIGHTING ELEMENT				
MODEL	8I7	8I11	8I15	8I22
External Dimension [mm]				
• L = length	720	1095	1470	2220
• P = depth	120	120	120	120
• H = height	80	80	80	80
N° neon	1	1	1	2
Total Power W	15	30	36	60 (30+30)
Voltage	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz	230 V 1F+N 50 Hz
Max Weight (Kg).	3,5	5,5	7	10



HEATING ELEMENT				
MODEL	8R7	8R11	8R15	8R22
External Dimension [mm]				
• L = length	720	1095	1470	2220
• P = depth	121	121	121	121
• H = height	80	80	80	80
N° of resistances	1	2	3	4
Total Power [Kw]	0,4	0,8	1,2	1,6
Voltage	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz	230 V 1F+N 50/60 Hz
Max Weight [Kg]	3,5	5	7	10

TECHNICAL FEATURES OF THE SELF 800

SELF SYSTEM 823

TERMINAL HEADS

Closing and finishing panel of the element built in stainless steel AISI 304. It must be added to the terminal elements of the line and to the elements used as an island.

TERMINAL HEADS		
MODEL	8TTDX	8TTDX
External Dimension [mm]		
• L = length	65	65
• P = depth	800	800
• H = height	750	750
Max Weight [Kg]		

PLINTH

Plinth in stainless steel AISI 304, foreseen for all the elements both external and internal. Easy and fast to be fixed through springs fixed to the feet.

LINEAR PLINTH				
MODEL	8ZF7	8ZF11	8ZF15	8ZF22
External Dimension [mm]				
• L = length	750	1125	1500	2250
• P = depth	20	20	20	20
• H = height	148	148	148	148
Max Weight (Kg).				
SIDE PLINTH				
MODEL	8ZL			
External Dimension [mm]				
• L = length	600			
• P = depth	20			
• H = height	148			
Max Weight (Kg).				
CORNER PLINTH				
MODEL	8ZAE90	8ZAE45	8ZI90	8ZI45
External Dimension [mm]	100 mm inward the top			
Max Weight (Kg).				

COATING

Modular panels with MDF modular panels coated with thermo-extruded PVC, blue (B) or natural beech (F) coloured. On demand, it is also possible to order other species of wood.

COATING				
MODEL	8RM	8RA90	8RA45	8RT
How to order	N° pc	Full kit for external corner 90°	Full kit for external corner 45°	Full kit for terminal head
L=750	2			
L=1125	3			
L=1500	4			
L=2250	6			