


05/2016

Mod: FRM/5E-F

Production code: ROTOR WIND 5E-F



Diamond
catering equipment

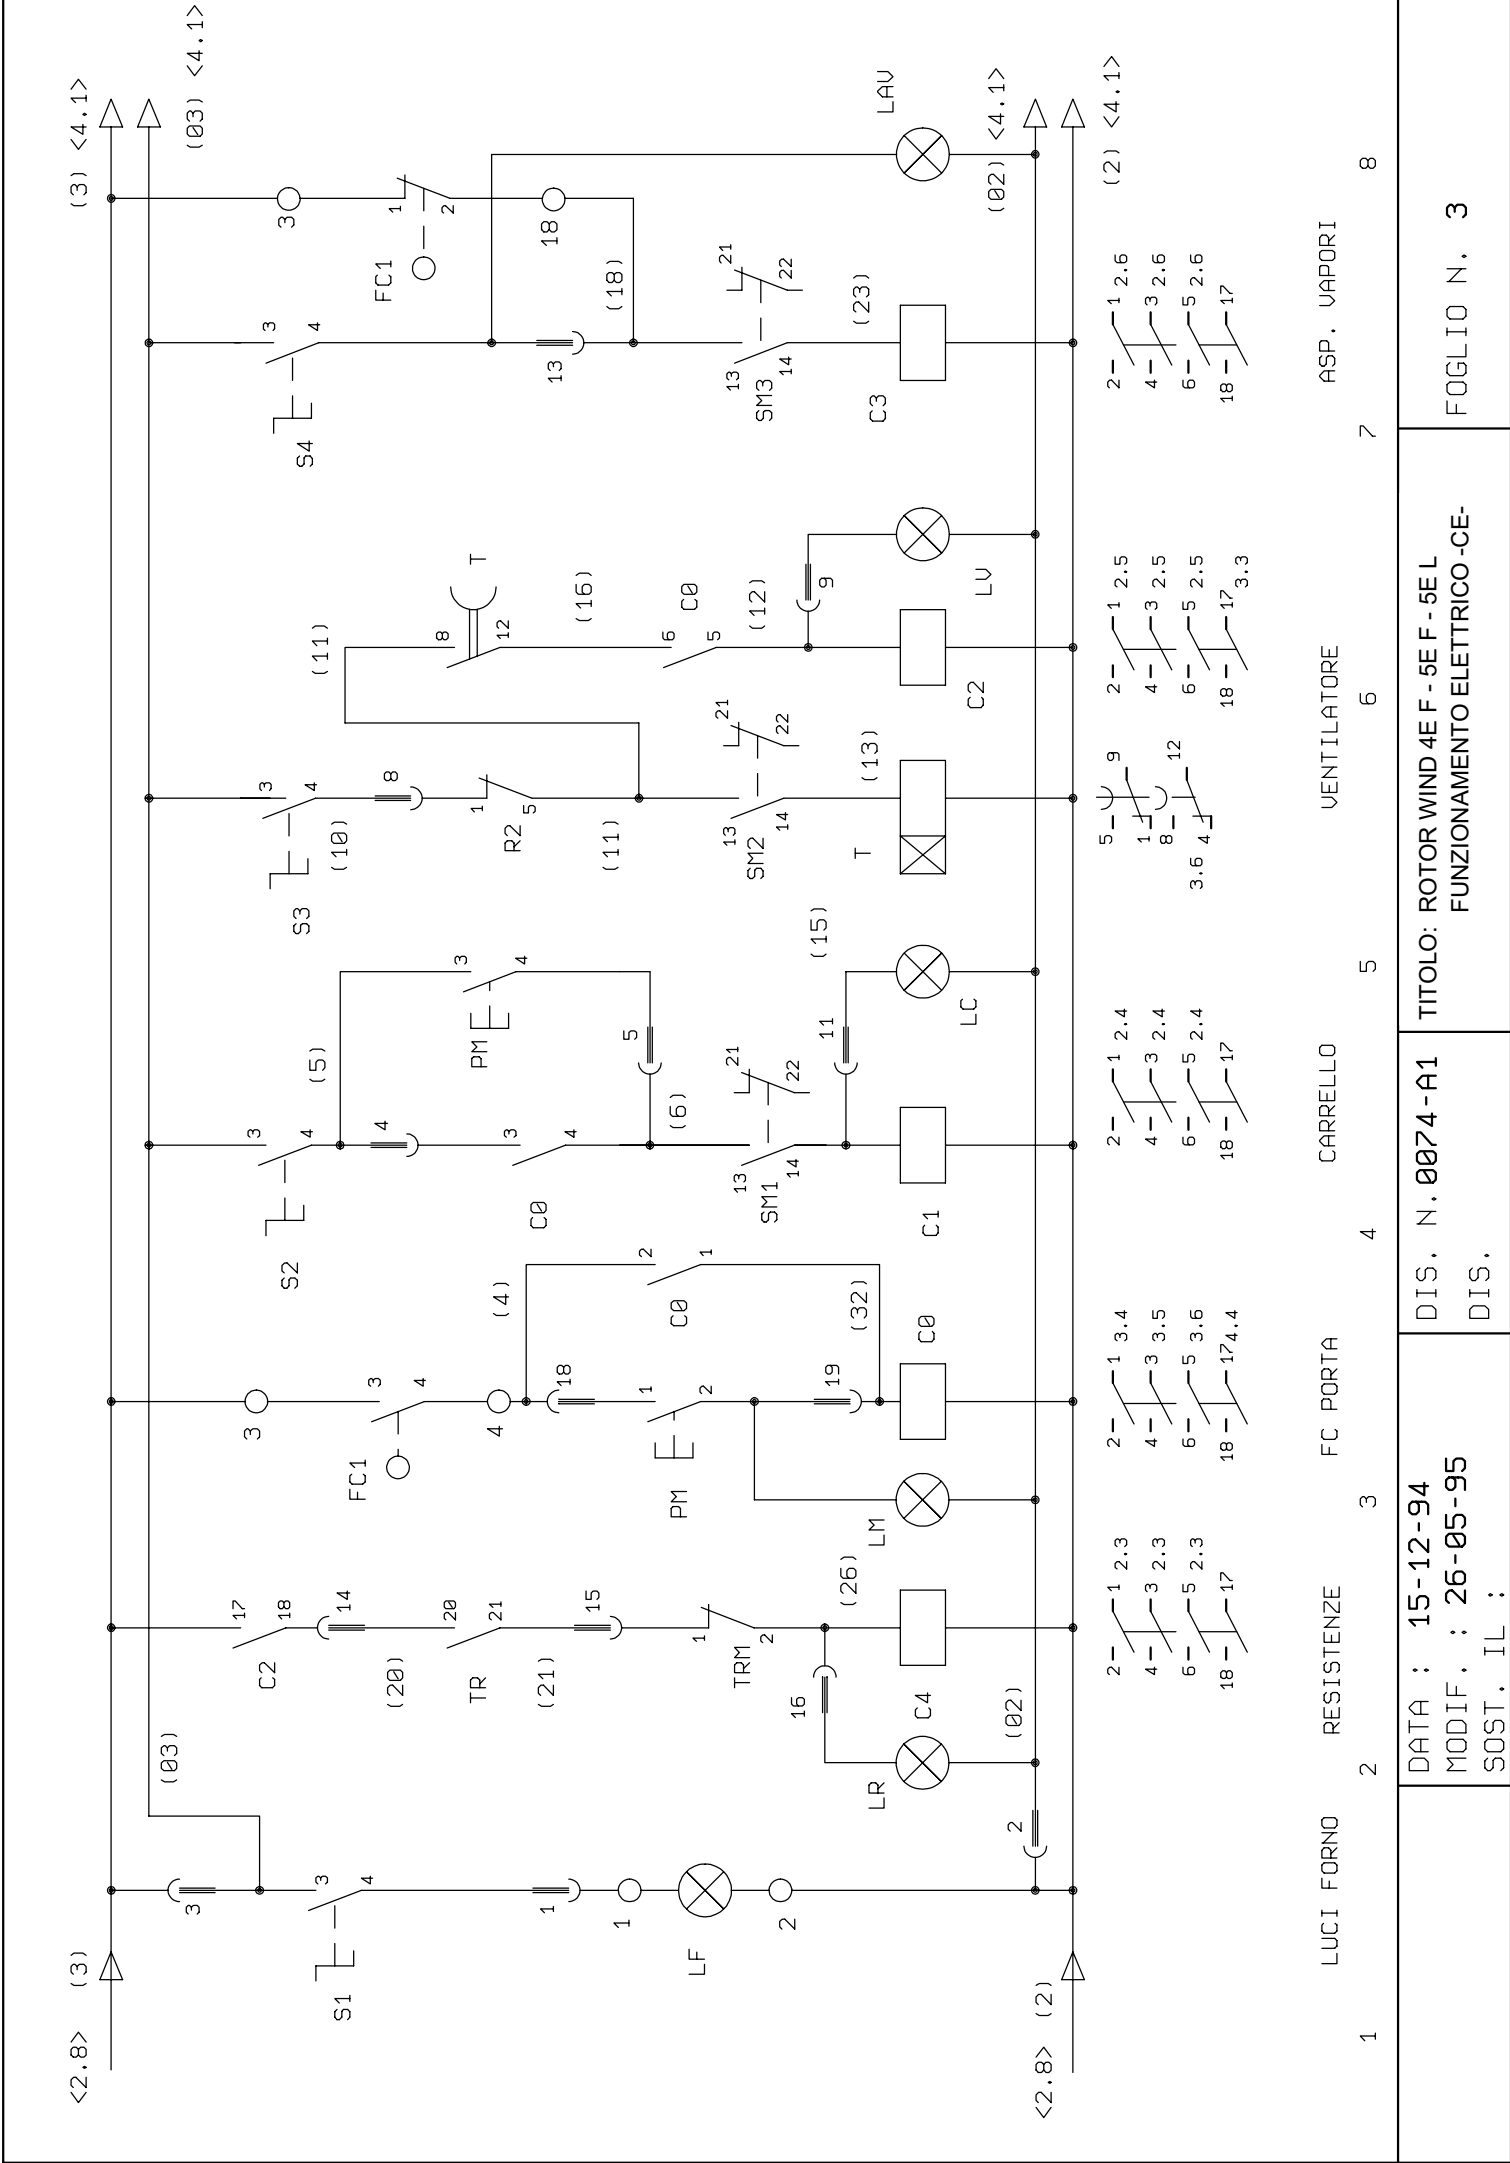

- LEGENDA - LEGEND -					
IG	INTERUTTORE GENERALE QUADRIPOLOARE FOUR - POLE MAIN SWITCH	FG	FUSIBILE GENERALE LINEA 24 V MAIN FUSE - 24 V	LV	LAMPADA SPIA MOTORE VENTILATORE PILOT LAMP - BLOWER MOTOR
LR	LAMPADA SPIA FUNZIONAMENTO RESISTENZE PILOT LAMP - SET OF ELEMENTS	S1	SELETTORE LUCI OVEN LIGHTS SELECTOR	S4	SELETTORE ASPIRATORE VAPORI STEAM SUCTION SELECTOR
FR	FUSIBILI PER RESISTENZE SET OF ELEMENTS FUSES	LM	LAMPADA SPIA MARCIA PILOT LAMP FOR STARTING	LAV	LAMPADA SPIA ASPIRATORE VAPORI PILOT LAMP - STEAM SUCTION MOTOR
SM1	INTERUTTORE AUTOMATICO MOTORE CARRELLO AUTOMATIC SWITCH FOR RACK MOTOR	LF	LUCI FORNO OVEN LIGHTS	P1	PULSANTE IMMISSIONE VAPORE STEAM INLET PUSH - BUTTON
SM2	INTERUTTORE AUTOMATICO MOTORE VENTILAT. AUTOMATIC SWITCH FOR FAN MOTOR	TRM	TERMOSTATO DI MASSIMA HI - LIMIT SWITCH	T1	TEMPORIZZATORE IMMISSIONE VAPORE STEAM INLET DURATION TIMER
SM3	INTERUTTORE AUTOMATICO MOTORE ASPIRAT. AUTOMATIC SWITCH FOR STEAN SUCTION	FC1	FINE CORSA PORTA DOOR LIMIT SWITCH	R2	RELE' VAPORIZZATORE STEAM RELAY
C4	TELERUTTORE FUNZIONAMENTO RESISTENZE SET OF ELEMENTS CONTACTOR	C0	TELERUTTORE DI MARCIA ELECTROMAGNETIC SWITCH	L1	LAMPADA SPIA VAPORIZZATORE PILOT LAMP - STEAM INLET
C1	TELERUTTORE MOTORE CARRELLO RACK MOTOR CONTACTOR	S2	SELETTORE ROTAZIONE CARRELLO RACK SELECTOR	EV	ELETTROVALVOLA VAPORIZZATORE STEAM SOLENOID VALVE
C2	TELERUTTORE MOTORE VENTILATORE BLOWER MOTOR CONTACTOR	PE	PULSANTE DI EMERGENZA EMERGENCY PUSH BUTTON	S5	SELETTORE COTTURA BAKING SELECTOR
C3	TELERUTTORE MOTORE ASPIRATORE VAPORI STEAM SUCTION MOTOR CONTACTOR	LC	LAMPADA SPIA MOTORE CARRELLO PILOT LAMP - RACK ROTATION	T2	TEMPORIZZATORE DURATA COTTURA BAKING DURATION TIMER
TR	TERMOREGOLATORE THERMOREGULATOR	S3	SELETTORE VENTILATORE BLOWER SELECTOR	S	SUONERIA FINE COTTURA BAKING END - SOUND ALARM
TRAS	TRASFORMATORE 200 VA TRANSFORMER 200 VA	T	TEMPORIZZATORE RITARDO VENTILATORE BLOWER DELAY TIMER	PM	PULSANTE DI MARCIA PUSH BUTTON FOR STARTING
N.B.PER ALIMENTAZIONE A 220 V FARE IL PONTE FRÀ LA FASE "S" E IL NEUTRO "N".CAMBIARE IL COLLEGAMENTO SULLA MORSETTIERA DEL TRASFORMATORE DA 380 V A 220 V. SI DEVONO INOLTRE SOSTITUIRE GLI INTERUTTORI AUTOMATICI CHE PROTEGGONO I MOTORI E MODIFI- FICARE IL COLLEGAMENTO SUI MOTORI STESSI DA STELLA A TRIANGOLO			N.B.FOR POWER SUPPLY AT 220 V MAKE THE BRIDGE BETWEEN "S" PHASE AND NEUTRAL "N". CHANGE THE WIRE ON TRANSFORMER TERMINAL BOARD FROM 380 V TO 220V ALSO REPLACE AUTOMATIC SWITCH PROTECTING THE MOTORS. THEN MODIFY THE CONNECTION ON MOTORS FROM ROW TO TRIANGLE		
DATA : 28-12-94 MODIF. : SOST. IL :		DIS. N. 0074-D DIS.		TITOLO: ROTOR WIND 4E F - 5E F - 5E L FUNZIONAMENTO ELETTRICO -CE-	
				FOGLIO N. 6	