


DESCRIZIONE


Capacità: 12 x 60x40 - 1/1 GN



Inserimento teglie: Crosswise



Dimensioni: 947 x 851 x H 1205 mm



Pannello comandi: Analogico



Numero porzioni orientativo: 120-140



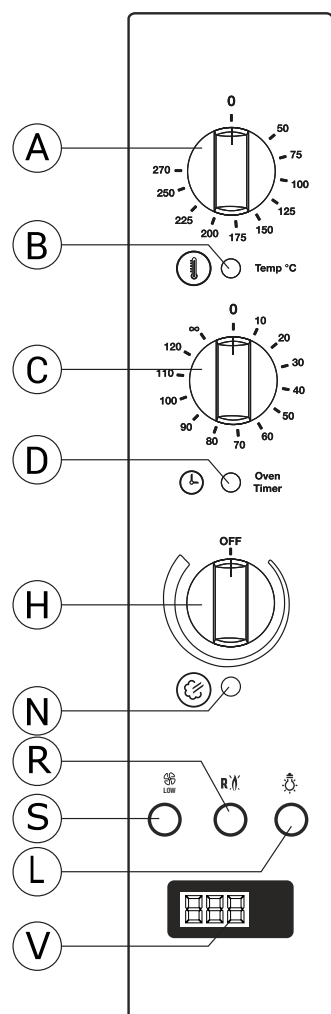
Riscaldamento camera: Gas



Generazione vapore: sistema diretto

COTTURE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

	Modalità convezione	Campo di temperatura: 50 °C - 270 °C
	Convezione con vapore	Quantità di vapore regolabile
	Autoreverse	Inversione automatica del senso di rotazione della ventilazione
	Ventilazione ridotta	2 velocità di ventilazione selezionabili

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI


A	Termostato camera cottura
B	Lampada spia riscaldamento in funzione
C	Timer
D	Lampada spia timer in funzione
H	Regolazione vapore
L	Luce camera
N	Lampada spia vapore in funzione
R	Reset gas
S	Ventilazione ridotta
V	Display temperatura

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Sistema riscaldante alloggiato nel lato posteriore della camera di cottura;
- Camera di cottura a tenuta stagna in acciaio inox AISI 304;
- Camera di cottura con saldatura esterna;
- Pannelli di rivestimento esterno in acciaio inox satinato AISI 430;
- Telaio in acciaio inox AISI 430;
- Sistema di riscaldamento a gas della camera di cottura;
- Isolamento termico della camera di cottura in materiale di fibra ceramica;
- Ventilatori camera di cottura in acciaio inox;

DIMENSIONI

	forno	imballo
Larghezza	947 mm	990 mm
Profondità (maniglia incl.)	851 mm	895 mm
Altezza	1205 mm	1356 mm
Peso/volume		167 kg/1.2 m ³

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Modello	PFG-122/P
Potenza installata	0.6 kW
Potenza camera	--
Potenza motori	n° 2 x 250 W
Max. potenza assorbita	0.6 kW
Tensione alimentazione	220 - 240 V 1N ~ 50 Hz
Assorbimento	2.8 A
Sezione cavo elettrico	n° 3 x 1.5 mm ²
Capacità	12 x 60x40 - 1/1 GN
Distanza teglie	67 mm

ALIMENTAZIONE IDRICA

Raccordo entrata acqua	Ø ¾" gas
Pressione acqua	1.5 - 2.5 bar
Durezza acqua	4 - 12 °f 40 - 120 ppm
Conducibilità elettrica	50 e 2000 µS/cm
Concentr. cloro Cl ₂	< 0.2 mg/litre
Conc. ione cloruro Cl ⁻	<150 mg/litre
Raccordo scarico acqua	Øe 40 mm

ALIMENTAZIONE GAS

Sistema idoneo per gas	Metano	G20
	Butano	G30
	Propano	G31
Raccordo entrata gas	Ø ½" gas	
Potenza totale installata	20.5 kW	
Potenza camera	20.5 kW	

