




MOD : SN400T-4N-R2

Production code : SFL020P002-DI

05/2025

3N 400V~50-60Hz+PE
PE L1L2L3 N

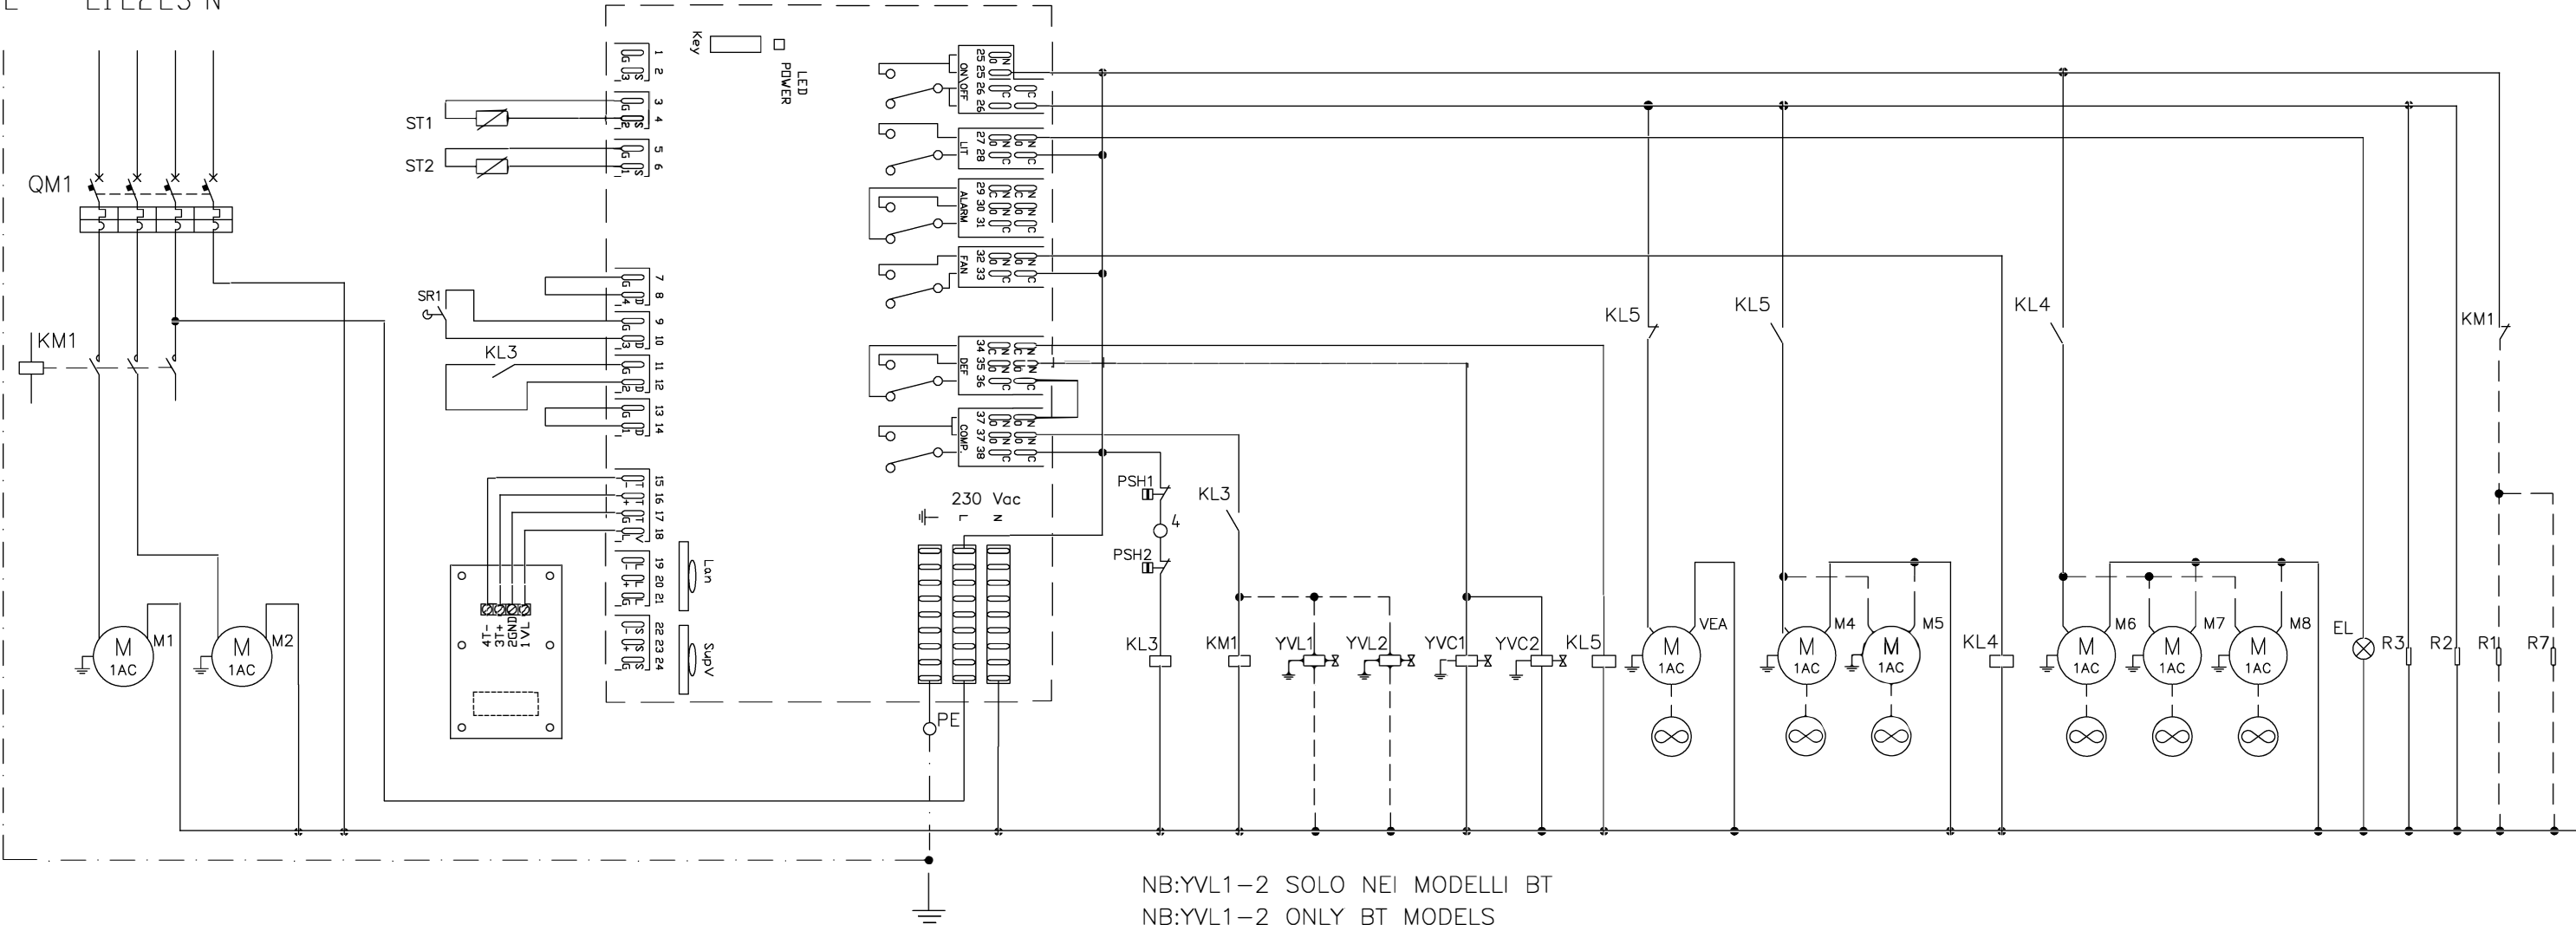

LEGENDA:

F1=KRIWAN
RIVB000001=CONTROLLO ELETTRONICO
M1-2=COMPRESSORI
M3-M4-M5=VENTOLE CONDENSATORE
M6-M7-M8=VENTOLE EVAPORATORE
R1-7=RESISTENZA CARTER
R2=RESISTENZA PORTA
R3=RESISTENZA SCARICO
R4-5-6=RESISTENZE DI SBRINAMENTO
YVL1-2=ELETTROVALVOLA LIQUIDO
YVC1-2=ELETTROVALVOLA SBRINAMENTO
PSH1-2=PRESSOSTATO DI MASSIMA
PSL=PRESSOSTATO DI MINIMA
BPV=REGOLATORE DI VELOCITA' VENT. COND.
PPH1-2-3=PRESSOSTATI VENTOLE CONDENSATORE
POM=PRESSOSTATO DIFFERENZIALE OLIO

ST1=SONDA SBRINAMENTO
ST2=SONDA TEMPERATURA
TKL1=CLICSON COMPRESSORE
XS1=PRESA CONNETTORE SONDE
XP1=SPINA CONNETTORE SONDE
XS2=PRESA CONN. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.
XP2=SPINA CONN. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.
XB1=MORSETTIERA SONDE
XB2=MORSETTIERA VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN.
XB3=MORSETTIERA SONDE SULL'EVAPORATORE
XB4=MORS. VENT. EVAP. E RES. DI SBRIN. SULL'EVAP.
FV1=MONITOR DI TENSIONE
QM1=MAGNETOTERMICO GENERALE
KM1=TELERUTTORE COMPRESSORI
KL3=RELE' PRESSOSTATI
VEA=VENTOLA ESTRAZIONE ARIA

LEGEND:

F1=KRIWAN
ELECTRONIC CONTROL
M1-2=COMPRESSORS
M3-M4-M5=CONDENSER FANS
M6-M7-M8=EVAPORATOR FANS
R1-7=CRANKCASE HEATER
R2=DOOR HEATER
R3=DISCHARGE HEATER
R4-5-6=DEFROST HEATERS
YVL1-2=LIQUID ELECTROVALVE
YVC1-2=DEFROST ELECTROVALVE
PSH1-2=HIGH PRESSURE SWITCH
PSL=LOW PRESSURE SWITCH
BPV=CONDENSER FANS SPEED VARIATOR
PPH1-2-3=CONDENSER FANS PRESSURE SWITCHES
POM=OIL DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

ST1=DEFROST PROBE
ST2=TEMPERATURE PROBE
TKL1=COMPRESSOR CLICSON
XS1=PROBES CONNECTOR OUTLET
XP1=PROBES CONNECTOR PLUG
XS2=CONN. OUTLET FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS
XP2=CONN. PLUG FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS
XB1=TERMINAL BOARD FOR PROBES
XB2=TERMINAL BOARD FOR EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS
XB3=TERMINAL BOARD FOR PROBES IN THE EVAP.
XB4=TERM. BOARD EVAP. FANS AND DEFROST HEATERS IN THE EVAP.
FV1=VOLTAGE MONITOR
QM1=MAIN MAGNETOTHERMAL
KM1=COMPRESSORS SWITCH
KL3=PRESSURE SWITCHES RELAY
VEA=AIR EXTRACTION FAN

CLIENTE: RIF.	DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)	INSONORIZZAZIONE	CONDENSATORE	RICEVITORE	OLIO USATO	QUANTITA' OLIO	IMBALLO/PEDANA	USCITA TUBI										
	LXPXH	---		---	---	---	---											
			EVAPORATORE	SBRINAMENTO		FOGLIO	PED CATEGORIA:0 APPROV. DISEGNO:--- PS HBP: PS LBP: GAS:R290											
				-----		1/1												
	MATERIALE A CORREDO:																	
	- - - - -																	
NOTE IMPIANTO MECCANICO:	COMPRESSORI		VOLTAGGIO															
	N° 2																	
NOTE IMPIANTO ELETTRICO:																		
	- Q.E. SOLO MORSETTIERA SOLO CABLAGGIO A BORDO REMOTO C/LAVORO																	
	- DIMENSIONI L__X P__X H__ - PIASTRA L__X H__ - CONTROLLO ELETTRONICO ____																	
	PROTEZIONE COMPRESSORE: - CON FUSIBILI - CON MAGNETOTERMICI - CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI																	
	PROTEZIONE CONDENSATORE: - CON FUSIBILI - CON MAGNETOTERMICI - CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI																	
	PROTEZIONE EVAPORATORE: - CON FUSIBILI - CON MAGNETOTERMICI - CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI																	
	NOTE:																	
	TOLLERANZE GENERALI: TUBAZIONI: ±5mm BASI: ±1mm POSIZIONI: ±1mm CAVI: -10mm +50mm N:\Centrali						DENOMINAZIONE: BLOCKSYS SF R290											
					DISEGNATORE: VIMINI		CODICE: SF BI-COMP ARIA			MATRICOLA: --			DISEGNO: ----					