


SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

GFPD67

Centralina filtrante a carboni attivi con motore a trasmissione 2V

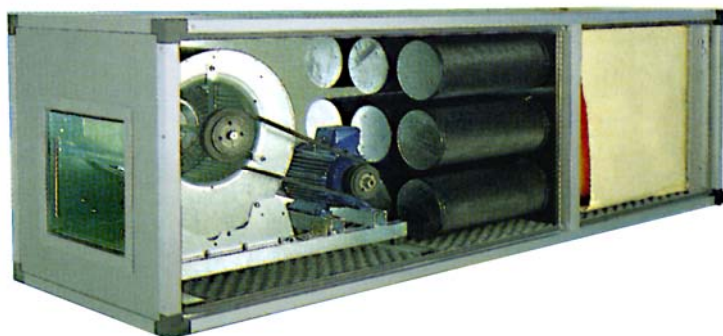

Posizione ispezione

Pos. IL

"A richiesta"



Pos. IR

"Standard"



Orientamento bocca di espulsione

Pos 1

"standard"




Pos 2

"a richiesta"



Pos 3

"a richiesta"

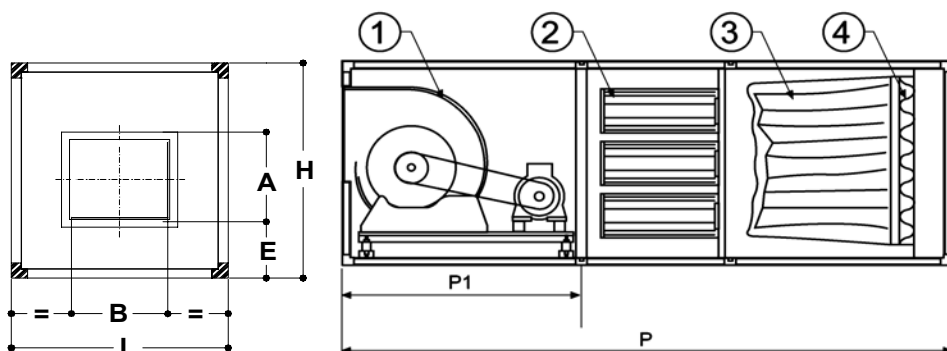

- 1- Ventilatore con motore a trasmissione
- 2- Filtri a carboni attivi
- 3- Filtri a tasca
- 4- Filtri sintetici

- . Telaio in profilato di alluminio
- . Pannello doppiaparete in lamiera plastificata
- . Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità
- . Pannello lato ispezione smontabile con maniglia
- . Ventilatore a doppia aspirazione con motore a 2 velocità - IP55 - 400/3/50 montato su slitte tendicinghia, accoppiato tramite cinghie e pulegge completo di supporti antivibrante
- . Filtro sintetico con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN-779
- . Filtri a tasca efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN-779
- . Filtri a carbone attivo tipo E207 ad elevato assorbimento

Dimensioni totali in cm - LxPxH 159 x 204 x 80	Dimensione in cm Foro espulsione Ax B - E 43 x 49 - 16
Dimensioni parte aspirante in cm - P1 74	Giri motore Rpm 1400 / 900
Potenza in Kw 3,0 / 0,9	Pressione statica in Pa 250
Portata d'aria in m3/h 6700	Filtri sintetici - n° - dimensioni n° 2 - 59 x 59 x 5 + n° 1 - 29 x 59 x 5
Filtri a tasca - n° - dimensioni n° 2 - 59 x 59 x 5 + n° 1 - 29 x 59 x 5	Filtri a carbone attivo - n° n° 23 cartucce
volume senza imballo	2,60 tot. (0,94 + 1,66)
kg senza imballo	400 tot.

NOTE: centralina eseguita in 2 pezzi parte aspirante e parte filtrante