




**MOD : E17/GPLP1-HP**

**Production code : 373266**

**11/2023**

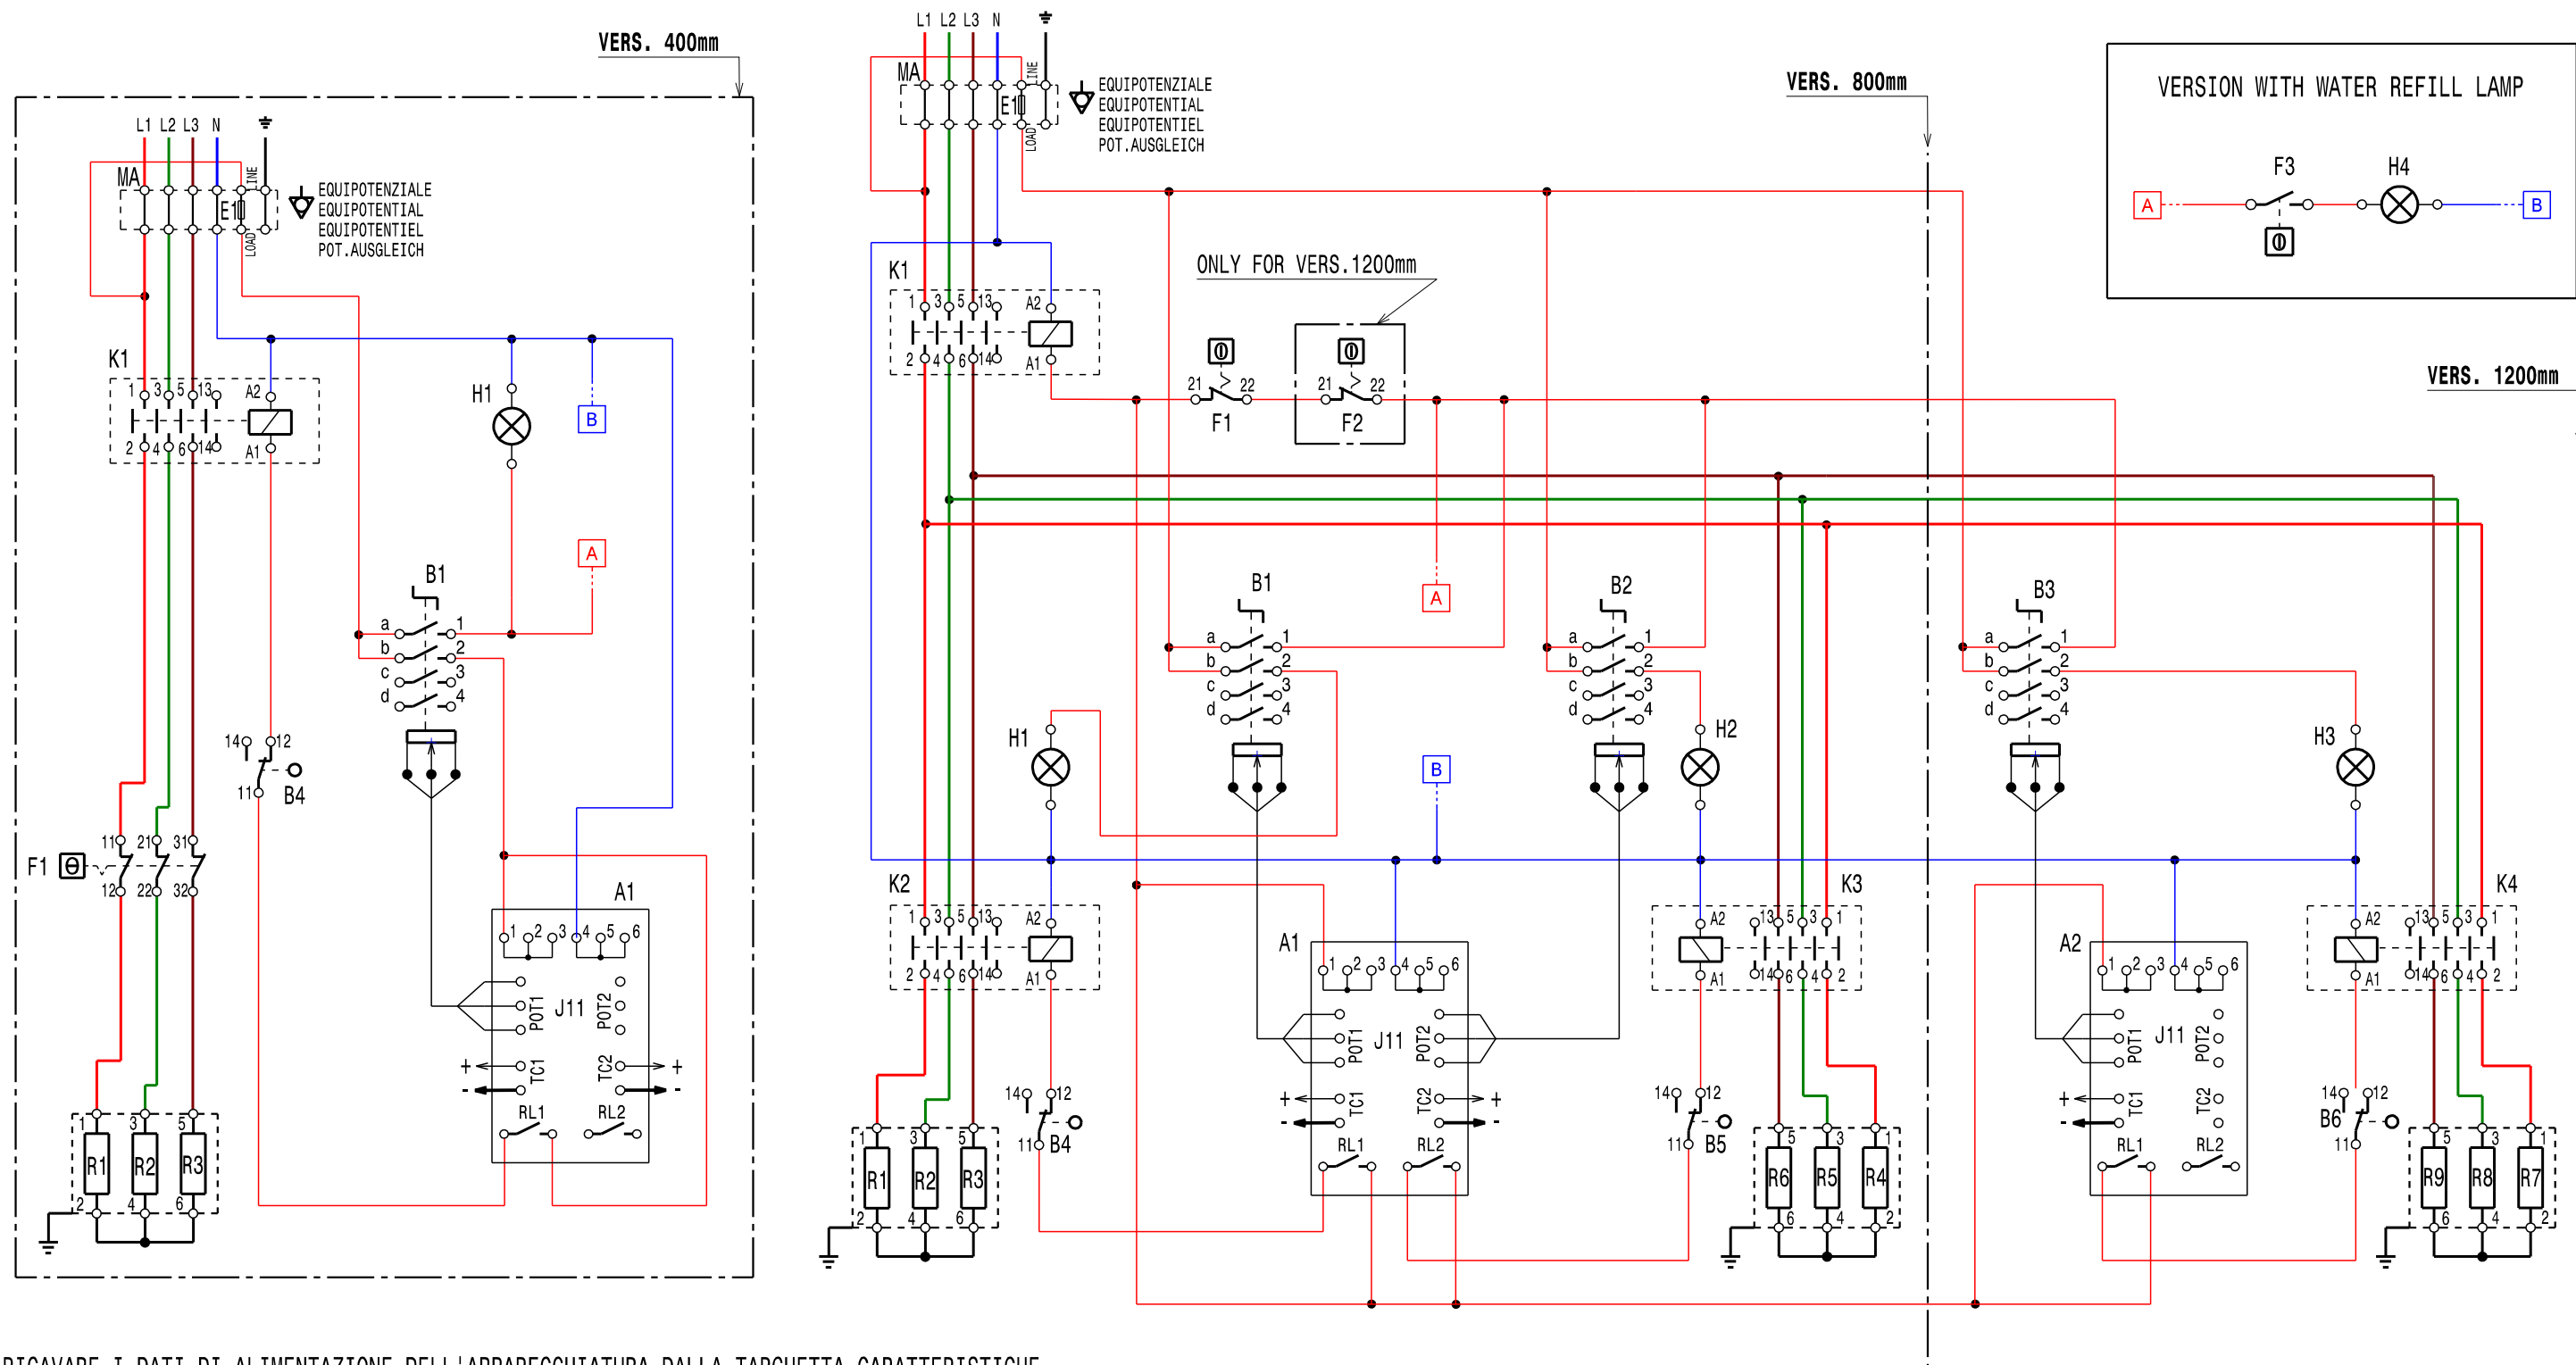

RICAVARE I DATI DI ALIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIATURA DALLA TARGHETTA CARATTERISTICHE.

FOR APPLIANCE POWER SUPPLY VALUES REFER TO DATA LABEL.

E1: 1A "T"

MODEL 700 (400-415V)  
400V 3N ~ 50/60Hz  
3,45 kW 5A VERS. 400mm  
6,9 kW 10A VERS. 800mm  
10,35 kW 15A VERS. 1200mm

MODEL 700 (380-400V)  
380V 3N ~ 50/60Hz  
3,45 kW 5,2A VERS. 400mm  
6,9 kW 10,5A VERS. 800mm  
10,35 kW 16A VERS. 1200mm

MODEL 700 (415-430V)  
430V 3N ~ 50/60Hz  
3,3 kW 4,4A VERS. 400mm  
6,6 kW 8,8A VERS. 800mm  
9,9 kW 13,3A VERS. 1200mm

MODEL 900 (400-415V)  
400V 3N ~ 50/60Hz  
5,4 kW 7,8A VERS. 400mm  
10,8 kW 15,6A VERS. 800mm  
16,2 kW 23,4A VERS. 1200mm

MODEL 900 (380-400V)  
380V 3N ~ 50/60Hz  
5,4 kW 8,2A VERS. 400mm  
10,8 kW 16,4A VERS. 800mm  
16,2 kW 24,6A VERS. 1200mm

MODEL 900 (415-430V)  
430V 3N ~ 50/60Hz  
5,2 kW 6,9A VERS. 400mm  
10,3 kW 13,9A VERS. 800mm  
15,5 kW 20,8A VERS. 1200mm

|          |                                     |                        |
|----------|-------------------------------------|------------------------|
| F3       | TERMOSTATO VASCA                    | TUB THERMOSTAT         |
| B4-B5-B6 | MICROINTERRUTTORE                   | MICROSWITCH            |
| F1-F2    | LIMITATORE DI TEMPERATURA           | SAFETY THERMOSTAT      |
| E1       | FUSIBILE                            | FUSE                   |
| K1-2-3-4 | CONTATTORE                          | CONTACTOR              |
| R1-9     | RESISTENZA                          | HEATING ELEMENT        |
| A1-A2    | SCHEDA CONTROLLO ENERGIA            | ENERGY CONTROL BOARD   |
| H4       | LAMPADA SEGNALEZIONE RICARICO ACQUA | WATER REFILL LAMP      |
| H1-2-3   | LAMPADA "CORRENTE INSERITA"         | POWER ON LAMP          |
| B1-2-3   | INTERRUTTORE + POTENZIOMETRO        | SWITCH + POTENTIOMETER |
| MA       | MORSETTIERA                         | MAIN TERMINAL BOARD    |

ELECTRIC DIAGRAM GRILL HP 700-900 400V 3P+N

From S/N :

N°: 602898M00