



MOD : FRM15-G5

Production code : 7215504

04/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



FRM15-G5



Características Gerais FV
General Features
Caractéristiques Générales




		Modelo <i>Model</i>					
		FRM					
Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data - ISO 23953</i>		625	806	1250	1450	1875	2500
Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C/60%HR)					
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M2					
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	-1 / +7					
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	0,67	0,86	1,34	1,54	2,01	2,68
Sup Carga Refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	1,12	1,45	2,24	2,60	3,37	4,49
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>							
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230 / 50					
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	550	510	1080	1030	1265	1560
Iluminação da cabecote <i>Lights canopy</i>	Nº x W Tipo <i>Type</i>	1 x 10	1 x 10	1 x 19 Led´s T8		1 x 22	2X19
Consumo anual energia <i>Annual energy consumption</i>	kWh/ annum	1565	2122	3995	4103	5748	7118
Classe eficiência energética <i>Energy efficiency classe</i>		C	D	E	D	E	E
Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>							
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Tipo <i>Type</i>	R290					
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo <i>Type</i>	Automática <i>automatic</i>					
Dimensões <i>Dimensions</i>							
Comprimento <i>Length</i> (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	685	866	1310	1510	1935	2560
Peso <i>Weight</i> (líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	100/125	130/160	180/215	205/250	199/290	280/340
Embalagem madeira (comprimento <i>length</i>) <i>Wood packing</i> largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	800	1000	1410 940x1730	1610	2050	2650


Parâmetros de Programação (PP)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX159
Set	Set point	LS	US	2
ot	Calibração da primeira sonda First probe calibration	-12	12°C	0
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações Interval between defrost cycles	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação Maximum length for defrost	1	99´	20


Cortes e Plantas
Cross-sections and layout
Coupes et plans

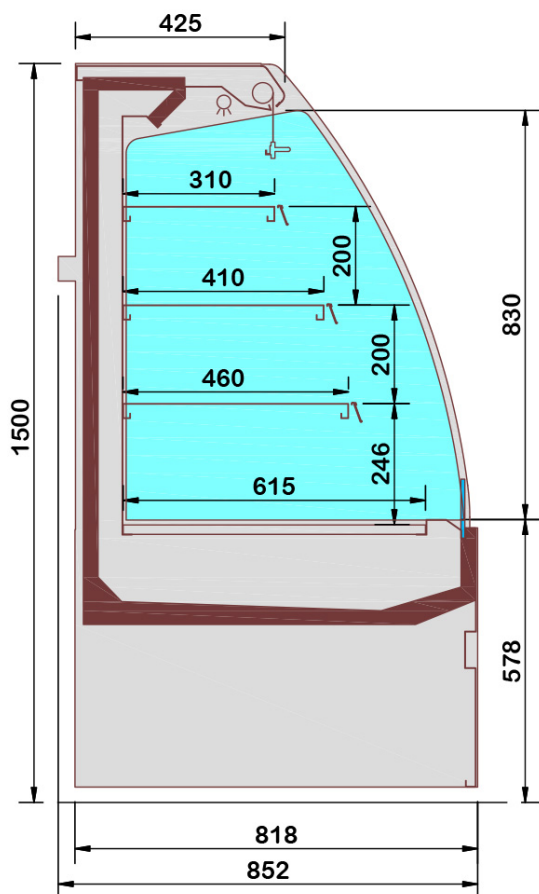


625




806




1250

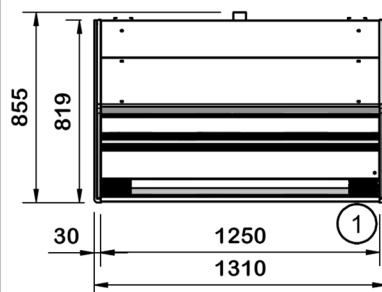


1450

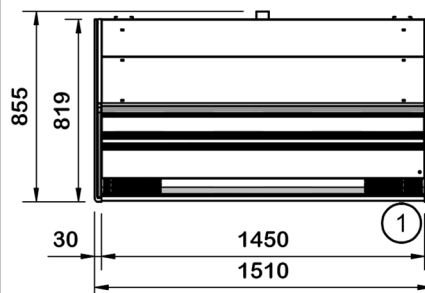

1875

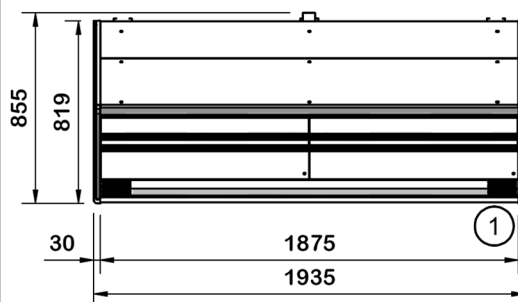

2500

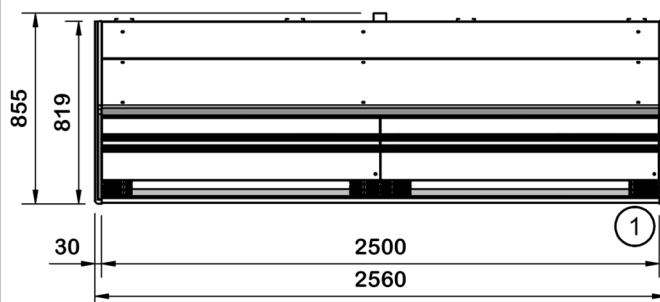

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras
Maximum weights - Trays / Shelves
Poids Maximum - Plateaux / Étagères

Prateleiras Shelves	100 kg / m ²
Tabuleiros Trays	150 kg / m ²

① - FRENTE DO MÓVEL FRONT OF THE CABINET PARTIE FRONTALE DU MEUBLE

C215302A1