

12/2016

Mod: DLW14-TS/D

Production code: S14DDIELS8AIA



Diamond
laundry equipment

Lavatrice supercentrifugante DLW 14 TS

C110106X

Caratteristiche generali

Capacità	14	kg
Diametro cesto	700	mm
Profondità cesto	365	mm
Volume cesto	140	l
Diametro di carico	380	mm
Giri in lavaggio	35	rpm
Giri in centrifuga	500	rpm
Giri in supercentrifuga	947	rpm
Fattore G	350	
Rumorosità	70	dB(A)
Perdite al mantello **	5	%

Peso e dimensioni imballo

Altezza	1405	mm
Larghezza	1000	mm
Profondità	1150	mm
Volume	1,6	m ³
Peso lordo	405	kg
Peso netto	390	kg

Consumo acqua

Consumo totale*	234	litri
Basso livello	52	litri
Alto livello	59	litri

Riscaldamento elettrico

Resistenze	3x3000	W
Consumo*	5	kWh

Riscaldamento vapore

Consumo vapore*	9	kg
Pressione massima***	4,5	bar





* Ciclo B - ISO 9398

** Percentuale sulla potenza installata

*** Optional 10 bar

Potenza ed assorbimenti

Riscaldamento	Alimentazione	Potenza totale	Assorbimento
Elettrico	3ph 400V+N	11 kW	17 A
Elettrico	3ph 230V	11 kW	26 A
Elettrico	1ph 230V	11 kW	43 A
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	2 kW	4 A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	2 kW	4 A
Vapore/Hot Water	1ph 230V	2 kW	4 A

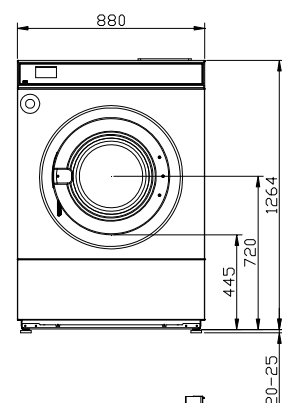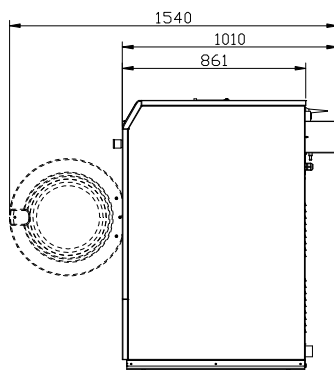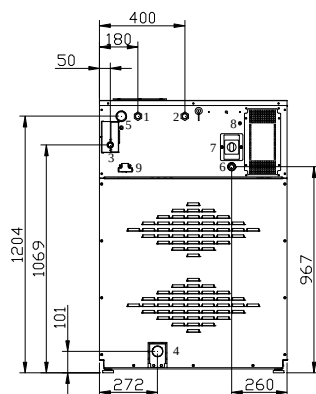

ANTERIORE
MACCHINA

- 1 - Acqua fredda 3/4" - Press 0,5 ÷ 10 bar
- 2 - Acqua calda 3/4" - Press 0,5 ÷ 10 bar
- 3 - Entrata vapore 3/4"
- 4 - Scarico acqua Ø50 mm
- 5 - Sfiato

- 6 - Alimentazione elettrica
- 7 - Sezionatore
- 8 - Fusibile
- 9 - Connessioni esterne

DISTRIBUTORE

DIAMOND EUROPE SA/NV

CHAUSSÉE DE VILVORDE 92 - 1120 BRUSSELS - BE

+32 2 4202626

info@diamond-eu.com



Dati tecnici e caratteristiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.