03/2011

Mod: GF30-2V

Production code: GFPD27

Diamond
catering equipment

DIAMOND EUROPE sa/nv
92, Chaussée de Vilvorde - 1120 Brussels Belgium
tel: 0032/2/4202626 fax: 0032/2/4206766
info@horeca-land.be www.diamond.eu.com

SCHEDA TECNICA COSTRUTTIVA

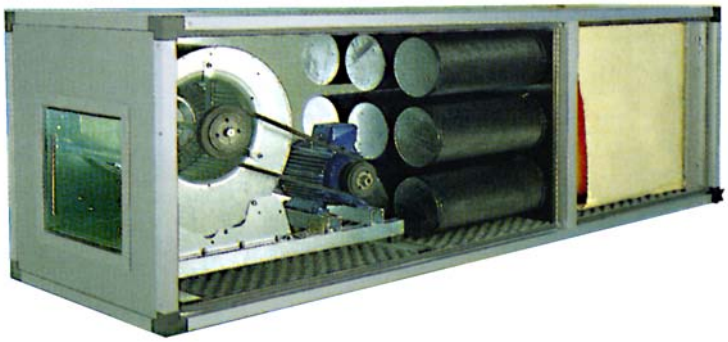

GFPD27

Centralina filtrante a carboni attivi con motore a trasmissione 2V

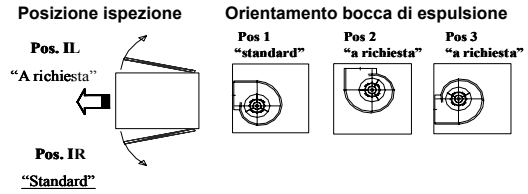



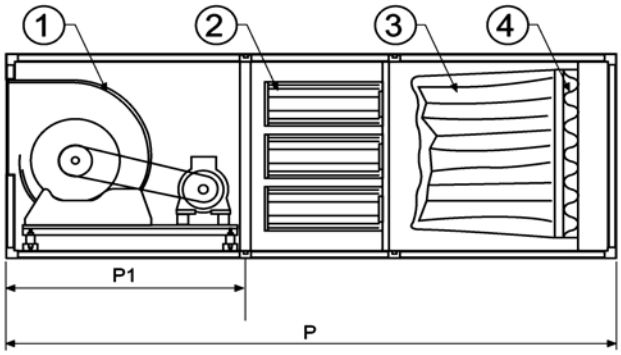

1- Ventilatore con motre a trasmissione
2- Filtri a carboni attivi
3- Filtri a tasca
4- Filtri sintetici

. Telaio in profilato di alluminio
. Pannello doppiaparete in lamiera plastificata
. Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità
. Pannello lato ispezione smontabile con maniglia
. Ventilatore a doppia aspirazione con motore a 2 velocità - IP55 - 400/3/50 montato su slitte tendicinghia, accoppiato tramite cinghie e pulegge completo di supporti antivibrante
. Filtro sintetico con efficacia 85% gravimetrico (G3) classe EN-779
. Filtri a tasca efficacia 85% colorimetrico (F7) classe EN-779
. Filtri a carbone attivo tipo E207 ad elevato assorbimento

Dimensioni totali in cm - LxPxH **67 x 200 x 67**	Dimensione in cm Foro espulsione AxB - E **30 x 35 - 15**
Dimensioni parte aspirante in cm - P1 **0**	Giri motore Rpm **1400 / 900**
Potenza in Kw **1,1 / 0,37**	Pressione statica in Pa **250**
Portata d'aria in m3/h **2600**	Filtri sintetici - n° - dimensioni **n° 1 - 59 x 59 x 5**
Filtri a tasca - n° - dimensioni **n° 1 - 59 x 59 x 5**	Filtri a carbone attivo - n° **n° 9 cartucce**
volume senza imballo	**0,9**
kg senza imballo	**190**

NOTE: centralina eseguita in un unico pezzo