


Vetrina refrigerata indipendente con piano di fonda

- ▶ Struttura in acciaio inox AISI 304
- ▶ Vetrina con 3 ripiani grigliati in inox
- ▶ Refrigerazione mediante evaporatori ventilati
- ► Chiusura con clapet in policarbonato lato cliente, porte scorrevoli lato operatore
- ▶ Unità motore incorporata. Sbrinamento mediante fermata compressore
- ▶ Evaporazione automatica della condensa
- ▶ Gestione temperatura e sbrinamento mediante termostato digitale programmabile
- ► Illuminazione LED
- ▶ Espansione a valvola



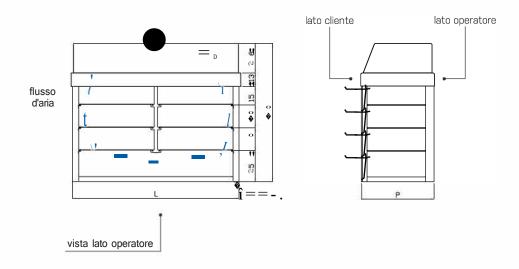

	3 GN1/1	4 GN1/1	
Codice	8046039HC	8046041HC	
Dimensioni esterne [mm] LxPxH	1130x635x1150	1455x635x1150	
Temperatura in vetrina [°C]	+4/+12	+4/+12	
Partine clapet lato cliente [N°]	4 + 4	4 + 4	
Partine vetro scorrevoli lato operatore [N°]	2	2	
Gas refrigerante	R290	R290	
Potenza frigorifera a -15 °C [W]	400	1100	
Potenza totale [Kw]	0,25	0,6	
Tensione alimentazione (50Hz)	230V 1F+N	230V 1F+N	