



MOD : ERM13-P5

Production code : 7215263

04/2025

Ficha técnica / Fiche technique / Technical sheet



ERM13-P5



Características Gerais
General Features
Caractéristiques Générales



		Modelo <i>Model</i>				
		ERM				
Dados Técnicos Gerais <i>Technical Data</i> - <u>ISO 23953</u>		625	806	1250	1450	1875
Classe Climática <i>Climate Class</i>		3 (25°C/60%HR)				
Classe Temperatura <i>Temperature Class</i>		M2				
Temperatura de trabalho <i>Operating temperature</i>	°C	-1 / +7				
Área total de exposição <i>Total display area (TDA)</i>	m²	0,55	0,71	1,10	1,28	1,65
Superfície Carga Refrigerada <i>Refrigerated shelf area</i>	m²	0,85	1,10	1,71	1,98	2,56
Dados Eléctricos <i>Electrical Data</i>						
Alimentação eléctrica <i>Electrical Supply</i>	V/Hz	230 / 50				
Potência eléctrica <i>Power supply</i>	W	490	570	1080	1035	1200
Iluminação da <i>cabecote</i> <i>Lights canopy</i>	Nº x W Tipo <i>Type</i>	1 x 10	1 x 10	1 x 19 Led´s T8	1 x 19	1 x 22
Consumo anual energia <i>Annual energy consumption</i>	kWh/ annum		2532	3409	3839	5369
Classe eficiência energética <i>Energy efficiency classe</i>			D	D	D	E
Dados Refrigeração <i>Refrigeration Data</i>						
Refrigerante <i>Refrigerant</i>	Tipo <i>Type</i>	R290				
Descongelação <i>Defrosting</i>	Tipo <i>Type</i>	Automática <i>automatic</i>				
Dimensões <i>Dimensions</i>						
Comprimento <i>Length</i> (c/ laterais <i>including sides</i>)	mm	685	866	1310	1510	1935
Peso <i>Weight</i> (líquido <i>net</i> / bruto <i>gross</i>)	kg	90 / 115	110 / 140	135 / 170	185 / 225	225 / 275
Embalagem madeira <i>Wood packing</i>	(comprimento <i>length</i>) (largura <i>width</i> x altura <i>height</i>)	mm	745	925	1370 725x1650	1570 1995


Parâmetros de Programação (PP)
Default Setting Values (DSV)
Parametres Installes Par Default

Cod.	Designação Name	Min.	Max.	DSV E2TX089
Set	Set point	LS	US	2
ot	Calibração da primeira sonda First probe calibration	-12	12°C	0
Hy	Diferencial. Regulador (isteresi 0=0,5°C/°F) Regulator differential (hysteresis 0=0.5°C/°F)	0.1	25°C	2
IdF	Intervalo entre 2 descongelações Interval between defrost cycles	0	120	4
MdF	Duração máx descongelação Maximum length for defrost	1	99´	20


Cortes e Plantas
Cross-sections and layout
Coupes et plans




625




806




1250

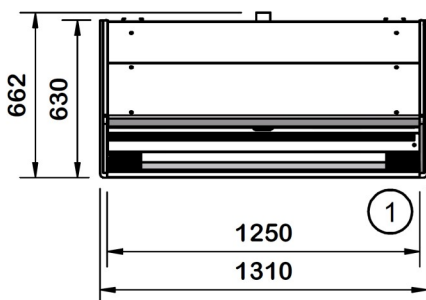


1450

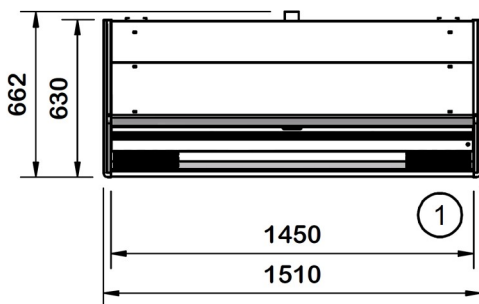

1875

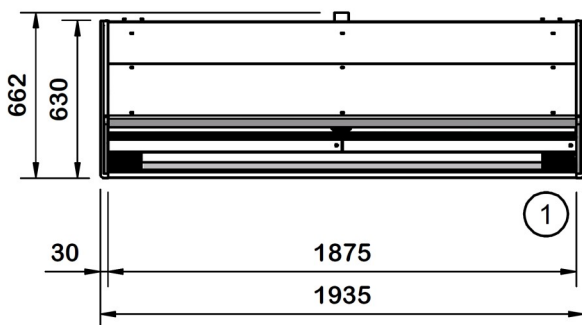

C215301A1

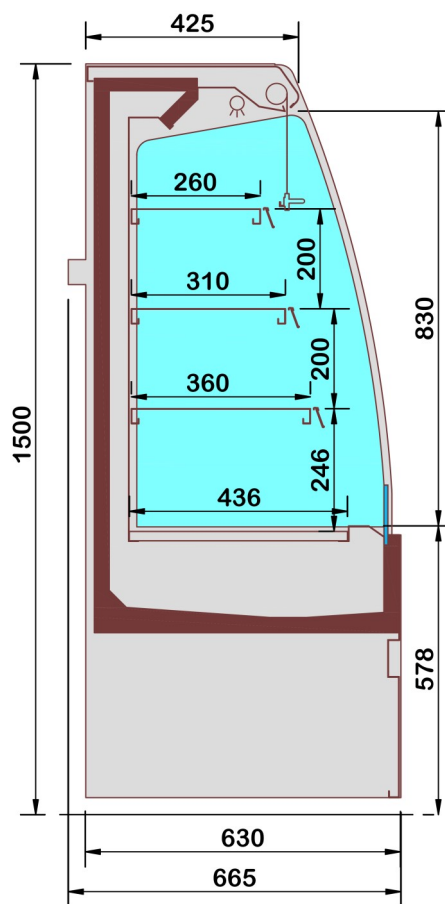

Pesos máximos - Tabuleiros / Prateleiras
Maximum weights - Trays / Shelves
Poids Maximum – Plateaux / Étagères

Prateleiras Shelves	100 kg / m ²
Tabuleiros Trays	150 kg / m ²

① Frente do móvel Front of the cabinet Partie frontale du meuble