MOD : WR-CP4A-4G

Production code : DVMCPG74A

10/2026

WR-CP4A-4G



1 VASCA, A GAS SU ARMADIO CHIUSO

SPECIFICHE TECNICHE:

Dimensioni esterne - LxPxH (cm)	40x71,4x85
Capacità vasca (lt-GN)	26
Potenza totale (kW)	8,5

SPECIFICHE AGGIUNTIVE:


Dimensioni vasca - LxPxH (cm)	31x34x30
Alimentazione	230V 1N 50/60 Hz
Peso (kg)	50
Volume (m3)	0,5

Le vasche stampate sono in acciaio inox AISI 316 anti-corrosione, con ampie raggiature per una facile pulizia. I cestelli colapasta (optional) sono in acciaio inox AISI 304 18/10 con maniglia termica. Elettrovalvola per il carico dell'acqua. Piano di lavoro in acciaio AISI 18/10 con spessore 1 mm. Ottimo allineamento tramite coprigiunto.

Versioni con riscaldamento a gas: bruciatore in acciaio inox a fiamma auto-stabilizzata. Dispositivo di sicurezza tramite termocoppia collegata al bruciatore pilota. Accensione piezoelettrica del bruciatore.

Versioni con riscaldamento elettrico: resistenze elettriche in acciaio inox corazzate; regolazione della potenza con commutatore a quattro posizioni; controllo della temperatura tramite termostato di esercizio e di sicurezza.

Scheda tecnica

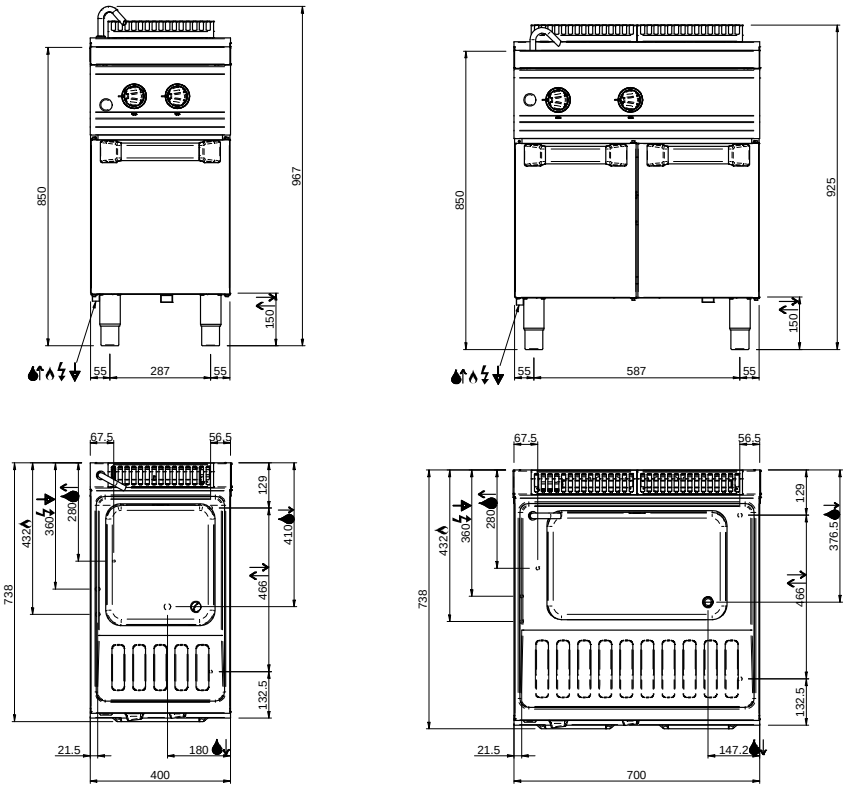

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND

- INGRESSO GAS / GAS INLET (EN 10226-1) Ø M 1/2"
- INGRESSO ACQUA / WATER INLET Ø M 1/2"
- ATTACCO EQUIPOTENZIALE / EQUIPOTENTIAL
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY
- SCARICO ACQUA / OLII WATER / OILS DRAIN
- REGOLAZIONE PIEDINI / FEET ADJUSTMENT (h 0/+50) / TOP VERSION (h 0/+5)