MOD : WR-PL4A-4G

Production code : DVMFTG74AL

10/2026

WR-PL4A-4G



PIASTRA LISCIA GAS SU ARMADIO APERTO


SPECIFICHE TECNICHE:


Piastra cromata	○
Piastra rigata	○
Piastra liscia	●
Dimensioni esterne - LxPxH (cm)	40x71,4x85
Potenza totale (kW)	5,5


SPECIFICHE AGGIUNTIVE:


Piano - LxP (cm)	35x57
Nr. bruciatori 5.5 kW	1
Peso (kg)	63
Volume (m3)	0,5

La piastra di cottura è in acciaio dolce, con finitura levigata o al cromo duro, ed ha spessore di 15 mm. Per facilitare le operazioni di pulizia lo scarico dei grassi avviene in un cassetto estraibile in acciaio inox con capacità fino a 2 litri. La possibilità di cotture differenziate (nei moduli interi) è possibile grazie a bruciatori/elementi elettrici riscaldanti indipendenti. La finitura al cromo permette la cottura in successione di alimenti diversi senza il rischio di trasferimento di odori e sapori quando si passa da una cottura all'altra.
Oltre a facilitare le operazioni di pulizia, il rivestimento al cromo riduce la dissipazione del calore, favorendo ambiente di lavoro più confortevole. Piano di lavoro in acciaio AISI 18/10 con spessore 1 mm. Ottimo allineamento tramite coprigiunto.

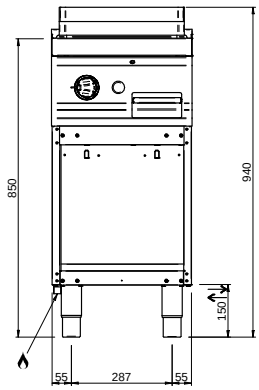

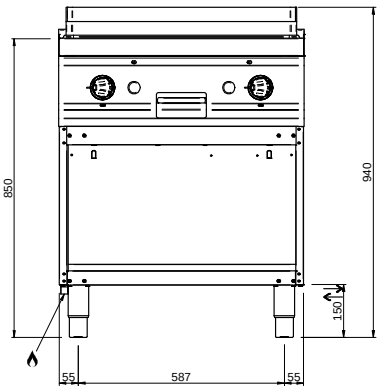



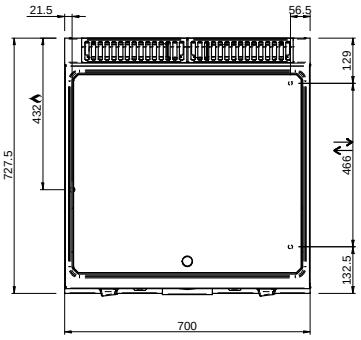

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND

INGRESSO GAS / GAS INLET (EN 10226-1) Ø M 1/2"

INGRESSO ACQUA / WATER INLET Ø M 1/2"

ATTACCO EQUIPOTENZIALE / EQUIPOTENTIAL

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY

SCARICO ACQUA / OLII WATER / OILS DRAIN

REGOLAZIONE PIEDINI / FEET ADJUSTMENT (h 0/+50) / TOP VERSION (h 0/+5)