

06/2018

Mod: SCO50EP/R6

Production code: FR505-I/DIAMOND



Diamond
catering equipment

FRYSBOXAR

Bruksanvisning



Model:

FR205-I
FR305-I
FR405-I
FR505-I
FR605-I
FR205S-I
FR305S-I
FR405S-I
FR505S-I
FR605S-I

SV

25

1.

Allmänna anvisningar

Viktiga anvisningar	28
Uppackning och uppställning	28
Elanslutning	29
Driftsstart	29
Manöverpanel	30
Snabbinfrysning (Superfrys)	30
Avfrostning	31
Lås	31
Underhåll	31
Service	32
Bortskaffande	32

VIKTIGA ANVISNINGAR

1. Läs den här bruksanvisningen så att du får bästa möjliga nytta av frysen.
2. Det är användarens ansvar att använda frysen enligt anvisningarna.
3. Kontakta återförsäljaren omgående om det uppstår fel på frysen.
4. Frysen bör placeras i ett torrt rum med god ventilation.
5. Frysen bör inte placeras i närheten av värmekällor eller i direkt solljus.
6. Observera att alla elektriska apparater kan innebära fara.
7. Förvara inte explosionsfarliga ämnen som t.ex. gas, bensin eter eller liknande.
8. Ingen asbest och inga freoner (CFC) har använts vid konstruktionen.
9. Oljan i kompressorn innehåller inte PCB.



Frysen innehåller det energigodkända och icke ozonnedbrytande kylmedlet R600a/R290. R600a/R290 är en brandfarlig typ av gas och det är därför viktigt att kylkretsloppet inte skadas under transport och installation.

Om kylkretsloppet trots detta skadas ska man undvika att använda öppen eld i närheten av frysen och enheten får heller inte anslutas till strömuttag. Sörj dessutom för god ventilation i rummet. Vid tveksamhet: kontakta din leverantör.

UPPACKNING OCH UPPSTÄLLNING

Kontrollera att det inte finns några skador på emballaget före uppackning.

Utvändiga ytor är monterade med skyddsfolie. Ta bort denna före montering.

ELANSLUTNING

Frysen är beräknad för anslutning till 220–240 V/50 Hz. Anslutningen ska göras med en stickkontakt som bör vara lätt åtkomlig.

Den här frysen ska extraskyddas enligt starkströmsbestämmelserna. Detta gäller också även vid utbyte av en befintlig frys som inte haft sådant extraskydd. I byggnader som uppförts före den första april 1975 är extraskyddet i ordning om en HFI-brytare installeras som skyddar det uttag där frysen ska anslutas.

I båda dessa tillfällen ska en trepolig (jordad) stickkontakt användas, och den grön/gula ledaren ska anslutas till jord (märkt ).

Om uttaget är avsett för en tvåpolig stickkontakt används en stickkontakt med två poler. Om användaren själv monterar denna ska ledaren med grön/gul isolering klippas av så tätt som möjligt intill den plats där ledaren går in i stickkontakten.

I alla övriga situationer bör en ni låta en behörig elinstallatör kontrollera hur kylskåpet kan extraskyddas på bästa sätt. Om det inte finns extraskydd i fastigheten tidigare rekommenderar Elektricitetsrådet (Danmark) att elinstallatören monterar en PFI- eller HPFI-brytare.


DRIFTSSTART

Innan frysen tas i bruk måste den rengöras. Se avsnittet om underhåll.

Viktigt !

Om frysen har legat ner under transporten ska du vänta två (2) timmar innan den startas.

MANÖVERPANEL

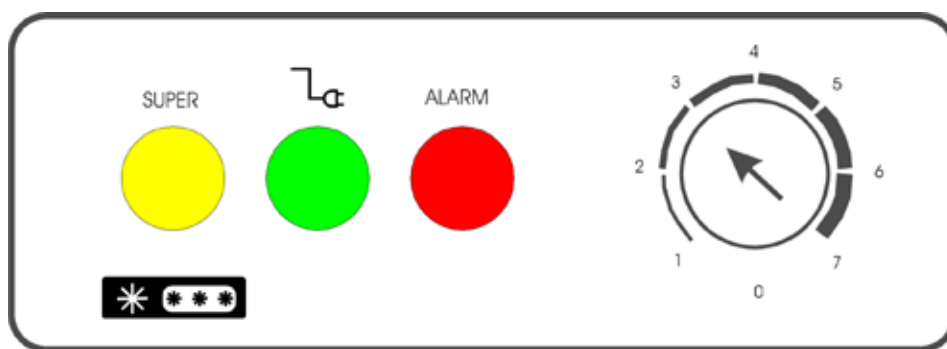

Termostaten kan ställas in på en skala från 1 till 7, vilket motsvarar cirka -12 °C till -25 °C. En inställning på 3–4 är oftast optimal. Kylsystemet kan frångöras när inställningen är 0.

Den gröna lampan ska alltid lysa vid anslutning.

Den röda larmlampan lyser när temperaturen är -12 °C eller högre.

Det kan bero på:

1. att locket varit öppet för länge.
2. att varma varor nyligen lagts in i frysen.
3. att det är fel på kylsystemet.

Om den gula knappen/lampan lyser betyder det att snabbinfrysningssläget är på. Termostaten stängs då av och kylsystemet körs konstant. Funktionen används vid samtidig infrysning av stora mängder varor.

SNABBINFrysNING (SUPERFRYS)

Vi rekommenderar att snabbinfrysningen startas 24 timmar i förväg vid infrysning av större mängder. Se till att det finns utrymme i det stora utrymmet så att varorna kan ställas på botten och tätt mot sidorna, för att få mest effektiv infrysningstid.

Om du ska frysa in flera varor måste frysen stabiliseras under 24 timmar innan detta görs.

Kom ihåg att koppla ur snabbinfrysningssläget när infrysningen är klar, eftersom kompressorn annars kommer att gå oavbrutet och förbruka onödigt mycket energi!

Överskrid inte de fryskapaciteter som anges nedan:

Model:	Fryskapacitet kg/24 tim:
--------	--------------------------

FR205-I	13,0
FR305-I	18,0
FR405-I	25,0
FR505-I	28,0
FR605-I	39,0

AVFROSTNING

Vi rekommenderar avfrostning av frysen var tredje månad, eller om frostlagret blir tjockare än 5 mm.

Använd ALDRIG metall eller vassa verktyg för att skrapa insidorna, eftersom detta kan skada frysen.

1. Stäng av frysen.
2. Töm frysen.
3. Lämna locket på glänt.
4. Använd plastskrapan till att ta bort is från den inre behållaren.
5. Ta bort bottenpluggen och öppna för av avrinning på frysens. Sätt ett uppsamlingstråg under avrinningen.
6. Rengör frysen med vatten och några droppar mildt diskmedel, och torka noggrant.
7. Koppla in frysen. Den är sedan klar för användning.

LÅS

Frysen har ett lås i handtaget.



UNDERHÅLL

Bryt strömmen till frysen genom att dra ut stickkontakten.

Frysen ska rengöras med lämpliga mellanrum. Utvändig och invändig rengöring ska utföras med en svag tvållösning (mildt diskmedel) och därefter ska skåpet torkas av noggrant.

Rostfria ytor kan underhållas med stålolja.

Rengöringsmedel får INTE innehålla klor, klorföreningar eller andra aggressiva medel eftersom de kan orsaka skador på ytorna och på det interna kylsystemet.

Ventilationsgallret ska rengöras med dammsugare och en styv borste.

Du får inte spola vatten i kompressorrummet, eftersom detta kan orsaka kortslutningar och skador på de elektriska delarna.

SERVICE

Kylsystemet är ett hermetiskt slutet system och kräver ingen tillsyn – endast rengörning.

Vid dålig kylverkan: kontrollera först om orsaken är ett avbrott i stickkontakten eller proppskåpet.

Kontakta återförsäljaren om det inte går att lokalisera felet. Vi ber dig alltid uppge typbeteckning och serienummer vid alla kontakter med oss. Informationen sitter på insidan, på märkskylten överst till höger.

BORTSKAFFANDE

Förbrukade frysar måste bortskaffas på ett miljömässigt försvarbart sätt. Var uppmärksam på vilka regler som gäller för bortskaffande. Det kan finnas särskilda krav och bestämmelser som måste följas.

